


## LIEFERPROGRAMM

## STRANGGUSS

## Übersicht

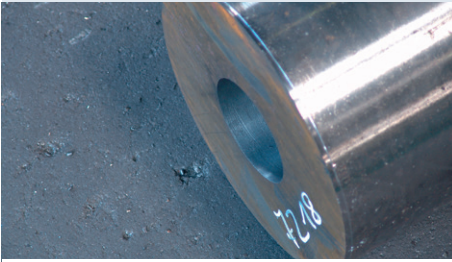

		Strangguss			
		GG 25	GGG 40	GGG 50	GGG 60
<b>Rund</b>					
	Abmessungen	30–125 mm Ø um 5 mm steigend			
		130–420 mm Ø um 10 mm steigend			
		420–630 mm Ø um 10 mm steigend Kokille			
	Lieferlängen				
	<i>unbearbeitet</i>	505, 1030, 2060, 3090 mm			
	<i>vorgedreht</i>	505, 1030, ab 90 mm Ø 2060 mm und ab 120 mm Ø 3090 mm			
<b>Quadrat</b>					
	Abmessungen	40–110 mm um 5 mm steigend			
		120–330 mm um 10 mm steigend			
<b>Rechteck</b>					
	Kantenlänge	30 x 50 bis 240 x 280 mm			
	Lieferlängen	Anfertigung weiterer Querschnitte bei ausreichender Fertigungsmenge möglich			
	<i>unbearbeitet</i>	2060, 3090 mm			
	<i>gefräst</i>	4-seitig bis max. 3090 mm bis 6-seitig bis max. 600 mm			
	Toleranzen	+/- 0,1 mm bzw. + 0,2 mm (engere Toleranzen auf Wunsch möglich)			
	Oberflächengüte	geschlichtet Rauheitsklasse N 8 (feinstgeschlichtet auf Wunsch möglich)			
<b>Büchsen</b>					
	Abmessungen	außen 40–630 mm Ø jedes gewünschte Maß			
		innen 20–130 mm Ø um 5 mm steigend			
		innen 140–400 mm Ø um 10 mm steigend			
	Lieferlängen	505, 1030 mm			
	Ausführung	außen und innen vorgedreht			
	Toleranzen	außen + 1 + 2 mm / innen - 2 - 3 mm auf die Fertigmaße			

Alle Abmessungen können nach Ihren Wünschen zugeschnitten werden.