


LIEFERPROGRAMM

STAHL

Übersicht

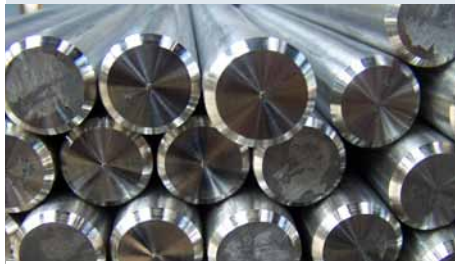

Blankstahl	Rund	2
	Flach	3
	Quadrat	5
	Sechskant	6
	Keilstahl	7
	Winkel	8




Qualitätsstahl	Rund	9
	Flach	10
	Quadrat	11

auch als Zuschnitte lieferbar



Edelstahl rostfrei	Rund	12
	Flach	14
	Quadrat	18
	Sechskant	18
	Winkel	19
	Rohre	20
	Bleche	32

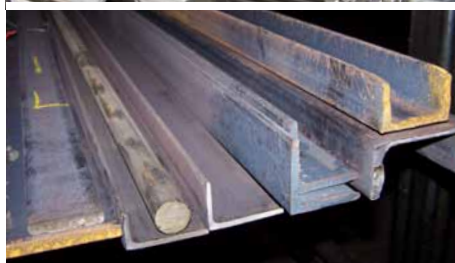


Stabstahl	Rund	33
	Flach	33
	Quadrat	34
	U-Stahl	34
	T-Stahl	34
	Winkel	35
	Breitflach	37
	Bandstahl	37



Formstahl	U-Stahl	38
	Breitflanschträger	38
	Mittelbreite T-Träger IPE	38



Rohre	Quadrat-/Rechteckrohre	39
	Stahlbauhohlprofile	43
	Präzisionsstahlrohre	43
	Nahtlose Siederohre	43

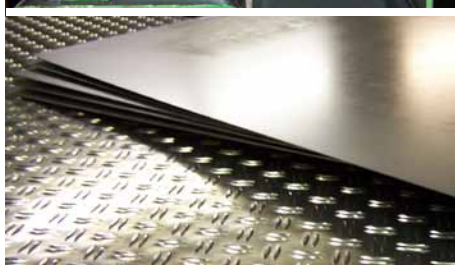

Bleche	<i>in allen Formaten und auch als Zuschnitte</i>	44
---------------	--	----

BLANKSTAHL

Rund

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	S235 JRC+C	C15+C	C45+C	S355+C	11SMn 30+C	11SMnPb 30+C	42CrMo 4QT+C	16MnCr 5+C	C45 geschl. h6
3	0,06	■		■	■	■	■			
4	0,10	■		■	■	■	■			
5	0,16	■		■	■	■	■			
6	0,22	■	■	■	■	■	■			■
7	0,30	■	■	■	■	■	■			
8	0,40	■	■	■	■	■	■		■	■
9	0,50	■	■	■	■	■	■			
10	0,62	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	0,75	■	■	■	■	■	■			
12	0,89	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	1,05	■	■	■	■	■	■			
14	1,22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	1,40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	1,59	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	1,79	■	■	■	■	■	■			■
18	2,01	■	■	■	■	■	■	■	■	
19	2,24	■	■	■	■	■	■	■		■
20	2,48	■	■	■	■	■	■			
21	2,73	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22	3,00	■	■	■	■	■	■		■	■
23	3,28	■	■	■	■	■	■			
24	3,57	■	■	■	■	■	■		■	
25	3,88	■	■	■	■	■	■	■	■	■
26	4,19	■	■	■	■	■	■	■	■	
27	4,52	■		■	■	■	■	■		
28	4,86	■	■	■	■	■	■	■	■	■
29	5,21	■		■	■	■	■			
30	5,58	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32	6,35	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34	7,17	■	■	■	■	■	■		■	
35	7,60	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36	8,04	■	■	■	■	■	■	■	■	
38	8,95	■	■	■	■	■	■	■	■	
40	9,92	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42	10,88	■	■	■	■	■	■	■	■	
45	12,56	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	13,05	■	■	■	■	■	■			
48	14,21	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	15,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55	18,76	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	22,32	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65	26,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	30,38	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75	34,88	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	39,68	■	■	■	■	■	■	■	■	■
85	44,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	50,22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
95	55,96	■	■	■	■	■	■	■	■	
100	62,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105	68,30	■	■	■	■	■	■			■
110	75,02	■	■	■	■	■	■			■
115	82,00	■		■	■	■	■			
120	89,28	■	■	■	■	■	■			■
130	104,78	■	■	■	■	■	■			
140	121,52	■		■	■	■	■			
150	139,50	■		■	■	■	■			
160	158,72	■		■	■	■	■			

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Flach S235JRG2C+C
 DIN EN 10277/10278
 Stablänge 3–3,5 m

Breite mm \ Stärke mm	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60
5		■															
6			■	■													
8		■	■	■	■												
10	■	■	■	■	■	■											
12	■	■	■	■	■	■	■										
14	■	■	■	■	■	■	■										
15	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	■	■	■	■	■	■	■	■									
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
22		■	■	■	■	■	■	■	■								
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
32					■	■	■	■	■	■	■	■					
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
55				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65							■	■	■		■	■	■				
70		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
100			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
110				■	■	■	■	■	■		■	■	■				
120			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125							■	■	■		■	■	■				
130				■	■	■	■	■	■		■	■	■				
140					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
150				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
160				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
180					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
200					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
220							■	■	■		■	■	■				
250							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
300						■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
350							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
400							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
500							■	■	■		■	■	■	■	■	■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Flach S355JRG3C+C
 DIN EN 10277/10278
 Stablänge 6–6,5 m

Stärke mm Breite mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
20	■	■	■	■	■	■						
25	■	■	■	■	■	■	■					
30	■	■	■	■	■	■	■					
40	■	■	■	■	■	■	■	■				
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
130	■	■	■	■	■	■	■					
140	■	■	■	■	■	■	■					
150	■	■	■	■	■	■	■					

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Flach C45+C
 DIN EN 10277/10278
 Stablänge 3–3,5 m

Stärke mm Breite mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
20	■	■	■	■	■	■						
25	■	■	■	■	■	■	■					
30	■	■	■	■	■	■	■	■				
35	■	■	■	■	■	■	■					
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
130	■	■	■	■	■	■	■					
140	■	■	■	■	■	■	■					
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160				■	■	■	■	■	■			
180				■	■	■	■	■	■			
200				■	■	■	■	■	■			
250				■	■	■	■	■				

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Quadrat

DIN EN 10277/10278

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235JRC+C	11SMn30+C	11SMnPb30+C	S355JRG3+C	C45+C
		3 m	3 m	3 m	6 m	3 m
6 x 6	0,28	■	■	■	■	■
8 x 8	0,50	■	■	■	■	■
10 x 10	0,79	■	■	■	■	■
11 x 11	0,95	■	■	■	■	■
12 x 12	1,14	■	■	■	■	■
14 x 14	1,54	■	■	■	■	■
15 x 15	1,78	■	■	■	■	■
16 x 16	2,02	■	■	■	■	■
18 x 18	2,54	■	■	■	■	■
20 x 20	3,16	■	■	■	■	■
22 x 22	3,80	■	■	■	■	■
25 x 25	4,94	■	■	■	■	■
28 x 28	6,15	■	■	■	■	■
30 x 30	7,11	■	■	■	■	■
35 x 35	9,62	■	■	■	■	■
40 x 40	12,64	■	■	■	■	■
45 x 45	15,90	■	■	■	■	■
50 x 50	19,75	■	■	■	■	■
55 x 55	22,75	■	■	■	■	■
60 x 60	28,44	■	■	■	■	■
65 x 65	33,17	■	■	■	■	■
80 x 80	50,56	■	■	■	■	■
90 x 90	63,59	■	■	■	■	■
100 x 100	79,00	■	■	■	■	■
120 x 120	113,76	■				■
130 x 130	113,00	■				
150 x 150	177,75	■				

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Sechskant

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm SW	Gewicht kg/m	S235JRC+C	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C35+C	C45+C	42CrMo4QT+C
10	0,68	■	■	■	■	■	
11	0,82	■	■	■		■	
12	0,98	■	■	■		■	
13	1,15	■	■	■	■	■	
14	1,30	■	■	■	■	■	
17	1,97	■	■	■	■	■	■
19	2,45	■	■	■	■	■	■
22	3,29	■	■	■	■	■	■
24	3,92	■	■	■	■	■	■
27	4,96	■	■	■	■	■	■
30	6,12	■	■	■	■	■	■
32	6,96	■	■	■	■	■	■
36	8,81	■	■	■	■	■	■
41	11,43	■	■	■	■	■	■
46	14,39	■	■	■	■	■	■
50	17,80	■	■	■	■	■	■
55	20,57	■	■	■	■	■	■
60	24,48	■	■	■	■	■	■
65	28,72	■	■	■	■	■	
70	33,32	■	■	■	■	■	
75	38,24	■	■	■	■	■	
80	43,51	■	■	■		■	
85	49,12	■	■	■		■	
90	55,07	■	■	■		■	
100	67,98					■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Keilstahl C45+C
 DIN EN 10277/6880
 Stablänge 3–3,5 m

Breite mm \ Stärke mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50		
4	■																							
5		■																						
6			■																					
8			■	■	■																			
10					■		■																	
12			■		■		■		■															
14			■			■				■														
15											■													
16				■			■					■												
18				■				■					■											
20					■				■					■										
22										■					■									
25										■						■								
28											■						■							
32												■						■						
36													■						■					
40														■						■				
45															■						■			
50																■						■		
56																	■						■	
63																		■						■
70																			■					■
80																				■				■
90																						■		■
100																							■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

BLANKSTAHL

Winkel

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235JRC+C
10 x 10 x 2	0,29	■
12 x 12 x 2	0,35	■
12 x 12 x 3	0,50	■
15 x 10 x 3	0,52	■
15 x 15 x 2	0,44	■
15 x 15 x 3	0,64	■
20 x 10 x 3	0,64	■
20 x 15 x 3	0,76	■
20 x 20 x 2	0,60	■
20 x 20 x 3	0,88	■
20 x 20 x 4	1,14	■
20 x 20 x 5	1,38	■
25 x 15 x 3	0,88	■
25 x 25 x 2	0,76	■
25 x 25 x 3	1,12	■
25 x 25 x 4	1,45	■
25 x 25 x 5	1,77	■
30 x 15 x 3	0,99	■
30 x 20 x 3	1,11	■
30 x 20 x 4	1,45	■
30 x 30 x 3	1,36	■
30 x 30 x 4	1,78	■
30 x 30 x 5	2,18	■
35 x 35 x 3	1,60	■
35 x 35 x 4	2,10	■
35 x 35 x 5	2,57	■
40 x 20 x 3	1,35	■
40 x 20 x 4	1,77	■
40 x 20 x 5	2,16	■
40 x 40 x 3	1,84	■
40 x 40 x 4	2,42	■
40 x 40 x 5	2,97	■
45 x 30 x 4	2,25	■
45 x 30 x 5	2,77	■
45 x 45 x 5	3,38	■
50 x 50 x 5	3,77	■
50 x 50 x 6	4,74	■
60 x 30 x 5	3,37	■
60 x 40 x 5	3,76	■
60 x 40 x 6	4,46	■
60 x 60 x 6	2,42	■
80 x 40 x 6	5,41	■
80 x 40 x 8	7,07	■
80 x 80 x 8	9,66	■
80 x 80 x 10	11,90	■
100 x 50 x 10	11,10	■
100 x 100 x 10	15,10	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten
auf Anfrage

QUALITÄTSSTAHL

Rund

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	S355J0	C45	C60	42CrMo4v	16MnCr5
20	2,47	■	■	■	■	■
25	3,85	■	■	■	■	■
30	5,55	■	■	■	■	■
35	7,55	■	■	■	■	■
40	9,87	■	■	■	■	■
45	12,49	■	■	■	■	■
50	15,41	■	■	■	■	■
55	18,65	■	■	■	■	■
60	22,20	■	■	■	■	■
65	26,05	■	■	■	■	■
70	30,21	■	■	■	■	■
75	34,68	■	■	■	■	■
80	39,46	■	■	■	■	■
85	44,55	■	■	■	■	■
90	49,94	■	■	■	■	■
95	55,64	■	■	■	■	■
100	61,65	■	■	■	■	■
105	67,97	■	■	■	■	■
110	74,60	■	■	■	■	■
115	81,54	■	■	■	■	■
120	88,78	■	■	■	■	■
125	96,33	■	■	■	■	■
130	104,20	■	■	■	■	■
140	121,00	■	■	■	■	■
150	138,70	■	■	■	■	■
160	157,80	■	■	■	■	■
170	178,20	■	■	■	■	■
180	199,80	■	■	■	■	■
190	222,60	■	■	■	■	■
200	246,60	■	■	■	■	■
210	271,90	■	■	■	■	■
220	298,40	■	■	■	■	■
230	326,20	■	■	■	■	■
240	355,10	■	■	■	■	■
250	385,30	■	■	■	■	■
260	416,80	■	■	■	■	■
270	449,50	■	■	■	■	■
280	483,40	■	■	■	■	■
290	518,50	■	■	■	■	■
300	554,90	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

QUALITÄTSSTAHL

Flach

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

		S355J0 / C45 / C60 / 42CrMo4v / 16MnCr5												
Breite mm	Stärke mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
20		■	■											
25		■	■	■										
30		■	■	■	■									
40		■	■	■	■	■								
50		■	■	■	■	■	■							
60		■	■	■	■	■	■	■						
70		■	■	■	■	■	■	■	■					
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■				
90		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
110					■	■	■							
120		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
130		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
150		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
180				■	■	■	■	■	■	■	■		■	
200				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
250				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
300				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
350					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450						■	■	■	■	■	■	■	■	■
500						■	■	■	■	■	■	■	■	■
550						■	■	■	■	■	■	■	■	
600						■		■		■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

QUALITÄTSSTAHL

Quadrat

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S355J0	C45	C60	42CrMo4v	16MnCr5
20	3,14	■	■	■	■	■
25	4,91	■	■	■	■	■
30	7,07	■	■	■	■	■
35	9,62	■	■	■	■	■
40	12,56	■	■	■	■	■
45	15,90	■	■	■	■	■
50	19,63	■	■	■	■	■
55	23,75	■	■	■	■	■
60	28,26	■	■	■	■	■
65	33,17	■	■	■	■	■
70	38,47	■	■	■	■	■
75	44,16	■	■	■	■	■
80	50,24	■	■	■	■	■
85	56,72	■	■	■	■	■
90	63,59	■	■	■	■	■
95	70,85	■	■	■	■	■
100	78,50	■	■	■	■	■
105	86,55	■	■	■	■	■
110	94,99	■	■	■	■	■
115	103,80	■	■	■	■	■
120	113,00	■	■	■	■	■
125	122,70	■	■	■	■	■
130	132,70	■	■	■	■	■
140	153,90	■	■	■	■	■
150	176,60	■	■	■	■	■
160	201,00	■	■	■	■	■
170	226,90	■	■	■	■	■
180	254,30	■	■	■	■	■
190	283,40	■	■	■	■	■
200	314,00	■	■	■	■	■
250	490,60	■	■	■	■	■
300	706,50	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Blank

DIN 671 h9

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301		4305	4571
		Stablänge			
		3 m	6 m	3 m	3 m
2	0,02	■		■	■
3	0,06	■		■	■
4	0,10	■		■	■
5	0,15	■		■	■
6	0,22	■	■	■	■
7	0,30	■		■	
8	0,40	■	■	■	■
9	0,50	■		■	
10	0,62	■	■	■	■
11	0,75	■		■	
12	0,89	■	■	■	■
13	1,04	■		■	
14	1,21	■	■	■	■
15	1,39	■	■	■	■
16	1,58	■	■	■	■
17	1,78	■		■	
18	2,00	■	■	■	■
19	2,23	■	■	■	■
20	2,47	■	■	■	■
21	2,72			■	
22	2,98	■	■	■	■
24	3,55	■		■	
25	3,85	■	■	■	■
26	4,17	■		■	■
28	4,83	■		■	■
30	5,55	■	■	■	■
32	6,31	■		■	
34	7,12	■		■	
35	7,55	■		■	■
36	7,99	■		■	■
38	8,90	■		■	
40	9,87	■		■	■
42	10,88	■		■	■
45	12,49	■		■	■
48	14,21	■		■	
50	15,41	■		■	■
55	18,65	■		■	■
60	22,20	■		■	■
65	26,05	■		■	■
70	30,21	■		■	■
75	34,68	■		■	■
80	39,46	■		■	■
85	44,55			■	
90	49,94	■		■	■
100	61,65	■		■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Stabstahl

DIN 1013

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	4571
8	0,40	■	■
10	0,62	■	■
12	0,89	■	■
14	1,21	■	■
15	1,39	■	■
16	1,58	■	■
18	2,00	■	■
20	2,47	■	■
22	2,98	■	■
24	3,55	■	■
25	3,85	■	■
28	4,83	■	■
30	5,55	■	■
32	6,31	■	■
35	7,55	■	■
36	7,99	■	■
38	8,90	■	■
40	9,87	■	■
42	10,88	■	■
45	12,49	■	■
50	15,41	■	■
55	18,65	■	■
60	22,20	■	■
65	26,05	■	■
70	30,21	■	■
75	34,68	■	■

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	4571
80	39,46	■	■
85	44,55	■	■
90	49,94	■	■
95	55,64	■	■
100	61,65	■	■
105	67,97	■	■
110	74,60	■	■
115	81,54	■	■
120	88,74	■	■
125	96,33	■	■
130	104,14	■	■
140	120,78	■	■
150	138,65	■	■
160	157,75	■	■
170	178,09	■	■
180	199,66	■	■
190	222,57	■	■
200	246,49	■	■
220	298,40	■	■
250	385,14	■	■
270	449,50	■	■
290	518,30	■	■
325	651,00	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten
auf Anfrage

Blank geschliffen

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	
		Stablänge	
		3 m	6 m
8	0,40	■	■
10	0,62	■	■
12	0,89	■	■
14	1,21	■	■
15	1,39	■	■
16	1,58	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten
auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Flach blank

DIN 174

Herstellungslänge 3–4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
10 x 3	0,24	■
10 x 4	0,32	■
10 x 5	0,39	■
10 x 6	0,47	■
15 x 3	0,35	■
15 x 4	0,47	■
15 x 5	0,59	■
15 x 6	0,71	■
15 x 8	0,94	■
20 x 3	0,47	■
20 x 4	0,63	■
20 x 5	0,79	■
20 x 6	0,94	■
20 x 8	1,26	■
20 x 10	1,57	■
20 x 12	1,88	■
20 x 15	2,36	■
25 x 3	0,59	■
25 x 4	0,79	■
25 x 5	0,98	■
25 x 6	1,18	■
25 x 8	1,57	■
25 x 10	1,96	■
25 x 12	2,36	■
25 x 15	2,94	■
30 x 3	0,71	■
30 x 4	0,94	■
30 x 5	1,18	■
30 x 6	1,41	■
30 x 8	1,88	■
30 x 10	2,36	■
30 x 12	2,83	■
30 x 15	3,53	■
30 x 20	4,71	■
35 x 4	1,10	■
35 x 5	1,27	■
35 x 6	1,65	■
35 x 8	2,20	■
35 x 10	2,75	■
35 x 15	4,12	■
40 x 3	0,94	■
40 x 4	1,26	■
40 x 5	1,57	■
40 x 6	1,88	■
40 x 8	2,51	■
40 x 10	3,14	■
40 x 12	3,77	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
40 x 15	4,71	■
40 x 20	6,28	■
40 x 25	7,85	■
40 x 40	9,42	■
50 x 3	1,13	■
50 x 4	1,57	■
50 x 5	1,96	■
50 x 6	2,36	■
50 x 8	3,14	■
50 x 10	3,93	■
50 x 12	4,71	■
50 x 15	5,89	■
50 x 20	7,85	■
50 x 25	9,81	■
50 x 30	11,78	■
60 x 5	2,36	■
60 x 6	2,83	■
60 x 8	3,77	■
60 x 10	4,71	■
60 x 12	5,65	■
60 x 15	7,07	■
60 x 20	9,42	■
60 x 25	11,78	■
60 x 30	14,13	■
70 x 5	2,75	■
70 x 6	3,30	■
70 x 8	4,40	■
70 x 10	5,50	■
70 x 15	8,24	■
70 x 20	10,99	■
70 x 25	13,74	■
80 x 5	3,14	■
80 x 6	3,77	■
80 x 8	5,02	■
80 x 10	6,28	■
80 x 12	7,54	■
80 x 15	9,42	■
80 x 20	12,56	■
80 x 30	18,84	■
100 x 5	3,93	■
100 x 6	4,71	■
100 x 8	6,28	■
100 x 10	7,85	■
100 x 12	9,42	■
100 x 15	11,78	■
100 x 20	15,70	■
100 x 25	19,63	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Flach

DIN 1017

Herstellungslänge 4–5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
20 x 5	0,79	■	
20 x 6	0,94	■	
20 x 8	1,26	■	■
20 x 10	1,57	■	■
20 x 12	1,88	■	
20 x 15	2,36	■	
25 x 4	0,79	■	
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	■
25 x 10	1,96	■	■
25 x 12	2,36	■	■
25 x 15	2,94	■	■
25 x 20	3,93	■	
30 x 4	0,94	■	
30 x 5	1,18	■	
30 x 6	1,41	■	
30 x 8	1,88	■	
30 x 10	2,36	■	
30 x 12	2,83	■	
30 x 15	3,53	■	
30 x 20	4,71	■	
30 x 25	5,89	■	
35 x 5	1,27	■	
35 x 6	1,65	■	
35 x 8	2,20	■	
35 x 10	2,75	■	
35 x 12	3,30	■	
35 x 15	4,12	■	
40 x 5	1,57	■	■
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■
40 x 10	3,14	■	■
40 x 12	3,77	■	■
40 x 15	4,71	■	■
40 x 20	6,28	■	■
40 x 25	7,85	■	
40 x 30	9,42	■	
45 x 10	3,53	■	
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
50 x 12	4,71	■	■
50 x 15	5,89	■	■
50 x 20	7,85	■	■
50 x 25	9,81	■	■
50 x 30	11,78	■	
60 x 5	2,36	■	
60 x 6	2,83	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
60 x 12	5,65	■	■
60 x 15	7,07	■	■
60 x 20	9,42	■	■
60 x 25	11,78	■	
60 x 30	14,13	■	■
60 x 40	18,85	■	
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	■
70 x 12	6,59	■	
70 x 15	8,24	■	
70 x 20	10,99	■	
80 x 5	3,14	■	
80 x 6	3,77	■	
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
80 x 12	7,54	■	■
80 x 15	9,42	■	■
80 x 20	12,56	■	■
80 x 25	15,70	■	
80 x 30	18,84	■	
80 x 40	25,12	■	
80 x 50	31,40	■	
90 x 10	7,07	■	
100 x 6	4,71	■	
100 x 8	6,28	■	
100 x 10	7,85	■	■
100 x 12	9,42	■	■
100 x 15	11,78	■	■
100 x 20	15,70	■	
100 x 25	19,63	■	
100 x 30	23,55	■	
120 x 10	9,42	■	
120 x 12	11,30	■	
120 x 15	14,13	■	
120 x 20	18,84	■	
120 x 25	23,55	■	
120 x 30	28,26	■	
140 x 10	10,99	■	
140 x 15	16,49	■	
140 x 20	21,98	■	
140 x 30	32,97	■	
150 x 10	11,77	■	
150 x 12	14,13	■	
150 x 15	17,66	■	
150 x 20	23,55	■	
150 x 25	29,44	■	
150 x 30	35,33	■	
160 x 10	12,80	■	

*Zwischenabmessungen
und Sonderqualitäten
auf Anfrage*

EDELSTAHL ROSTFREI

Flach geschliffen

Herstellungslänge 4–6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		4 m	6 m
10 x 5	0,39	■	
15 x 3	0,35	■	
15 x 4	0,47	■	■
15 x 5	0,59	■	■
20 x 3	0,47	■	■
20 x 4	0,63	■	■
20 x 5	0,79	■	■
20 x 6	0,94	■	■
20 x 8	1,26	■	
20 x 10	1,57	■	
25 x 3	0,59	■	■
25 x 4	0,79	■	■
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	
25 x 10	1,96	■	
30 x 3	0,71	■	
30 x 4	0,94	■	■
30 x 5	1,18	■	■
30 x 6	1,41	■	■
30 x 8	1,88	■	■
30 x 10	2,36	■	
35 x 5	1,27	■	■
40 x 3	0,94	■	■
40 x 4	1,26	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		4 m	6 m
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■
40 x 10	3,14	■	■
50 x 4	1,57	■	■
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
60 x 5	2,36	■	■
60 x 6	2,83	■	■
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
70 x 5	2,75	■	■
70 x 6	3,30	■	■
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	
80 x 5	3,14	■	■
80 x 6	3,77	■	■
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
100 x 5	3,93	■	■
100 x 6	4,71	■	■
100 x 8	6,28	■	■
100 x 10	7,85	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Flach geschnitten

Herstellungslänge 4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
10 x 3	0,24	■	
10 x 4	0,32	■	
10 x 5	0,39	■	
15 x 3	0,35	■	
15 x 4	0,47	■	■
15 x 5	0,59	■	■
20 x 3	0,47	■	■
20 x 4	0,63	■	■
20 x 5	0,79	■	■
20 x 6	0,94	■	■
20 x 8	1,26	■	
20 x 10	1,57	■	
25 x 3	0,59	■	■
25 x 4	0,79	■	■
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	
25 x 10	1,96	■	
30 x 3	0,71	■	
30 x 4	0,94	■	■
30 x 5	1,18	■	■
30 x 6	1,41	■	■
30 x 8	1,88	■	■
30 x 10	2,36	■	
35 x 3	0,82	■	■
35 x 4	1,10	■	■
35 x 5	1,27	■	■
35 x 6	1,65	■	■
35 x 8	2,20	■	■
35 x 10	2,75	■	■
40 x 3	0,94	■	■
40 x 4	1,26	■	■
40 x 5	1,57	■	■
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
40 x 10	3,14	■	■
50 x 3	1,18	■	
50 x 4	1,57	■	■
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
60 x 4	1,89	■	
60 x 5	2,36	■	■
60 x 6	2,83	■	■
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
70 x 5	2,75	■	■
70 x 6	3,30	■	■
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	
80 x 4	2,51	■	
80 x 5	3,14	■	■
80 x 6	3,77	■	■
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
100 x 5	3,93	■	■
100 x 6	4,71	■	■
100 x 8	6,28	■	■
100 x 10	7,85	■	■
120 x 5	4,71	■	
120 x 6	5,65	■	
120 x 8	7,54	■	
120 x 10	9,42	■	
130 x 10	10,21	■	
140 x 10	10,99	■	
150 x 5	5,89	■	
150 x 6	7,07	■	
150 x 8	9,42	■	■
150 x 10	11,77	■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Quadrat

DIN 1014 gewalzt/gebeizt – DIN 178 gezogen
 Herstellungslänge 3–5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		DIN 1014	DIN 178
5	0,19		■
6	0,28		■
8	0,50		■
10	0,78		■
12	1,14		■
15	1,75		■
16	2,01		■
18	2,54		■
20	3,14	■	■
25	4,90	■	■
30	7,08	■	■
35	9,62	■	
40	12,56	■	■
50	19,62	■	■
60	28,26	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Sechskant

DIN 176
 Herstellungslänge 3–4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
		8	0,44
10	0,68	■	■
13	1,15	■	■
14	1,33	■	■
17	1,97	■	■
19	2,45	■	■
22	3,29	■	■
24	3,94	■	■
27	4,96	■	■
30	6,12	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Winkel
 DIN 1028
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
20 / 20 / 3	0,88	■	■
20 / 20 / 4	1,16	■	
25 / 25 / 3	1,12	■	■
25 / 25 / 4	1,45	■	■
30 / 30 / 3	1,36	■	■
30 / 30 / 4	1,78	■	■
30 / 30 / 5	2,20	■	
30 / 30 / 6	2,56	■	
35 / 35 / 3	2,10	■	
35 / 35 / 4	2,57	■	■
40 / 40 / 3	1,82	■	
40 / 40 / 4	2,42	■	■
40 / 40 / 5	2,97	■	■
40 / 40 / 6	3,52	■	
45 / 45 / 5	3,38	■	■
50 / 50 / 4	3,04	■	
50 / 50 / 5	3,77	■	■
50 / 50 / 6	4,50	■	
60 / 60 / 5	4,57	■	
60 / 60 / 6	5,42	■	■
60 / 60 / 8	7,09	■	
65 / 65 / 6	5,80	■	
70 / 70 / 7	7,38	■	■
75 / 75 / 6	7,10	■	
80 / 80 / 6	7,40	■	
80 / 80 / 8	9,66	■	■
80 / 80 / 10	11,90	■	
90 / 90 / 9	12,20	■	
100 / 100 / 8	12,20	■	
100 / 100 / 10	15,10	■	■
125 / 125 / 12,5	22,65	■	
150 / 150 / 12,5	27,18	■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Winkel geschliffen
 DIN 1028
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
20 / 20 / 3	0,88	■
25 / 25 / 3	1,12	■
30 / 30 / 3	1,36	■
30 / 30 / 4	1,78	■
35 / 35 / 4	2,57	■
40 / 40 / 4	2,42	■
40 / 40 / 5	2,97	■
50 / 50 / 5	3,77	■
60 / 60 / 6	5,42	■
60 / 60 / 8	7,09	■
80 / 80 / 8	9,66	■
100 / 100 / 10	15,10	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Nahtlose Rohre

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4 – 7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
4,00 x 1,00	0,075	■	■	■		
5,00 x 1,00	0,100	■	■	■		
6,00 x 0,50	0,069	■				
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■	■	
6,00 x 1,50	0,169	■	■	■		
6,00 x 2,00	0,200	■	■	■		
7,00 x 1,00	0,069	■		■		
8,00 x 0,50	0,094	■				
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■	■	
8,00 x 1,50	0,244	■	■	■	■	
8,00 x 2,00	0,300	■	■	■		
9,00 x 1,00	0,200	■		■		
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■	■	
10,00 x 1,50	0,319	■	■	■	■	
10,00 x 2,00	0,401	■	■	■	■	
10,00 x 2,50	0,470	■		■		
10,00 x 3,00	0,526		■	■		
10,20 x 1,60	0,345	■			■	
10,20 x 2,00	0,411	■	■	■	■	
11,00 x 1,50	0,357		■			
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■	■	
12,00 x 1,50	0,394	■	■	■	■	
12,00 x 2,00	0,501	■	■	■	■	
12,00 x 2,50	0,595	■	■	■		
12,00 x 3,00	0,676	■	■	■		
12,00 x 4,00	0,801		■	■		
13,00 x 1,00	0,300	■				
13,00 x 1,50	0,432	■				
13,00 x 2,50	0,657	■				
13,50 x 1,60	0,477	■			■	
13,50 x 2,00	0,576	■				
13,50 x 2,30	0,645	■	■	■	■	
13,50 x 2,60	0,710		■	■		
13,50 x 2,90	0,770		■	■		
13,72 x 2,24 ¼" SCH 10 S	0,644	■				
13,72 x 3,02 ¼" SCH 40 S	0,809	■				
14,00 x 1,00	0,326	■	■	■	■	
14,00 x 1,50	0,470	■	■	■		
14,00 x 2,00	0,601	■	■	■	■	
14,00 x 2,50	0,720	■	■	■		
14,00 x 3,00	0,826	■	■	■		
15,00 x 1,00	0,351	■	■	■		
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■	■	
15,00 x 2,00	0,651	■	■	■		
15,00 x 2,50	0,783		■	■		
15,00 x 3,00	0,901	■	■	■		
15,00 x 4,00	1,102		■	■		
16,00 x 1,00	0,376	■	■	■		
16,00 x 1,50	0,545	■	■	■	■	
16,00 x 2,00	0,701	■	■	■	■	
16,00 x 2,50	0,845	■	■	■		
16,00 x 3,00	0,976	■	■	■		
16,00 x 3,50	1,096		■	■		
16,00 x 4,00	1,202	■	■	■		
16,00 x 5,00	1,378			■		
17,00 x 1,00	0,401	■	■	■		
17,00 x 1,50	0,582	■	■	■		
17,00 x 3,00	1,052	■	■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
17,14 x 2,31 3/8" SCH 40 S	0,858	■				
17,14 x 3,20 3/8" SCH 80 S	1,117	■				
17,20 x 1,60	0,625	■	■	■	■	
17,20 x 2,00	0,761	■	■	■		
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■	■	
17,20 x 2,90	10,380		■	■		
17,20 x 3,20	1,122		■	■		
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■		
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■	■	
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■		
18,00 x 2,50	0,970	■	■	■		
18,00 x 3,00	1,127	■	■	■		
18,00 x 3,50	1,271		■	■		
18,00 x 4,00	1,402	■	■	■		
20,00 x 1,00	0,476	■	■	■		
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■	■	
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■	■	
20,00 x 2,50	1,096	■	■	■	■	
20,00 x 3,00	1,277	■	■	■		
20,00 x 3,50	1,446		■	■		
20,00 x 4,00	1,603	■	■	■	■	
20,00 x 5,00	1,878	■	■	■		
21,00 x 3,00	1,352	■				
21,30 x 1,60	0,789	■	■	■	■	
21,30 x 2,00	0,967	■	■	■	■	
21,30 x 2,60	1,217	■	■	■	■	
21,30 x 2,90	1,336	■	■	■		
21,30 x 3,20	1,450	■	■	■		
21,34 x 2,11 ½" SCH 10 S	1,016	■	■	■		
21,34 x 2,77 ½" SCH 40 S	1,288	■	■			■
21,34 x 3,73 ½" SCH 80 S	1,645	■	■			■
21,34 x 24,75 ½" SCH 160 S	1,645		■	■		
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■		
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■	■	
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■		
22,00 x 2,50	1,221	■	■	■		
22,00 x 3,00	1,427	■	■	■		
22,00 x 4,00	1,803	■	■	■		
23,00 x 1,50	0,808	■	■	■	■	
23,00 x 2,00	1,051	■				
23,00 x 4,00	1,903		■	■		
24,00 x 2,00	1,102	■	■	■	■	
24,00 x 3,50	1,797		■	■		
24,00 x 4,00	2,003	■	■	■		
25,00 x 1,00	0,601	■	■	■		
25,00 x 1,50	0,883	■	■	■	■	
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■	■	
25,00 x 2,50	1,409	■	■	■	■	
25,00 x 3,00	1,605	■	■	■		
25,00 x 3,50	1,884		■	■		
25,00 x 4,00	2,103	■	■	■		
25,00 x 5,00	2,504	■	■	■		
25,00 x 6,00	2,855	■	■	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4 – 7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
26,67 x 2,11 ¾" SCH 10 S	1,298	■	■			■
26,67 x 2,87 ¾" SCH 40 S	1,710	■	■			■
26,67 x 3,91 ¾" SCH 80 S	2,228	■	■			■
26,67 x 5,54 ¾" SCH 160 S	2,931		■	■		
26,90 x 1,60	1,043	■		■	■	
26,90 x 2,00	1,247	■	■	■	■	
26,90 x 2,30	1,417		■	■		
26,90 x 2,60	1,582	■	■	■	■	
26,90 x 2,90	1,582			■	■	
26,90 x 3,20	1,899	■	■	■	■	
27,00 x 3,00	1,803	■				
27,00 x 4,00	2,304	■	■			
28,00 x 1,00	0,767	■	■	■		
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■	■	
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■	■	
28,00 x 2,50	1,596	■	■	■		
28,00 x 3,00	1,878		■	■		
28,00 x 3,50	2,117		■	■		
28,00 x 4,00	2,403		■	■		
28,00 x 5,00	2,880	■	■	■		
30,00 x 1,00	0,726	■	■	■		
30,00 x 1,50	1,070	■	■	■		
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■	■	
30,00 x 2,50	1,721	■	■	■		
30,00 x 2,60	1,784	■	■	■	■	
30,00 x 3,00	2,028	■	■	■		
30,00 x 3,50	2,320	■	■	■		
30,00 x 4,00	2,604		■	■		
30,00 x 5,00	3,130	■	■	■		
32,00 x 1,50	1,146	■				
32,00 x 2,00	1,502	■	■	■	■	
32,00 x 2,50	1,847	■	■	■		
32,00 x 3,00	2,178	■	■	■		
32,00 x 3,50	2,438	■				
32,00 x 4,00	2,804		■	■		
33,00 x 1,50	1,183	■	■	■		
33,00 x 4,00	2,905	■				
33,40 x 2,77 1" SCH 10 S	2,125	■	■			■
33,40 x 3,38 1" SCH 40 S	2,541	■	■			■
33,40 x 4,55 1" SCH 80 S	3,287	■	■			■
33,40 x 6,35 1" SCH 160 S	4,301	■	■	■		
33,70 x 1,60	1,324	■	■		■	
33,70 x 2,00	1,588	■	■	■	■	
33,70 x 2,60	2,025	■	■	■	■	
33,70 x 2,90	2,237		■	■		
33,70 x 3,20	2,444	■	■	■	■	
33,70 x 3,60	2,713		■	■		
33,70 x 4,05	3,007	■	■	■		
33,70 x 4,50	3,290		■			
34,00 x 1,50	1,221	■		■		
34,00 x 2,00	1,603	■		■		
34,00 x 3,50	2,673		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
34,00 x 4,00	3,005	■	■	■		
34,00 x 5,00	3,631		■			
34,00 x 5,50	3,925		■	■		
35,00 x 1,50	1,258	■	■	■		
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■	■	
35,00 x 2,50	2,035	■	■	■		
35,00 x 3,00	2,404		■	■		
35,00 x 4,00	3,105	■				
35,00 x 5,00	3,756		■	■		
36,00 x 2,00	1,703	■		■		
38,00 x 1,50	1,371	■	■	■		
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■	■	
38,00 x 2,50	2,222	■	■	■		
38,00 x 2,60	2,305	■	■	■	■	
38,00 x 3,00	2,629	■	■	■	■	
38,00 x 3,60	3,101		■	■		
38,00 x 4,00	3,405	■	■	■		
38,00 x 4,50	3,775			■		
38,00 x 5,00	4,132	■	■	■		
38,00 x 6,00	4,808		■	■		
38,00 x 6,30	5,000	■		■		
40,00 x 1,50	1,446	■	■	■		
40,00 x 2,00	1,903	■	■	■	■	
40,00 x 2,50	2,348	■	■	■		
40,00 x 3,00	2,779	■	■	■		
40,00 x 4,00	3,606	■	■	■		
40,00 x 5,00	4,382	■	■	■	■	
42,00 x 2,00	2,003	■	■	■		
42,00 x 3,00	2,930	■	■	■		
42,00 x 6,00	5,409	■	■	■		
42,16 x 2,77 1¼" SCH 10 S	2,732	■	■			■
42,16 x 3,56 1¼" SCH 40 S	3,441	■	■	■		
42,16 x 4,85 1¼" SCH 80 S	4,531	■	■	■		
42,16 x 6,35 1¼" SCH 160 S	5,694	■	■	■		
42,40 x 1,60	1,635	■				
42,40 x 2,00	2,023	■	■	■	■	
42,40 x 2,60	2,591	■	■	■	■	
42,40 x 2,90	2,868		■	■		
42,40 x 3,20	3,141	■	■	■	■	
42,40 x 3,60	3,498		■	■		
42,40 x 4,05	3,889	■	■	■		
42,40 x 4,50	4,270	■				
43,00 x 1,50	1,559	■		■		
43,00 x 5,50	5,165		■	■		
44,00 x 2,00	2,103	■				
44,50 x 2,00	2,128	■	■	■		
44,50 x 2,60	2,728	■	■	■	■	
44,50 x 2,90	3,021	■	■	■		
44,50 x 4,00	4,056	■	■	■		
44,50 x 5,50	5,371	■				
45,00 x 1,60	1,733	■				
45,00 x 2,00	2,153	■				
45,00 x 3,00	3,155		■	■		
45,00 x 3,50	3,637		■	■		
45,00 x 5,00	5,008		■	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4 – 7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
48,00 x 4,00	4,407	■				
48,26 x 2,77	3,155	■	■			■
1½" SCH 10 S						
48,26 x 3,68	4,108	■	■	■		■
1½" SCH 40 S						
48,26 x 5,08	5,493	■	■			■
1½" SCH 80 S						
48,26 x 7,14	7,352	■	■	■		
1½" SCH 160 S						
48,30 x 1,60	1,871	■		■		
48,30 x 2,00	2,319	■	■	■	■	
48,30 x 2,60	2,975	■	■	■	■	
48,30 x 2,90	3,297		■	■		
48,30 x 3,20	3,614	■	■	■	■	
48,30 x 3,60	4,029		■	■		
48,30 x 4,05	4,487	■	■	■		
48,30 x 5,00	5,421		■			
48,30 x 6,30	6,626	■	■	■		
49,00 x 5,50	5,991		■	■		
50,00 x 1,50	1,822	■				
50,00 x 2,00	2,404	■	■	■	■	
50,00 x 2,50	2,974	■				
50,00 x 3,00	3,531	■	■	■		
50,00 x 4,00	4,607	■	■	■		
50,00 x 5,00	5,634	■	■	■	■	
50,00 x 6,00	6,611	■	■	■		
51,00 x 2,00	2,454	■				
51,00 x 2,60	3,151	■	■	■		
51,00 x 4,00	4,708		■			
52,00 x 1,50	1,897	■	■	■		
52,00 x 2,00	2,504	■				
52,00 x 4,00	4,804		■			
53,00 x 1,50	1,934	■	■	■		
53,00 x 3,00	3,756	■				
53,00 x 3,60	4,453	■				
53,00 x 4,00	4,908		■			
53,00 x 4,50	5,465		■			
54,00 x 2,00	2,604	■	■	■	■	
55,00 x 2,50	3,287	■				
55,00 x 5,00	6,260	■		■	■	
57,00 x 2,00	2,754	■	■	■		
57,00 x 2,60	3,542	■	■	■	■	
57,00 x 2,90	3,929	■	■	■	■	
57,00 x 3,50	4,689		■	■		
57,00 x 4,00	5,308	■	■	■		
57,00 x 4,50	5,916		■	■		
57,00 x 5,00	6,510		■	■		
57,00 x 6,50	8,219	■	■	■		
60,00 x 5,00	6,886	■	■	■		
60,30 x 1,60	2,352	■	■	■		
60,30 x 2,00	2,920	■	■	■	■	
60,30 x 2,60	3,757	■	■	■	■	
60,30 x 2,77	3,990	■	■	■		■
2" SCH 10 S						
60,30 x 2,90	4,168	■	■	■	■	
60,30 x 3,20	4,575	■	■	■		
60,30 x 3,60	5,111	■	■	■	■	
60,30 x 3,91	5,521	■	■			■
2" SCH 40 S						
60,30 x 4,00	5,639		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
60,30 x 4,50	6,228	■	■	■		
60,30 x 5,00	6,923		■	■		
60,30 x 5,54	7,596	■	■			■
2" SCH 80 S						
60,30 x 6,30	8,519		■	■		
60,30 x 8,00	10,477	■	■	■		
60,30 x 8,74	11,283		■	■		
2" SCH 160 S						
63,50 x 2,50	7,324		■	■		
63,50 x 5,00	7,324			■		
64,00 x 2,00	3,105	■		■		
65,00 x 2,50	3,913		■			
65,00 x 3,00	4,657		■	■		
65,00 x 3,50	5,390		■	■		
68,00 x 4,00	6,410	■				
70,00 x 2,00	3,405	■	■	■		
70,00 x 2,90	4,873	■	■	■	■	
70,00 x 3,00	5,033	■				
70,00 x 4,00	6,611	■	■	■		
70,00 x 4,50	7,381		■	■	■	
70,00 x 5,00	8,138	■	■	■		
70,00 x 6,30	10,048		■	■		
70,00 x 7,00	11,043		■	■		
73,03 x 3,05	5,344					■
73,03 x 5,16	8,769	■	■			■
2½" SCH 40 S						
73,03 x 7,01	11,588	■				
2½" SCH 80 S						
76,00 x 5,00	8,889	■	■	■		
76,00 x 6,00	10,517	■	■	■		
76,10 x 2,00	3,711	■	■	■		
76,10 x 2,30	4,250		■	■		
76,10 x 2,60	4,785	■	■	■	■	
76,10 x 2,90	5,315	■	■	■	■	
76,10 x 3,20	5,841	■	■	■		
76,10 x 3,60	6,535	■	■	■	■	
76,10 x 4,00	7,222		■	■		
76,10 x 4,50	8,068	■	■	■		
76,10 x 5,00	8,901		■	■		
76,10 x 6,30	11,011		■	■		
76,10 x 7,10	12,267		■	■		
76,10 x 8,00	13,641		■	■		
76,10 x 10,00	16,551		■	■		
80,00 x 2,00	3,906	■	■	■		
80,00 x 2,50	4,852	■				
80,00 x 4,00	7,612	■	■	■		
80,00 x 5,00	9,390	■	■	■		
82,50 x 3,60	7,112		■	■		
85,00 x 2,50	5,165		■			
88,90 x 2,00	4,352	■	■	■		
88,90 x 2,30	4,987			■		
88,90 x 2,60	5,409	■	■	■	■	
88,90 x 2,90	6,245	■	■	■		
88,90 x 3,05	6,557	■	■			■
3" SCH 10 S						
88,90 x 3,20	6,867	■	■	■	■	
88,90 x 3,60	7,689	■	■	■		
88,90 x 4,05	8,605	■	■	■	■	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4 – 7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
88,90 x 4,50	9,510	■	■	■		
88,90 x 5,00	10,504		■	■		
88,90 x 5,49 3" SCH 40 S	11,466	■	■			■
88,90 x 5,60	11,680		■	■		
88,90 x 6,30	13,030		■	■		
88,90 x 7,62 3" SCH 80 S	15,509	■	■			■
88,90 x 10,00	19,756			■		
88,90 x 11,13 3" SCH 160 S	21,674			■		
90,00 x 5,00	10,642		■	■		
97,00 x 4,00	9,315		■	■		
100,00 x 3,00	7,287		■	■		
100,00 x 5,00	11,894		■	■		
101,60 x 3,60	8,834	■	■	■		
101,60 x 4,05	9,893	■	■	■		
101,60 x 5,00	12,094		■	■		
101,60 x 5,74 3½" SCH 40 S	13,778	■	■	■		
101,60 x 8,08 3½" SCH 80 S	18,921	■				
102,00 x 6,50	15,544	■	■	■		
105,00 x 2,50	6,417		■			
108,00 x 3,00	7,888	■	■	■		
108,00 x 3,20	8,397		■			
108,00 x 3,60	9,411	■	■	■		
108,00 x 4,00	10,417	■	■	■	■	
108,00 x 4,50	11,662		■	■		
108,00 x 5,00	12,896		■	■		
108,00 x 6,30	16,043		■	■		
108,00 x 8,00	20,032		■			
114,30 x 2,60	7,272	■	■	■		
114,30 x 3,05 4" SCH 10 S	8,496	■	■			■
114,30 x 3,20	8,902		■	■		
114,30 x 3,60	9,979	■	■	■		
114,30 x 4,00	11,047		■	■		
114,30 x 4,50	12,372	■	■	■	■	
114,30 x 5,00	13,684		■	■		
114,30 x 5,40	14,725		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
114,30 x 6,02 4" SCH 40 S	16,322	■	■			■
114,30 x 6,30	17,037		■	■		
114,30 x 7,10	19,058	■	■	■		
114,30 x 8,56 4" SCH 80 S	22,665	■	■			■
121,00 x 4,00	11,719		■	■		
127,00 x 4,00	12,320		■	■		
133,00 x 4,00	12,921	■	■	■	■	
133,00 x 5,00	16,026		■	■		
133,00 x 6,30	19,987		■	■		
139,70 x 4,00	13,592	■	■	■		
139,70 x 5,00	16,860		■	■		
139,70 x 6,30	21,044	■	■	■		
139,70 x 7,10	23,574		■	■		
141,30 x 6,55 5" SCH 40 S	22,101		■			■
141,30 x 9,53 5" SCH 80 S	31,444		■	■		
159,00 x 4,50	17,409	■	■	■		
159,00 x 5,00	19,281			■		
159,00 x 6,30	24,089	■	■	■		
159,00 x 7,10	27,005		■	■		
168,30 x 3,45	14,241					■
168,30 x 4,50	18,457		■	■		
168,30 x 5,00	20,445	■	■	■		
168,30 x 6,30	25,556		■	■		
168,30 x 7,11 6" SCH 40 S	28,690	■	■			■
168,30 x 10,97 6" SCH 80 S	43,210		■			■
219,10 x 6,30	30,290	■	■	■		
219,10 x 8,18 8" SCH 40 S	43,200		■			■
219,10 x 10,00	52,359		■	■		
219,10 x 12,70 8" SCH 80 S	66,020		■	■		
273,05 x 9,27	64,100	304L			316L	
273,05 x 12,70	82,200	304L			316L	
323,85 x 10,31	80,940	304L			316L	
323,85 x 12,70	98,940	304L			316L	

Auch in geschliffener und polierter Ausführung möglich
 Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Nahtlose Rohre für Hydraulikleitungen

Toleranz nach EN ISO 1127

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■
6,00 x 1,50	0,169	■	■	■
6,00 x 2,00	0,200	■	■	■
7,00 x 1,00	0,069	■		■
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■
8,00 x 1,50	0,244	■	■	■
8,00 x 2,00	0,300	■	■	■
9,00 x 1,00	0,200	■		■
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■
10,00 x 1,50	0,319	■	■	■
10,00 x 2,00	0,401	■	■	■
10,00 x 2,50	0,470	■		■
10,00 x 3,00	0,526		■	■
10,20 x 1,60	0,345	■		
10,20 x 2,00	0,411	■	■	■
11,00 x 1,50	0,357		■	
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■
12,00 x 1,50	0,394	■	■	■
12,00 x 2,00	0,501	■	■	■
12,00 x 2,50	0,595	■	■	■
12,00 x 3,00	0,676	■	■	■
12,00 x 4,00	0,801		■	■
13,00 x 1,00	0,300	■		
13,00 x 1,50	0,432	■		
13,00 x 2,50	0,657	■		
13,50 x 1,60	0,477	■		
13,50 x 2,00	0,576	■		
13,50 x 2,30	0,645	■	■	■
13,50 x 2,60	0,710		■	■
13,50 x 2,90	0,770		■	■
14,00 x 1,00	0,326	■	■	■
14,00 x 1,50	0,470	■	■	■
14,00 x 2,00	0,601	■	■	■
14,00 x 2,50	0,720	■	■	■
14,00 x 3,00	0,826	■	■	■
15,00 x 1,00	0,351	■	■	■
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■
15,00 x 2,00	0,651	■	■	■
15,00 x 2,50	0,783		■	■
15,00 x 3,00	0,901	■	■	■
15,00 x 4,00	1,102		■	■
16,00 x 1,00	0,376	■	■	■
16,00 x 1,50	0,545	■	■	■
16,00 x 2,00	0,701	■	■	■
16,00 x 2,50	0,845	■	■	■
16,00 x 3,00	0,976	■	■	■
16,00 x 3,50	1,096		■	■
16,00 x 4,00	1,202	■	■	■
16,00 x 5,00	1,378			■
17,00 x 1,00	0,401	■	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571
17,00 x 1,50	0,582	■		■
17,00 x 3,00	1,052	■	■	■
17,20 x 1,60	0,625	■	■	■
17,20 x 2,00	0,761	■	■	■
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■
17,20 x 2,90	10,038		■	■
17,20 x 3,20	1,122		■	■
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■
18,00 x 2,50	0,970	■	■	■
18,00 x 3,00	1,127	■	■	■
18,00 x 3,50	1,271		■	■
18,00 x 4,00	1,402	■	■	■
20,00 x 1,00	0,476	■	■	■
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■
20,00 x 2,50	1,096	■	■	■
20,00 x 3,00	1,277	■	■	■
20,00 x 4,00	1,603	■	■	■
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■
22,00 x 2,50	1,221	■	■	■
25,00 x 1,00	0,601	■	■	■
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■
25,00 x 2,50	1,409	■	■	■
25,00 x 3,00	1,605	■	■	■
25,00 x 4,00	2,103	■	■	■
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■
28,00 x 2,50	1,596	■	■	■
28,00 x 3,00	1,878		■	■
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■
30,00 x 2,50	1,721	■	■	■
30,00 x 3,00	2,028	■	■	■
30,00 x 4,00	2,604		■	■
30,00 x 5,00	3,130	■	■	■
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■
35,00 x 2,50	2,035	■	■	■
35,00 x 3,00	2,404		■	■
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■
38,00 x 2,50	2,222	■	■	■
38,00 x 3,00	2,629	■	■	■
38,00 x 4,00	3,405	■	■	■
38,00 x 5,00	4,132	■	■	■
42,00 x 2,00	2,003	■	■	■
42,00 x 3,00	2,930	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463

Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
3,00 x 0,50	0,031	■					
4,00 x 0,50	0,043	■					
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■		■	
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■		■	
8,00 x 1,50	0,244	■					
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■		■	
10,00 x 1,50	0,319	■				■	
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■		■	■
12,00 x 1,50	0,394	■		■		■	■
13,00 x 1,00	0,300	■				■	
13,00 x 1,50	0,432	■					
14,00 x 1,00	0,326	■		■		■	
14,00 x 1,50	0,470	■		■		■	
14,00 x 2,00	0,601					■	
15,00 x 1,00	0,351	■		■		■	■
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■		■	■
15,00 x 2,00	0,651	■				■	
16,00 x 1,00	0,376	■		■		■	
16,00 x 1,50	0,545	■		■		■	
16,00 x 2,00	0,701	■	■			■	
17,00 x 1,00	0,401	■					
17,20 x 1,60	0,625	■		■		■	
17,20 x 2,00	0,761	■		■			
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■		■	■
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■		■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■	■	■	■
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■		■	
20,00 x 1,00	0,476	■		■		■	
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■		■	■
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■	■	■	■
21,30 x 1,60	0,789	■	■	■		■	
21,30 x 2,00	0,967	■	■	■	■	■	■
21,30 x 2,60	1,217	■	■	■	■	■	■
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■		■	
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■	■	■	■
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■		■	■
23,00 x 1,50	0,808	■		■		■	
24,00 x 2,00	1,102		■				
25,00 x 1,00	0,601	■		■		■	
25,00 x 1,50	0,883	■	■	■	■	■	■
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■	■	■	■
25,00 x 2,50	1,409	■				■	
26,90 x 1,60	1,014	■		■		■	
26,90 x 2,00	1,247	■	■	■	■	■	■
26,90 x 2,60	1,582	■	■	■	■	■	■
28,00 x 1,00	0,676	■	■			■	■
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■		■	■
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■		■	■
30,00 x 1,00	0,726	■		■		■	
30,00 x 1,50	1,070	■		■		■	■
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■	■	■	■
30,00 x 2,50	1,722	■		■		■	
30,00 x 3,00	2,028	■				■	
32,00 x 1,50	1,146	■					
32,00 x 2,00	1,502	■		■		■	■
33,00 x 1,50	1,183	■	■			■	
33,70 x 1,60	1,286	■		■		■	
33,70 x 2,00	1,588	■	■	■	■	■	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Geschweißte Rohre – Fortsetzung –
 DIN 17457 / EN ISO 1127/2463
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
33,70 x 2,60	2,025	■	■	■	■	■	■
33,70 x 3,20	2,444	■	■	■	■	■	■
34,00 x 1,00	0,826	■	■				
34,00 x 1,50	1,221	■	■				
35,00 x 1,50	1,258	■	■	■		■	
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■		■	
35,00 x 2,50	2,035	■		■		■	
36,00 x 2,00	1,703		■				
38,00 x 1,00	0,926	■					
38,00 x 1,50	1,371	■	■	■		■	
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■		■	■
38,00 x 2,60	2,305	■		■		■	
40,00 x 1,00	0,977	■	■				
40,00 x 1,50	1,446	■	■	■		■	
40,00 x 2,00	1,903	■	■	■	■	■	■
40,00 x 3,00	2,779	■					
42,40 x 1,60	1,635	■		■		■	
42,40 x 2,00	2,023	■	■	■	■	■	■
42,40 x 2,60	2,591	■	■	■	■	■	■
42,40 x 3,20	3,141	■	■	■	■	■	■
42,40 x 3,60	3,498		■			■	
43,00 x 1,50	1,559	■	■			■	
44,50 x 1,50	1,615	■	■				
44,50 x 2,00	2,128	■	■	■		■	■
44,50 x 2,60	2,728	■	■			■	
48,30 x 1,60	1,871	■		■		■	
48,30 x 2,00	2,319	■	■	■	■	■	■
48,30 x 2,60	2,975	■	■	■	■	■	■
48,30 x 3,20	3,614	■	■	■	■	■	■
48,30 x 3,60	4,029		■	■		■	■
50,00 x 1,50	1,822	■					
50,00 x 2,00	2,404	■		■	■	■	
50,80 x 1,50	1,852	■					
51,00 x 2,00	2,454	■		■		■	
51,00 x 2,60	3,151	■		■		■	
52,00 x 1,00	1,277	■	■				
52,00 x 1,50	1,897	■	■			■	■
52,00 x 2,00	2,504					■	
53,00 x 1,50	1,934	■	■			■	
54,00 x 2,00	2,604	■	■	■		■	■
57,00 x 2,90	3,928	■					
60,30 x 1,60	2,352	■	■	■		■	
60,30 x 2,00	2,920	■	■	■	■	■	■
60,30 x 2,30	3,340		■	■	■	■	
60,30 x 2,60	3,757	■	■	■	■	■	■
60,30 x 2,90	4,168	■	■	■	■	■	■
60,30 x 3,20	4,575	■	■	■	■	■	■
60,30 x 3,60	5,111	■	■	■	■	■	■
60,30 x 4,00	5,639			■		■	■
63,50 x 1,60	2,480	■	■				
63,50 x 2,60	3,819	■					
64,00 x 2,00	3,105	■	■			■	
69,00 x 2,00	3,355	■	■			■	■
70,00 x 2,00	3,405	■	■	■		■	■
70,00 x 2,90	4,873	■	■			■	
73,00 x 1,50	2,686		■				
76,10 x 2,00	3,711	■	■	■	■	■	■
76,10 x 2,30	4,250			■		■	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Geschweißte Rohre – Fortsetzung –
 DIN 17457 / EN ISO 1127/2463
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
76,10 x 2,60	4,785	■	■	■	■	■	■
76,10 x 2,90	5,315	■	■	■	■	■	■
76,10 x 3,20	5,841		■	■		■	
76,10 x 3,60	6,535	■	■	■	■	■	■
84,00 x 2,00	4,107	■	■	■	■	■	■
85,00 x 2,00	4,157	■	■			■	
88,90 x 2,00	4,352	■	■	■	■	■	■
88,90 x 2,30	4,980			■		■	
88,90 x 2,60	5,618	■	■	■	■	■	■
88,90 x 3,00	6,452		■	■		■	■
88,90 x 3,20	6,876	■	■	■	■	■	■
88,90 x 4,00	8,504	■	■	■		■	■
101,60 x 2,00	4,988	■	■				
101,60 x 3,00	7,406	■				■	
104,00 x 2,00	5,108	■	■	■	■	■	■
108,00 x 2,00	5,308	■	■			■	■
108,00 x 3,00	7,888	■	■			■	■
108,00 x 4,00	10,417	■	■			■	■
114,30 x 2,00	5,624	■	■	■	■	■	■
114,30 x 2,60	7,272	■	■	■	■	■	■
114,30 x 3,00	8,361	■		■		■	
114,30 x 3,20	8,902			■	■	■	
114,30 x 3,60	9,979	■	■	■	■	■	■
114,30 x 4,00	11,048		■	■	■	■	
129,00 x 2,00	6,360		■		■		■
133,00 x 3,00	9,766				■		■
133,00 x 4,00	12,921		■		■		■
139,70 x 2,00	6,896		■		■		■
139,70 x 2,60	8,926		■		■		■
139,70 x 3,20	10,269		■		■		■
139,70 x 4,00	13,592		■		■		■
154,00 x 2,00	7,612		■		■		■
159,00 x 3,00	11,720				■		■
159,00 x 4,00	15,525				■		■
168,30 x 2,00	8,328		■		■		■
168,30 x 2,60	10,788		■		■		■
168,30 x 3,20	12,417		■		■		■
168,30 x 4,00	16,456		■		■		■
219,10 x 3,00	16,233		■		■		■
219,10 x 4,00	21,544				■		■
219,10 x 5,00	26,805				■		■
273,00 x 3,00	20,290		■		■		■
273,00 x 4,00	26,949				■		■
273,00 x 5,00	33,550				■		■
273,00 x 6,00	40,110				■		■
323,90 x 3,00	24,100				■		■
323,90 x 4,00	32,042				■		■
323,90 x 5,00	39,920				■		■
323,90 x 6,00	47,760				■		■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Geschweißte Rohre geschliffen
 DIN 2463 ungeglüht
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
12,00 x 1,50	0,394	■
14,00 x 1,50	0,470	■
15,00 x 1,00	0,351	■
15,00 x 1,50	0,507	■
15,00 x 2,00	0,651	■
16,00 x 1,00	0,376	■
16,00 x 1,50	0,545	■
16,00 x 2,00	0,701	■
17,20 x 2,00	0,761	■
20,00 x 1,50	0,695	■
20,00 x 2,00	0,901	■
21,30 x 2,00	0,967	■
25,00 x 1,50	0,883	■
25,00 x 2,00	1,152	■
26,90 x 2,00	1,247	■
26,90 x 2,50	1,527	■
30,00 x 1,50	1,070	■
30,00 x 2,00	1,402	■
33,70 x 2,00	1,588	■
33,70 x 2,50	1,953	■
35,00 x 1,50	1,258	■
35,00 x 2,00	1,653	■
38,00 x 1,50	1,371	■
38,00 x 2,00	1,803	■
40,00 x 1,50	1,446	■
40,00 x 2,00	1,903	■
42,40 x 2,00	2,023	■
42,40 x 2,50	2,498	■
42,40 x 3,00	2,948	■
48,30 x 2,00	2,319	■
48,30 x 2,50	2,803	■
50,00 x 2,00	2,404	■
54,00 x 2,00	2,604	■
60,30 x 2,00	2,920	■
60,30 x 2,50	3,618	■
70,00 x 2,00	3,405	■
76,10 x 2,00	3,711	■
76,10 x 2,50	4,612	■
80,00 x 2,00	3,906	■
88,90 x 2,00	4,352	■
101,60 x 2,00	4,988	■
101,60 x 3,00	7,407	■
114,30 x 2,00	5,624	■
129,00 x 2,00	6,360	■
154,00 x 2,00	7,612	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Lebensmittelrohre
 DIN 11850 / 17455
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306	
		geglüht	ungeglüht
12,00 x 1,00	0,270	■	■
18,00 x 1,00	0,420	■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■
22,00 x 1,00	0,510	■	■
22,00 x 1,50	0,700	■	■
28,00 x 1,00	0,680	■	■
28,00 x 1,50	1,000	■	■
34,00 x 1,00	0,830	■	■
34,00 x 1,50	1,220	■	■
40,00 x 1,00	0,980	■	■
40,00 x 1,50	1,450	■	■
52,00 x 1,00	1,280	■	■
52,00 x 1,50	1,900	■	■
70,00 x 2,00	3,410	■	■
85,00 x 2,00	4,160	■	■
104,00 x 2,00	5,110	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

**Trinkwasserleitungsrohre
 nach DVGW-Vorschriften**
 DIN 17455 / 2463
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4401
15,00 x 1,00	0,353	■
18,00 x 1,00	0,428	■
22,00 x 1,20	0,629	■
28,00 x 1,20	0,810	■
35,00 x 1,50	1,266	■
42,00 x 1,50	1,531	■
54,00 x 1,50	1,984	■
76,10 x 2,00	3,717	■
88,90 x 2,00	4,352	■
108,00 x 2,00	5,308	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Dekorationsrohre

Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
10,00 x 1,00	0,225	■
10,00 x 1,50	0,319	■
12,00 x 1,00	0,275	■
12,00 x 1,50	0,394	■
12,00 x 2,00	0,501	■
14,00 x 1,00	0,326	■
14,00 x 1,50	0,471	■
14,00 x 2,00	0,601	■
15,00 x 1,00	0,351	■
15,00 x 1,50	0,507	■
15,00 x 2,00	0,651	■
16,00 x 1,00	0,376	■
16,00 x 1,50	0,545	■
16,00 x 2,00	0,701	■
17,20 x 2,00	0,761	■
18,00 x 1,00	0,426	■
18,00 x 1,20	0,505	■
18,00 x 1,50	0,620	■
18,00 x 2,00	0,801	■
20,00 x 1,00	0,476	■
20,00 x 1,20	0,565	■
20,00 x 1,50	0,695	■
20,00 x 2,00	0,901	■
20,00 x 2,50	1,096	■
21,30 x 1,50	0,743	■
21,30 x 2,00	0,967	■
21,30 x 2,50	1,177	■
21,30 x 3,00	1,375	■
22,00 x 1,00	0,526	■
22,00 x 1,50	0,770	■
22,00 x 2,00	1,002	■
23,00 x 1,50	0,808	■
25,00 x 1,00	0,601	■
25,00 x 1,50	0,883	■
25,00 x 2,00	1,152	■
25,00 x 2,50	1,409	■
25,00 x 3,00	1,653	■
26,90 x 1,50	0,954	■
26,90 x 2,00	1,247	■
26,90 x 2,50	1,527	■
26,90 x 3,00	1,795	■
28,00 x 1,00	0,676	■
28,00 x 1,50	0,995	■
28,00 x 2,00	1,302	■
30,00 x 1,00	0,726	■
30,00 x 1,50	1,070	■
30,00 x 2,00	1,402	■
30,00 x 2,50	1,722	■
30,00 x 3,00	2,028	■
32,00 x 1,00	0,771	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
32,00 x 1,50	1,146	■
32,00 x 2,00	1,847	■
32,00 x 3,00	2,178	■
33,00 x 1,50	1,183	■
33,70 x 1,50	1,209	■
33,70 x 2,00	1,588	■
33,70 x 2,50	1,953	■
33,70 x 3,00	2,306	■
33,70 x 4,00	2,975	■
35,00 x 1,50	1,258	■
35,00 x 2,00	1,653	■
35,00 x 2,50	2,035	■
35,00 x 3,00	2,404	■
38,00 x 1,00	0,926	■
38,00 x 1,50	1,371	■
38,00 x 2,00	1,803	■
38,00 x 2,50	2,203	■
38,00 x 3,00	2,629	■
40,00 x 1,00	0,977	■
40,00 x 1,50	1,446	■
40,00 x 2,00	1,903	■
40,00 x 2,50	2,348	■
40,00 x 3,00	2,779	■
40,00 x 4,00	3,606	■
42,40 x 1,50	1,530	■
42,40 x 2,00	2,023	■
42,40 x 2,50	2,498	■
42,40 x 3,00	2,948	■
42,40 x 4,00	3,846	■
43,00 x 1,50	1,559	■
45,00 x 1,50	1,612	■
45,00 x 2,00	2,153	■
45,00 x 3,00	3,124	■
48,30 x 1,50	1,734	■
48,30 x 2,00	2,319	■
48,30 x 2,50	2,803	■
48,30 x 3,00	3,363	■
48,30 x 4,00	4,437	■
50,00 x 1,00	1,227	■
50,00 x 1,50	1,822	■
50,00 x 2,00	2,404	■
50,00 x 3,00	3,521	■
50,00 x 4,00	4,607	■
50,80 x 2,00	2,444	■
51,00 x 1,50	1,859	■
51,00 x 2,00	2,454	■
52,00 x 2,00	2,504	■
53,00 x 1,50	1,934	■
54,00 x 1,50	1,972	■
54,00 x 2,00	2,604	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
54,00 x 3,00	3,381	■
57,00 x 1,50	2,085	■
57,00 x 2,00	2,754	■
57,00 x 2,50	3,412	■
57,00 x 3,00	4,057	■
60,30 x 1,50	2,208	■
60,30 x 2,00	2,920	■
60,30 x 2,50	3,618	■
60,30 x 3,00	4,304	■
60,30 x 4,00	5,639	■
63,50 x 1,50	2,332	■
63,50 x 2,00	3,080	■
70,00 x 1,50	2,573	■
70,00 x 2,00	3,405	■
70,00 x 3,00	5,033	■
70,00 x 4,00	6,611	■
76,10 x 1,50	2,815	■
76,10 x 2,00	3,711	■
76,10 x 2,50	4,612	■
76,10 x 3,00	5,494	■
76,10 x 4,00	7,222	■
80,00 x 1,50	2,948	■
80,00 x 2,00	3,906	■
80,00 x 3,00	5,784	■
80,00 x 4,00	7,612	■
84,00 x 2,00	4,107	■
88,90 x 1,50	3,282	■
88,90 x 2,00	4,352	■
88,90 x 2,50	5,408	■
88,90 x 3,00	6,452	■
88,90 x 4,00	8,504	■
101,60 x 1,50	3,759	■
101,60 x 2,00	4,988	■
101,60 x 3,00	7,406	■
101,60 x 4,00	9,775	■
104,00 x 2,00	5,108	■
108,00 x 2,00	5,308	■
108,00 x 3,00	7,888	■
108,00 x 4,00	10,417	■
114,30 x 2,00	5,624	■
114,30 x 2,50	6,998	■
114,30 x 3,00	8,360	■
114,30 x 4,00	11,048	■
129,00 x 2,00	6,360	■
139,70 x 2,00	6,896	■
139,70 x 3,00	10,269	■
139,70 x 4,00	13,592	■
154,00 x 2,00	7,612	■
154,00 x 3,00	11,343	■
168,30 x 2,00	8,328	■
168,30 x 3,20	12,417	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Hohlstahl

DIN 17456 / 17458

Herstellungslänge 2–7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4571
32 x 16	4,70	■	■
32 x 20	3,80	■	■
36 x 16	6,40	■	■
36 x 20	5,50	■	■
36 x 25	4,10	■	■
40 x 20	7,40	■	■
40 x 25	6,00	■	■
40 x 28	5,00	■	■
45 x 20	10,00	■	■
45 x 25	8,90	■	■
45 x 28	7,60	■	■
45 x 32	6,20	■	■
50 x 25	11,60	■	■
50 x 32	9,10	■	■
50 x 36	7,40	■	■
56 x 28	14,50	■	■
56 x 36	11,30	■	■
56 x 40	9,50	■	■
60 x 40	12,30	■	■
60 x 44	10,40	■	■
63 x 32	18,10	■	■
63 x 36	16,50	■	■
63 x 40	14,60	■	■
63 x 45	12,00	■	■
63 x 50	9,10	■	■
70 x 50	15,02	■	■
71 x 36	23,10	■	■
71 x 40	21,20	■	■
71 x 45	18,60	■	■
71 x 56	11,70	■	■
75 x 40	24,80	■	■
76 x 58	15,09	■	■
80 x 40	29,60	■	■
80 x 45	27,00	■	■
80 x 50	24,00	■	■
80 x 63	15,00	■	■
85 x 45	32,00	■	■
90 x 50	34,50	■	■
90 x 56	30,60	■	■
90 x 63	25,50	■	■
90 x 71	18,80	■	■
95 x 50	40,90	■	■
100 x 56	42,30	■	■
100 x 63	37,20	■	■
100 x 71	30,60	■	■
100 x 80	22,20	■	■
106 x 56	49,90	■	■
106 x 63	44,80	■	■
106 x 71	38,20	■	■
106 x 80	29,80	■	■
112 x 63	52,80	■	■
112 x 71	46,20	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4571
112 x 80	37,80	■	■
112 x 90	27,40	■	■
118 x 63	61,30	■	■
118 x 71	54,70	■	■
118 x 80	46,30	■	■
118 x 90	35,90	■	■
125 x 71	65,20	■	■
125 x 80	56,80	■	■
125 x 90	46,40	■	■
125 x 100	34,60	■	■
132 x 71	76,30	■	■
132 x 80	67,90	■	■
132 x 90	54,40	■	■
132 x 106	38,10	■	■
140 x 80	81,30	■	■
140 x 90	70,80	■	■
140 x 100	59,10	■	■
140 x 112	43,50	■	■
150 x 80	99,20	■	■
150 x 95	84,35	■	■
150 x 106	69,40	■	■
150 x 125	42,30	■	■
160 x 90	109,55	■	■
160 x 112	80,40	■	■
160 x 122	67,10	■	■
160 x 132	50,50	■	■
170 x 106	110,60	■	■
170 x 118	92,20	■	■
170 x 130	73,90	■	■
170 x 140	57,30	■	■
180 x 125	103,30	■	■
180 x 130	97,03	■	■
180 x 150	61,00	■	■
190 x 106	155,65	■	■
190 x 123	129,30	■	■
190 x 132	115,00	■	■
190 x 140	107,70	■	■
190 x 150	83,80	■	■
190 x 160	64,70	■	■
200 x 140	127,70	■	■
200 x 150	109,60	■	■
200 x 160	90,20	■	■
212 x 130	175,60	■	■
212 x 150	138,00	■	■
212 x 170	100,50	■	■
224 x 140	191,00	■	■
224 x 180	111,30	■	■
236 x 150	207,80	■	■
236 x 190	122,70	■	■
240 x 170	177,00	■	■
250 x 200	140,90	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

EDELSTAHL ROSTFREI

Quadrat- und Rechteckrohre

Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
10 x 10 x 1,0	0,300	■		
15 x 15 x 1,0	0,463	■		
15 x 15 x 1,2	0,550	■		
15 x 15 x 1,5	0,676	■	■	
20 x 10 x 1,0	0,463	■		
20 x 10 x 1,5	0,676	■	■	
20 x 15 x 1,0	0,545	■		
20 x 15 x 1,5	0,798	■		
20 x 20 x 1,0	0,626	■		
20 x 20 x 1,2	0,745	■		
20 x 20 x 1,5	0,920	■	■	■
20 x 20 x 2,0	1,202	■	■	■
25 x 10 x 1,5	0,798	■		
25 x 15 x 1,5	0,920	■		
25 x 15 x 2,0	1,175	■		
25 x 25 x 1,0	0,789	■		
25 x 25 x 1,2	0,941	■	■	
25 x 25 x 1,5	1,164	■	■	■
25 x 25 x 2,0	1,527	■	■	■
25 x 25 x 2,5	1,878	■		
25 x 25 x 3,0	2,216	■		
30 x 15 x 1,5	1,042	■	■	
30 x 15 x 2,0	1,365	■		
30 x 20 x 1,5	1,164	■	■	
30 x 20 x 2,0	1,527	■	■	■
30 x 30 x 1,0	0,952	■		
30 x 30 x 1,2	1,136	■	■	
30 x 30 x 1,5	1,409	■	■	■
30 x 30 x 2,0	1,853	■	■	■
30 x 30 x 2,5	2,285	■		
30 x 30 x 3,0	2,704	■	■	■
35 x 20 x 2,0	1,690	■		
35 x 35 x 1,2	1,331		■	
35 x 35 x 1,5	1,653	■	■	■
35 x 35 x 2,0	2,178	■	■	■
35 x 35 x 3,0	3,193	■		
40 x 10 x 1,5	1,164	■	■	
40 x 10 x 2,0	1,527	■		
40 x 15 x 1,5	1,286	■	■	
40 x 15 x 2,0	1,690	■		
40 x 20 x 1,2	1,136	■		
40 x 20 x 1,5	1,409	■	■	■
40 x 20 x 2,0	1,853	■	■	■
40 x 20 x 3,0	2,704	■		
40 x 25 x 2,0	2,016	■		
40 x 30 x 1,5	1,653	■	■	
40 x 30 x 2,0	2,178	■		■
40 x 30 x 3,0	3,193	■	■	
40 x 40 x 1,0	1,277	■		
40 x 40 x 1,2	1,526	■	■	

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
40 x 40 x 1,5	1,897	■	■	■
40 x 40 x 2,0	2,504	■	■	■
40 x 40 x 2,5	3,099	■		
40 x 40 x 3,0	3,681	■	■	■
40 x 40 x 4,0	4,808	■		■
45 x 45 x 1,5	2,141	■		
45 x 45 x 2,0	2,830	■		
30 x 10 x 1,5	0,920	■	■	
45 x 45 x 3,0	4,169	■		
50 x 10 x 2,0	1,853	■		
50 x 20 x 2,0	2,178	■	■	
50 x 25 x 1,5	1,775	■		■
50 x 25 x 2,0	2,341	■	■	■
50 x 30 x 1,5	1,897	■		
50 x 30 x 2,0	2,504	■	■	■
50 x 30 x 3,0	3,681	■	■	■
50 x 40 x 2,0	2,830	■	■	
50 x 40 x 3,0	4,169	■		
50 x 50 x 1,2	1,917	■		
50 x 50 x 1,5	2,385	■		
50 x 50 x 2,0	3,155	■	■	■
50 x 50 x 2,5	3,913	■		
50 x 50 x 3,0	4,657	■	■	■
50 x 50 x 4,0	6,110	■		■
50 x 50 x 5,0	7,512	■		
60 x 10 x 2,0	2,178	■		
60 x 20 x 1,5	1,897	■		
60 x 20 x 2,0	2,504	■	■	
60 x 30 x 1,5	2,141	■		
60 x 30 x 2,0	2,830	■	■	■
60 x 30 x 3,0	4,169	■		■
60 x 40 x 1,5	2,385	■		
60 x 40 x 2,0	3,155	■	■	■
60 x 40 x 2,5	3,913	■		
60 x 40 x 3,0	4,657	■	■	■
60 x 40 x 4,0	6,110	■		■
60 x 60 x 1,5	2,873	■		
60 x 60 x 2,0	3,806	■	■	■
60 x 60 x 2,5	4,726	■		
60 x 60 x 3,0	5,634	■	■	■
60 x 60 x 4,0	7,412	■		■
60 x 60 x 5,0	9,140	■		■
70 x 20 x 2,0	2,830	■		
70 x 30 x 2,0	3,155	■		
70 x 30 x 3,0	4,657	■		
70 x 40 x 2,0	3,481	■		
70 x 40 x 3,0	5,146	■		
70 x 50 x 2,0	3,806	■		
70 x 70 x 2,0	4,457	■		
70 x 70 x 3,0	6,611	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

EDELSTAHL ROSTFREI

Quadrat- und Rechteckrohre – Fortsetzung – Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
70 x 70 x 4,0	8,714	■		
70 x 70 x 5,0	10,767	■		
80 x 10 x 2,0	2,830	■		
80 x 20 x 2,0	3,155	■		
80 x 30 x 2,0	3,481	■		
80 x 40 x 2,0	3,806	■	■	■
80 x 40 x 2,5	4,726	■		
80 x 40 x 3,0	5,634	■	■	■
80 x 40 x 4,0	7,412	■		■
80 x 40 x 5,0	9,140	■		
80 x 50 x 2,0	4,132	■		
80 x 50 x 3,0	6,122	■		
80 x 50 x 4,0	8,063	■		
80 x 50 x 5,0	9,953	■		
80 x 60 x 1,5	3,303	■		
80 x 60 x 2,0	4,457	■		■
80 x 60 x 3,0	6,611	■		■
80 x 60 x 4,0	8,714	■		
80 x 60 x 5,0	10,767	■		
80 x 80 x 2,0	5,108	■	■	■
80 x 80 x 2,5	6,354	■		
80 x 80 x 3,0	7,587	■	■	■
80 x 80 x 4,0	10,016	■		■
80 x 80 x 5,0	12,395	■		■
80 x 80 x 6,0	14,724	■		
90 x 90 x 3,0	8,564	■		
100 x 20 x 2,0	3,806	■		
100 x 40 x 2,0	4,457	■	■	■
100 x 40 x 2,5	5,540	■		
100 x 40 x 3,0	6,611	■	■	
100 x 40 x 4,0	8,714	■		
100 x 40 x 5,0	10,767	■		
100 x 50 x 2,0	4,783	■	■	
100 x 50 x 3,0	7,099	■	■	■
100 x 50 x 4,0	9,365	■		
100 x 50 x 5,0	11,240	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
100 x 60 x 2,0	5,108	■	■	
100 x 60 x 3,0	7,587	■	■	■
100 x 60 x 4,0	10,016	■		
100 x 60 x 5,0	12,395	■		
100 x 80 x 2,0	5,759	■		■
100 x 80 x 3,0	8,564	■		
100 x 80 x 4,0	11,318	■		
100 x 80 x 5,0	14,022	■		
100 x 100 x 2,0	6,410	■	■	
100 x 100 x 3,0	9,540	■	■	■
100 x 100 x 4,0	12,620	■	■	■
100 x 100 x 5,0	15,650	■		■
100 x 100 x 6,0	18,630	■		
100 x 100 x 8,0	24,439	■		
120 x 40 x 2,0	5,108	■		
120 x 40 x 3,0	7,587	■		
120 x 60 x 2,0	5,759	■		
120 x 60 x 3,0	8,564	■	■	■
120 x 60 x 4,0	11,318	■		
120 x 60 x 5,0	14,022	■		
120 x 80 x 2,0	6,410	■		
120 x 80 x 3,0	9,540	■		
120 x 80 x 4,0	12,620	■		
120 x 80 x 5,0	15,650	■		
120 x 120 x 2,0	7,712	■		
120 x 120 x 3,0	11,493	■		
120 x 120 x 4,0	15,224	■		■
120 x 120 x 5,0	18,905	■		
120 x 120 x 6,0	22,536	■		
140 x 80 x 5,0	16,320	■		
150 x 50 x 3,0	9,540	■		
150 x 100 x 3,0	11,982	■		
150 x 150 x 3,0	14,423	■		
160 x 80 x 4,0	15,220	■		
160 x 80 x 5,0	18,900	■		

Auch in geschliffener Ausführung möglich
 Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Feinbleche Rostfrei

W. Nr. 1.4301

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
0,5	8,0	■				
1,0	16,0	■	25,0	■	36,0	■
1,5	24,0	■	38,0	■	54,0	■
2,0	32,0	■	50,0	■	72,0	■
2,5	40,0	■	63,0	■	90,0	■
3,0	48,0	■	75,0	■	108,0	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

STABSTAHL

Rund S235JRG2
 DIN EN 10025
 Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1013
10	0,62	■
12	0,89	■
14	1,21	■
15	1,39	■
20	2,47	■
25	3,85	■
30	5,55	■
35	7,55	■
40	9,86	■
45	12,50	■
50	15,40	■
55	18,70	■
60	22,20	■
65	26,00	■
70	30,20	■
75	34,70	■
80	39,50	■
85	44,50	■
90	49,90	■
95	55,60	■
100	61,70	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Flach S235JRG2
 DIN EN 10025
 Stablänge 6–6,5 m

		RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1017											
Breite mm	Stärke mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
		10	■										
12	■	■	■										
15	■	■	■	■									
20	■	■	■	■	■	■							
25	■	■	■	■	■	■	■						
30	■	■	■	■	■	■	■	■					
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
110			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
130			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

STABSTAHL

Quadrat S235JR G2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1014
10	0,79	■
15	1,77	■
20	3,14	■
25	4,91	■
30	7,07	■
35	9,62	■
40	12,56	■
45	15,90	■
50	19,63	■
55	23,75	■
60	28,26	■
65	33,17	■
70	38,47	■
75	44,16	■
80	50,24	■
85	56,72	■
90	63,59	■
95	70,85	■
100	78,50	■
105	86,55	■
110	94,99	■
115	103,80	■
120	113,00	■
125	122,70	■
130	132,70	■
140	153,90	■
150	176,60	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

U-Stahl S235JR

DIN 1026

Abmessung mm	Gewicht kg/m	U-Stahl S235JR G2 (RST37-2) DIN EN 10025 rundkantig
30 (30 x 33 x 5)	4,40	■
40 (40 x 35 x 5)	5,02	■
40 x 20 x 5	2,96	■
50 (50 x 38 x 5)	5,76	■
50 x 25 x 5	3,98	■
60 x 30 x 6	5,22	■
65 (65 x 42 x 6)	7,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

T-Stahl S235JR G2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10055 hochstegig, rundkantig
20 x 20 x 3	0,88	■
25 x 25 x 3,5	1,29	■
30 x 30 x 4	1,77	■
35 x 35 x 4,5	2,33	■
40 x 40 x 5	2,96	■
45 x 45 x 5,5	3,67	■
50 x 50 x 6	4,44	■
60 x 60 x 7	6,23	■
70 x 70 x 8	8,32	■
80 x 80 x 9	10,70	■
90 x 90 x 10	13,40	■
100 x 100 x 11	16,40	■
120 x 120 x 13	23,20	■
140 x 140 x 15	31,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

STABSTAHL

Winkel S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 gleichschenkelig, rundkantig
20 x 20 x 3	0,88	■
20 x 20 x 4	1,14	■
25 x 25 x 3	1,12	■
25 x 25 x 4	1,45	■
25 x 25 x 5	1,77	■
30 x 30 x 3	1,36	■
30 x 30 x 4	1,78	■
30 x 30 x 5	2,18	■
35 x 35 x 3	1,60	■
35 x 35 x 4	2,10	■
35 x 35 x 5	2,57	■
35 x 35 x 6	3,04	■
40 x 40 x 3	1,84	■
40 x 40 x 4	2,42	■
40 x 40 x 5	2,97	■
40 x 40 x 6	3,52	■
45 x 45 x 4	2,74	■
45 x 45 x 5	3,38	■
45 x 45 x 6	4,00	■
45 x 45 x 7	4,60	■
50 x 50 x 4	3,06	■
50 x 50 x 5	3,77	■
50 x 50 x 6	4,47	■
50 x 50 x 7	5,15	■
50 x 50 x 8	5,82	■
50 x 50 x 9	6,47	■
55 x 55 x 5	4,18	■
55 x 55 x 6	4,95	■
55 x 55 x 8	6,46	■
60 x 60 x 5	4,57	■
60 x 60 x 6	5,42	■
60 x 60 x 8	7,09	■
60 x 60 x 10	8,69	■
65 x 65 x 6	5,91	■
65 x 65 x 7	6,83	■
65 x 65 x 8	7,73	■
65 x 65 x 9	8,62	■
70 x 70 x 7	7,38	■
70 x 70 x 9	9,34	■
70 x 70 x 11	11,20	■
75 x 75 x 7	7,94	■
75 x 75 x 8	9,03	■
75 x 75 x 10	11,10	■
80 x 80 x 7	8,49	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 gleichschenkelig, rundkantig
80 x 80 x 8	9,66	■
80 x 80 x 10	11,90	■
80 x 80 x 12	14,10	■
90 x 90 x 8	10,90	■
90 x 90 x 9	12,20	■
90 x 90 x 11	14,70	■
90 x 90 x 13	17,10	■
100 x 100 x 8	12,20	■
100 x 100 x 10	15,10	■
100 x 100 x 12	17,80	■
100 x 100 x 14	20,60	■
100 x 100 x 16	23,20	■
110 x 110 x 10	16,60	■
110 x 110 x 12	19,70	■
110 x 110 x 14	22,80	■
120 x 120 x 11	19,90	■
120 x 120 x 12	21,60	■
120 x 120 x 13	23,30	■
120 x 120 x 15	26,60	■
130 x 130 x 12	23,60	■
130 x 130 x 14	27,20	■
130 x 130 x 16	30,90	■
140 x 140 x 13	27,50	■
140 x 140 x 15	31,40	■
150 x 150 x 12	27,30	■
150 x 150 x 14	31,60	■
150 x 150 x 15	33,80	■
150 x 150 x 16	35,90	■
150 x 150 x 18	40,10	■
150 x 150 x 20	44,20	■
160 x 160 x 15	36,20	■
160 x 160 x 17	40,70	■
160 x 160 x 19	45,10	■
180 x 180 x 16	43,50	■
180 x 180 x 18	48,60	■
180 x 180 x 20	53,70	■
200 x 200 x 16	48,50	■
200 x 200 x 18	54,30	■
200 x 200 x 20	59,90	■
200 x 200 x 24	71,10	■
250 x 250 x 18	68,40	■
250 x 250 x 20	75,70	■
250 x 250 x 24	90,00	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

STABSTAHL

Winkel S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 ungleichschenlig, rundkantig
30 x 20 x 3	1,11	■
30 x 20 x 4	1,45	■
40 x 20 x 3	1,35	■
40 x 20 x 4	1,77	■
45 x 30 x 3	1,72	■
45 x 30 x 4	2,25	■
45 x 30 x 5	2,77	■
50 x 30 x 5	2,96	■
50 x 40 x 4	2,71	■
50 x 40 x 5	3,35	■
60 x 30 x 5	3,37	■
60 x 30 x 6	3,98	■
60 x 30 x 7	4,59	■
60 x 40 x 5	3,76	■
60 x 40 x 6	4,46	■
60 x 40 x 7	5,14	■
65 x 50 x 5	4,35	■
65 x 50 x 7	5,97	■
65 x 50 x 9	7,52	■
75 x 50 x 5	4,74	■
75 x 50 x 7	6,51	■
75 x 50 x 9	8,23	■
75 x 55 x 5	4,95	■
75 x 55 x 7	6,8	■
75 x 55 x 9	8,59	■
80 x 40 x 6	5,41	■
80 x 40 x 8	7,07	■
80 x 65 x 6	6,6	■
80 x 65 x 8	8,66	■
80 x 65 x 10	10,7	■
90 x 60 x 6	6,82	■
90 x 60 x 8	8,96	■
100 x 50 x 6	6,85	■
100 x 50 x 8	8,99	■
100 x 50 x 10	11,1	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 ungleichschenlig, rundkantig
100 x 65 x 7	8,77	■
100 x 65 x 9	11,1	■
100 x 65 x 11	13,4	■
100 x 75 x 7	9,32	■
100 x 75 x 9	11,8	■
100 x 75 x 11	14,3	■
120 x 80 x 10	15,00	■
120 x 80 x 12	17,80	■
120 x 80 x 14	20,50	■
130 x 65 x 8	11,90	■
130 x 65 x 10	14,60	■
130 x 65 x 12	17,30	■
130 x 90 x 10	16,60	■
130 x 90 x 12	19,70	■
150 x 75 x 9	15,30	■
150 x 75 x 11	18,60	■
150 x 90 x 10	18,20	■
150 x 90 x 12	21,60	■
150 x 100 x 10	19,00	■
150 x 100 x 12	22,60	■
150 x 100 x 14	26,10	■
160 x 80 x 10	18,20	■
160 x 80 x 12	21,60	■
160 x 80 x 14	25,00	■
180 x 90 x 10	20,60	■
180 x 90 x 12	24,50	■
180 x 90 x 14	28,30	■
200 x 100 x 10	23,00	■
200 x 100 x 12	27,30	■
200 x 100 x 14	31,60	■
200 x 100 x 16	35,90	■
250 x 90 x 10	26,10	■
250 x 90 x 12	31,10	■
250 x 90 x 14	36,00	■
250 x 90 x 16	40,90	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

STABSTAHL

Breitflach S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 59250
160 x 5	6,40	■
160 x 6	7,68	■
160 x 8	10,20	■
160 x 10	12,80	■
160 x 12	15,40	■
160 x 15	19,20	■
160 x 20	25,60	■
160 x 25	31,40	■
160 x 30	38,40	■
180 x 5	7,20	■
180 x 6	8,64	■
180 x 8	11,50	■
180 x 10	14,40	■
180 x 12	17,30	■
180 x 15	21,60	■
180 x 20	28,80	■
180 x 25	35,00	■
180 x 30	43,70	■
200 x 5	8,00	■
200 x 6	9,60	■
200 x 8	12,80	■
200 x 10	16,00	■
200 x 12	19,20	■
200 x 15	24,00	■
200 x 20	32,00	■
200 x 25	39,00	■
200 x 30	48,00	■
250 x 5	10,00	■
250 x 6	12,00	■
250 x 8	16,00	■
250 x 10	20,00	■
250 x 12	24,00	■
250 x 15	30,00	■
250 x 20	40,00	■
250 x 25	50,00	■
250 x 30	60,00	■
300 x 5	12,00	■
300 x 6	14,40	■
300 x 8	19,20	■
300 x 10	24,00	■
300 x 12	28,80	■
300 x 15	36,00	■
300 x 20	48,00	■
300 x 25	60,00	■
300 x 30	72,00	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Bandstahl S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10058
10 x 2	0,16	■
10 x 3	0,24	■
10 x 4	0,31	■
12 x 2	0,19	■
12 x 3	0,28	■
12 x 4	0,38	■
15 x 2	0,23	■
15 x 3	0,35	■
15 x 4	0,47	■
20 x 2	0,31	■
20 x 3	0,47	■
20 x 4	0,63	■
25 x 2	0,39	■
25 x 3	0,59	■
25 x 4	0,79	■
30 x 2	0,47	■
30 x 3	0,71	■
30 x 4	0,94	■
35 x 3	0,82	■
35 x 4	1,10	■
40 x 2	0,63	■
40 x 3	0,94	■
40 x 4	1,26	■
45 x 3	1,06	■
45 x 4	1,41	■
50 x 3	1,18	■
50 x 4	1,57	■
60 x 2	0,94	■
60 x 3	1,41	■
60 x 4	1,88	■
70 x 3	1,65	■
70 x 4	2,20	■
80 x 3	1,88	■
80 x 4	2,51	■
90 x 3	2,12	■
90 x 4	2,82	■
100 x 3	2,35	■
100 x 4	3,14	■
110 x 3	2,59	■
110 x 4	3,45	■
110 x 5	4,32	■
110 x 6	5,82	■
120 x 3	2,82	■
120 x 4	3,76	■
120 x 5	4,71	■
120 x 6	6,02	■
130 x 3	3,06	■
130 x 4	4,08	■
130 x 5	5,10	■
130 x 6	6,41	■
140 x 3	3,28	■
140 x 4	4,40	■
140 x 5	5,50	■
140 x 6	6,67	■
150 x 3	3,53	■
150 x 4	4,71	■
150 x 5	5,87	■
150 x 6	7,02	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

FORMSTAHL

U-Stahl S235JR DIN 1026

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025 rundkantig
80 mm	8,90	■
100 mm	10,90	■
120 mm	13,70	■
140 mm	16,40	■
160 mm	19,30	■
180 mm	22,50	■
200 mm	26,00	■
220 mm	30,00	■
240 mm	34,00	■
260 mm	39,00	■
280 mm	43,00	■
300 mm	48,00	■

Breitflanschträger S235JR HEA-IPBL-DIN 1025 Blatt 3

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	17,10	■
120 mm	20,40	■
140 mm	25,30	■
160 mm	31,20	■
180 mm	36,40	■
200 mm	43,00	■
220 mm	52,00	■
240 mm	62,00	■
260 mm	70,00	■
280 mm	78,00	■
300 mm	90,00	■

Breitflanschträger S235JR HEB-IPB-DIN 1025 Blatt 2

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	20,90	■
120 mm	27,40	■
140 mm	34,50	■
160 mm	43,70	■
180 mm	52,50	■
200 mm	63,00	■
220 mm	73,00	■
240 mm	85,00	■
260 mm	95,00	■
280 mm	106,00	■
300 mm	120,00	■

Breitflanschträger S235JR HEM-IPBv-DIN 1025 Blatt 4

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	42,80	■
120 mm	53,40	■
140 mm	64,80	■
160 mm	78,10	■
180 mm	91,10	■
200 mm	106,00	■
220 mm	120,00	■
240 mm	161,00	■
260 mm	176,00	■
280 mm	194,00	■
300 mm	244,00	■

Mittelbreite T-Träger S235JR IPE-DIN 1025 Blatt 5

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
80 mm	6,20	■
100 mm	8,30	■
120 mm	10,70	■
140 mm	13,20	■
160 mm	16,20	■
180 mm	19,30	■
200 mm	23,00	■
220 mm	26,90	■
240 mm	31,50	■
270 mm	37,00	■
300 mm	43,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

ROHRE

Geschweißte Profilstahlrohre

DIN 2395

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
10 x 10 x 1,25	0,34		■	0,38	
10 x 10 x 1,5	0,40		■	0,44	
12 x 12 x 1	0,35		■	0,40	
12 x 12 x 1,5	0,49		■	0,53	
15 x 10 x 1,5	0,51		■	0,56	
15 x 15 x 1	0,44		■	0,51	■
15 x 15 x 1,25	0,54		■	0,59	
15 x 15 x 1,5	0,63	■	■	0,70	■
15 x 15 x 2	0,81	■	■	0,89	■
16 x 16 x 1	0,47		■	0,54	
16 x 16 x 1,5	0,67		■	0,74	
16 x 16 x 2	0,85		■	0,95	
18 x 18 x 1,5	0,77		■	0,85	■
18 x 18 x 2	1,00		■	1,08	■
20 x 10 x 1	0,44		■	0,51	
20 x 10 x 1,5	0,63	■	■	0,70	■
20 x 10 x 2	0,81	■	■	0,89	■
20 x 15 x 1,5	0,75	■	■	0,83	■
20 x 15 x 2	0,97	■	■	1,05	■
20 x 20 x 1	0,60		■	0,69	
20 x 20 x 1,25	0,73		■	0,82	
20 x 20 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
20 x 20 x 2	1,12	■	■	1,22	■
20 x 20 x 2,5	1,33	■	■	1,45	■
20 x 20 x 3	1,60	■	■	1,68	■
22 x 22 x 1,5	0,95		■	1,05	
22 x 22 x 2	1,23		■	1,36	
25 x 10 x 1,5	0,75	■	■	0,83	■
25 x 10 x 2	0,97	■	■	1,05	■
25 x 15 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
25 x 15 x 2	1,12	■	■	1,22	■
25 x 20 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
25 x 20 x 2	1,28	■	■	1,39	■
25 x 20 x 3	1,85	■	■	0,00	
25 x 25 x 1	0,75		■	0,86	
25 x 25 x 1,25	0,93		■	1,04	
25 x 25 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
25 x 25 x 2	1,44	■	■	1,56	■
25 x 25 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
25 x 25 x 3	1,92	■	■	2,17	■
28 x 28 x 2	1,63		■	1,79	
30 x 10 x 1	0,60		■	0,69	
30 x 10 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
30 x 10 x 2	1,12	■	■	1,22	■
30 x 15 x 1	0,67		■	0,78	
30 x 15 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
30 x 15 x 2	1,28	■	■	1,39	■
30 x 15 x 3	1,84	■	■	1,95	■
30 x 20 x 1	0,75		■	0,86	
30 x 20 x 1,25	0,93		■	1,05	
30 x 20 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
30 x 20 x 2	1,44	■	■	1,56	■
30 x 20 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
30 x 20 x 3	1,92	■	■	2,17	■
30 x 25 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
30 x 25 x 2	1,59	■	■	1,73	■
30 x 25 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
30 x 25 x 3	2,16	■	■	2,43	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
30 x 30 x 1	0,91		■	1,05	
30 x 30 x 1,25	1,13		■	1,26	
30 x 30 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
30 x 30 x 1,5 R6	1,34		■	0,00	
30 x 30 x 2	1,75	■	■	1,90	■
30 x 30 x 2 R6	1,75		■	0,00	
30 x 30 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
30 x 30 x 3	2,39	■	■	2,67	■
30 x 30 x 4	3,32	■	■	3,40	■
32 x 32 x 1,5	1,44		■	1,58	
32 x 32 x 2	1,88		■	2,03	
34 x 15 x 2	1,41	■	■	1,52	■
34 x 20 x 1,5	1,20		■	1,32	
34 x 20 x 2	1,56		■	1,70	■
34 x 34 x 1,5	1,53		■	1,68	
34 x 34 x 2	2,00	■	■	2,17	■
34 x 34 x 2,5	2,46	■	■	2,62	■
34 x 34 x 3	2,77	■	■	3,07	■
35 x 10 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
35 x 10 x 2	1,28	■	■	1,39	■
35 x 15 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
35 x 15 x 2	1,44	■	■	1,56	■
35 x 15 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
35 x 20 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
35 x 20 x 2	1,59	■	■	1,73	■
35 x 20 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
35 x 20 x 3	2,16	■	■	2,43	■
35 x 25 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
35 x 25 x 2	1,75	■	■	1,90	■
35 x 25 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
35 x 25 x 3	2,39	■	■	2,67	■
35 x 35 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
35 x 35 x 2	2,07	■	■	2,24	■
35 x 35 x 2,5	2,54	■	■	2,70	■
35 x 35 x 3	2,86	■	■	3,16	■
35 x 35 x 4	3,79	■	■	4,19	■
38 x 38 x 2	2,26		■	2,44	
38 x 38 x 3	3,30		■	3,47	
40 x 10 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
40 x 10 x 2	1,44	■	■	1,56	■
40 x 15 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
40 x 15 x 2	1,59	■	■	1,73	■
40 x 15 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
40 x 20 x 1	0,91		■	1,05	
40 x 20 x 1,25	1,13		■	1,26	
40 x 20 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
40 x 20 x 2	1,75	■	■	1,90	■
40 x 20 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
40 x 20 x 3	2,39	■	■	2,67	■
40 x 25 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
40 x 25 x 2	1,91	■	■	2,07	■
40 x 25 x 2,5	2,34	■	■	2,50	■
40 x 25 x 3	2,63	■	■	2,92	■
40 x 27 x 2	1,98	■	■	2,18	■
40 x 30 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
40 x 30 x 2	2,07	■	■	2,24	■
40 x 30 x 2,5	2,54	■	■	2,70	■
40 x 30 x 3	2,86	■	■	3,16	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

ROHRE

Geschweißte Profilstahlrohre - Fortsetzung - DIN 2395

Herstellungslänge 6-6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
40 x 30 x 4	3,79	■		4,19	■
40 x 34 x 2	2,19		■	2,38	
40 x 40 x 1,5	1,81	■	■	1,99	■
40 x 40 x 2	2,38	■	■	2,58	■
40 x 40 x 2,5	2,93	■	■	3,12	■
40 x 40 x 3	3,33	■	■	3,66	■
40 x 40 x 4	4,25	■	■	4,70	■
40 x 40 x 5	5,50	■		6,11	■
45 x 15 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
45 x 15 x 2	1,78	■		0,00	
45 x 20 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
45 x 20 x 2	1,91	■	■	2,07	■
45 x 20 x 2,5	2,34	■	■	2,50	
45 x 20 x 3	2,63	■		2,92	
45 x 25 x 1,5	1,57	■	■	1,74	
45 x 25 x 2	2,07	■	■	2,24	■
45 x 25 x 2,5	2,54	■	■	2,70	
45 x 25 x 3	2,86	■		3,16	
45 x 30 x 1,5	1,70	■		1,87	
45 x 30 x 2	2,22	■	■	2,41	■
45 x 30 x 3	3,10	■		3,41	
45 x 35 x 1,5	1,81		■	1,99	
45 x 35 x 2	2,38		■	2,58	
45 x 45 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
45 x 45 x 2	2,69	■	■	2,92	■
45 x 45 x 2,5	3,33	■		3,54	
45 x 45 x 3	3,80	■		4,16	■
45 x 45 x 4	4,88	■		5,36	■
45 x 45 x 5	6,30	■		6,93	
50 x 10 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
50 x 10 x 2	1,75	■	■	1,90	■
50 x 15 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
50 x 15 x 2	1,91	■	■	2,07	■
50 x 20 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
50 x 20 x 2	2,07	■	■	2,24	■
50 x 20 x 2,5	2,54	■	■	2,70	
50 x 20 x 3	2,86	■		3,16	■
50 x 25 x 1,5	1,69	■	■	1,87	
50 x 25 x 2	2,22	■	■	2,41	■
50 x 25 x 2,5	2,74	■	■	2,92	■
50 x 25 x 3	3,10	■	■	3,41	■
50 x 30 x 1,5	1,81	■	■	1,99	■
50 x 30 x 2	2,38	■	■	2,58	■
50 x 30 x 2,5	2,93	■	■	3,12	■
50 x 30 x 3	3,33	■	■	3,66	■
50 x 30 x 4	4,25	■		4,70	■
50 x 34 x 1,5	1,90		■	2,10	
50 x 34 x 2	2,51	■	■	2,71	■
50 x 34 x 2,5	3,09		■	3,29	
50 x 35 x 1,5	1,93		■	2,12	
50 x 35 x 2	2,54		■	2,74	
50 x 35 x 2,5	3,10		■	3,33	
50 x 35 x 3	3,57		■	3,91	
50 x 40 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
50 x 40 x 2	2,69	■	■	2,92	■
50 x 40 x 2,5	3,33	■		3,54	
50 x 40 x 3	3,80	■	■	4,16	■
50 x 40 x 4	4,88	■		5,37	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
50 x 40 x 5	6,30	■		6,93	
50 x 50 x 1,5	2,27	■	■	2,50	
50 x 50 x 2	3,01	■	■	3,25	■
50 x 50 x 2,5	3,72	■		3,95	■
50 x 50 x 3	4,28	■	■	4,65	■
50 x 50 x 4	5,51	■	■	6,01	■
50 x 50 x 5	6,56	■		7,28	■
50 x 50 x 6	8,05	■		8,78	
54 x 54 x 3	4,66	■		5,13	
55 x 25 x 2	2,38		■	2,58	
55 x 34 x 2	2,66	■	■	2,88	■
55 x 34 x 2,5	3,26		■	3,50	
55 x 55 x 2	3,32	■	■	3,60	■
55 x 55 x 2,5	4,11		■	4,37	
55 x 55 x 3	4,75	■		5,15	
55 x 55 x 4	6,14	■		0,00	
60 x 10 x 1,5	1,57	■		1,74	
60 x 10 x 2	2,07	■		0,00	
60 x 15 x 1,5	1,69		■	1,87	
60 x 15 x 2	2,22	■	■	2,41	■
60 x 20 x 1,5	1,81	■	■	1,99	
60 x 20 x 2	2,38	■	■	2,58	■
60 x 20 x 2,5	2,93	■		3,12	
60 x 20 x 3	3,33	■		3,66	■
60 x 25 x 1,5	1,93		■	2,12	
60 x 25 x 2	2,54	■	■	2,74	■
60 x 25 x 2,5	3,10		■	3,33	
60 x 25 x 3	3,57		■	3,91	
60 x 30 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
60 x 30 x 2	2,69	■	■	2,92	■
60 x 30 x 2,5	3,33	■		3,54	■
60 x 30 x 3	3,80	■	■	4,16	■
60 x 30 x 4	4,88	■		5,36	■
60 x 35 x 2	2,83		■	3,09	
60 x 35 x 3	4,19	■	■	4,40	
60 x 40 x 1,5	2,27	■	■	2,51	
60 x 40 x 2	3,01	■	■	3,25	■
60 x 40 x 2,5	3,72	■		3,95	■
60 x 40 x 3	4,28	■	■	4,65	■
60 x 40 x 4	5,51	■	■	6,01	■
60 x 40 x 5	6,56	■		7,28	■
60 x 45 x 2	3,17		■	3,42	
60 x 45 x 3	4,48		■	4,89	
60 x 50 x 2	3,32	■		3,60	■
60 x 50 x 2,5	4,11	■		4,37	
60 x 50 x 3	4,75	■		5,15	■
60 x 50 x 4	6,14	■		6,67	■
60 x 50 x 5	7,34	■		8,09	
60 x 60 x 1,5	2,76	■		2,95	
60 x 60 x 2	3,64	■	■	3,93	■
60 x 60 x 2,5	4,50	■		4,78	■
60 x 60 x 3	5,22	■	■	5,64	■
60 x 60 x 4	6,76	■	■	7,31	■
60 x 60 x 5	8,13	■		8,90	■
60 x 60 x 6	9,20	■		10,37	
65 x 65 x 2	3,95	■		4,28	
65 x 65 x 3	5,69	■		6,13	
65 x 65 x 4	7,39	■		7,97	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

ROHRE

Geschweißte Profilstahlrohre - Fortsetzung - DIN 2395

Herstellungslänge 6-6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
67 x 35 x 2	3,07		■	3,33	X
70 x 15 x 2	2,54		■	2,74	
70 x 20 x 1,5	2,05	■		0,00	
70 x 20 x 2	2,69	■	■	2,92	■
70 x 20 x 3	3,80	■		4,16	■
70 x 30 x 2	3,01	■	■	3,25	■
70 x 30 x 2,5	3,72	■		3,95	
70 x 30 x 3	4,28	■		4,65	■
70 x 30 x 4	5,51	■		6,01	■
70 x 35 x 2	3,14	■		3,42	
70 x 35 x 2,5	3,93	■		4,21	
70 x 35 x 3	4,48	■		4,89	■
70 x 40 x 2	3,32	■	■	3,60	■
70 x 40 x 2,5	4,11	■		4,37	
70 x 40 x 3	4,75	■	■	5,15	■
70 x 40 x 4	6,14	■		6,67	■
70 x 40 x 5	7,34	■		8,09	■
70 x 50 x 2	3,64	■		3,93	■
70 x 50 x 2,5	4,50	■		4,78	
70 x 50 x 3	5,22	■		5,64	■
70 x 50 x 4	6,76	■		7,31	■
70 x 50 x 5	8,13	■		8,90	■
70 x 50 x 6	10,18	■		0,00	
70 x 70 x 2	4,26	■		4,61	■
70 x 70 x 2,5	5,29	■		5,62	
70 x 70 x 3	6,16	■	■	6,63	■
70 x 70 x 4	8,02	■	■	8,62	■
70 x 70 x 5	9,70	■		10,52	■
70 x 70 x 6	11,08	■		12,19	
80 x 15 x 1,5	2,17		■	0,00	
80 x 20 x 2	3,01	■	■	3,25	■
80 x 20 x 2,5	3,72	■		3,95	
80 x 20 x 3	4,28	■		4,88	■
80 x 25 x 2	3,17		■	3,42	
80 x 25 x 3	4,51		■	4,89	
80 x 30 x 2	3,32	■	■	3,60	■
80 x 30 x 2,5	4,11		■	4,37	
80 x 30 x 3	4,75	■		5,15	■
80 x 30 x 4	6,14	■		6,67	
80 x 34 x 2	3,45		■	3,73	
80 x 35 x 2	3,48		■	3,76	
80 x 35 x 3	4,98	■		5,40	
80 x 40 x 2	3,64	■	■	3,93	■
80 x 40 x 2,5	4,50	■		4,78	■
80 x 40 x 3	5,22	■	■	5,64	■
80 x 40 x 4	6,76	■	■	7,31	■
80 x 40 x 5	8,13	■		8,90	■
80 x 40 x 6	9,20	■		10,37	
80 x 45 x 2	3,79		■	4,11	
80 x 45 x 3	5,45		■	5,91	
80 x 50 x 2	3,95	■	■	4,28	■
80 x 50 x 2,5	4,90	■		5,20	■
80 x 50 x 3	5,69	■	■	6,13	■
80 x 50 x 4	7,39	■		7,97	■
80 x 50 x 5	8,91	■		9,70	■
80 x 50 x 6	11,54	■		0,00	
80 x 60 x 2	4,26	■		4,61	■
80 x 60 x 2,5	5,29	■		5,62	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
80 x 60 x 3	6,16	■	■	6,63	■
80 x 60 x 4	8,02	■	■	8,62	■
80 x 60 x 5	9,70	■		10,52	■
80 x 60 x 6	11,08	■		12,19	
80 x 80 x 2	4,89	■	■	5,29	■
80 x 80 x 2,5	6,07	■		6,44	
80 x 80 x 3	7,10	■	■	7,61	■
80 x 80 x 4	9,28	■	■	9,93	■
80 x 80 x 5	11,30	■		12,13	■
80 x 80 x 6	12,96	■		14,22	
80 x 80 x 8	16,36	■		18,00	
90 x 20 x 2	3,32		■	3,60	■
90 x 30 x 2	3,64	■	■	3,93	■
90 x 30 x 2,5	4,50	■		4,78	
90 x 30 x 3	5,22	■		5,64	
90 x 30 x 4	6,76	■		7,31	■
90 x 40 x 2	3,95	■		4,28	
90 x 40 x 3	5,69	■		6,13	■
90 x 40 x 4	7,39	■		7,97	■
90 x 40 x 5	8,91	■		9,70	
90 x 45 x 2,5	4,98	■		5,41	
90 x 45 x 3	5,90	■		6,38	
90 x 50 x 2	4,26	■		4,61	■
90 x 50 x 2,5	5,29	■		5,62	
90 x 50 x 3	6,16	■		6,63	■
90 x 50 x 4	8,02	■		8,62	■
90 x 50 x 5	9,70	■		10,52	■
90 x 60 x 2	4,58	■		4,95	
90 x 60 x 2,5	5,68	■		6,03	
90 x 60 x 3	6,63	■		7,12	
90 x 60 x 4	8,98	■		9,28	
90 x 60 x 5	10,50	■		11,32	
90 x 70 x 2	4,89	■		5,29	
90 x 70 x 3	7,10	■		7,61	
90 x 70 x 4	9,28	■		9,93	
90 x 70 x 5	11,30	■		12,13	
90 x 90 x 2	5,52	■		0,00	
90 x 90 x 2,5	6,86	■		7,15	
90 x 90 x 3	8,04	■		8,61	■
90 x 90 x 4	10,50	■		11,23	■
90 x 90 x 5	12,80	■		13,75	■
90 x 90 x 6	14,85	■		16,15	
100 x 20 x 2	3,64	■	■	3,93	■
100 x 20 x 3	5,22	■		5,64	■
100 x 30 x 2	3,95	■	■	4,35	■
100 x 30 x 3	5,69	■		6,13	■
100 x 30 x 4	7,39	■		7,97	■
100 x 34 x 2	4,08		■	4,48	
100 x 40 x 2	4,26	■	■	4,61	■
100 x 40 x 2,5	5,29	■		5,62	
100 x 40 x 3	6,16	■	■	6,63	■
100 x 40 x 4	8,02	■		8,62	■
100 x 40 x 5	9,70	■		10,52	■
100 x 50 x 2	4,58	■		4,95	■
100 x 50 x 2,5	5,68	■		6,03	
100 x 50 x 3	6,63	■		7,12	■
100 x 50 x 4	8,65	■		9,28	■
100 x 50 x 5	10,50	■		11,32	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

ROHRE

Geschweißte Profilstahlrohre – Fortsetzung – DIN 2395

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
100 x 50 x 6	12,02	■		13,19	
100 x 60 x 2	4,89	■		5,29	■
100 x 60 x 2,5	6,07	■		6,44	
100 x 60 x 3	7,10	■		7,61	■
100 x 60 x 4	9,28	■		9,93	■
100 x 60 x 5	11,30	■		12,13	■
100 x 60 x 6	12,96	■		14,22	
100 x 80 x 2	5,52	■		0,00	
100 x 80 x 2,5	6,86	■		7,15	
100 x 80 x 3	8,04	■		8,61	■
100 x 80 x 4	10,50	■		11,23	■
100 x 80 x 5	12,80	■		13,75	■
100 x 80 x 6	14,85	■		16,15	
100 x 100 x 2	6,15	■		6,77	■
100 x 100 x 2,5	7,64	■		8,11	
100 x 100 x 3	8,99	■		9,60	■
100 x 100 x 4	11,80	■		12,54	■
100 x 100 x 5	14,40	■		15,37	■
100 x 100 x 6	16,73	■		18,06	
100 x 100 x 7	19,13	■		20,64	
100 x 100 x 8	21,38	■		23,57	
110 x 50 x 2	4,89	■		5,29	
110 x 50 x 3	7,10	■		7,61	
110 x 50 x 4	9,28	■		9,93	
110 x 50 x 5	11,96	■		0,00	
110 x 70 x 3	8,04	■		8,61	■
110 x 70 x 4	10,50	■		11,23	■
110 x 70 x 5	12,80	■		13,75	
110 x 110 x 3	9,83	■		10,82	
110 x 110 x 4	12,88	■		13,84	
110 x 110 x 5	15,81	■		16,98	

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
110 x 110 x 6	18,61	■		19,97	
120 x 30 x 2	4,58	■		4,95	■
120 x 30 x 3	6,63	■		7,12	■
120 x 30 x 4	8,65	■		9,28	
120 x 40 x 2	4,89	■	■	5,29	■
120 x 40 x 2,5	6,07	■		6,44	
120 x 40 x 3	7,10	■		7,61	■
120 x 40 x 4	9,28	■		9,93	■
120 x 40 x 5	11,30	■		12,13	■
120 x 40 x 6	14,12	■		0,00	
120 x 50 x 2	5,26	■		5,74	
120 x 50 x 3	7,72	■		8,11	■
120 x 50 x 4	9,95	■		10,58	■
120 x 50 x 5	12,30	■		12,94	■
120 x 50 x 6	15,37	■		0,00	
120 x 60 x 2	5,53	■		6,08	■
120 x 60 x 2,5	6,86	■		7,15	
120 x 60 x 3	8,04	■		8,61	■
120 x 60 x 4	10,50	■		11,23	■
120 x 60 x 5	12,80	■		13,75	■
120 x 60 x 6	14,85	■		16,15	
120 x 80 x 2	6,15	■		6,77	
120 x 80 x 2,5	7,64	■		8,11	
120 x 80 x 3	8,99	■		9,60	■
120 x 80 x 4	11,80	■		12,54	■
120 x 80 x 5	14,40	■		15,37	■
120 x 80 x 6	16,73	■		18,06	
120 x 100 x 3	10,05	■		0,00	
120 x 100 x 4	12,88	■		13,84	
120 x 100 x 5	15,81	■		16,98	
120 x 100 x 6	18,61	■		19,98	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

ROHRE

Geschweißte Stahlbauhohlprofile

EN 10219

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
40 x 40 x 3	3,33	■
40 x 40 x 4	4,25	■
50 x 50 x 3	4,28	■
50 x 50 x 4	5,51	■
50 x 50 x 5	6,56	■
60 x 40 x 2	3,01	■
60 x 40 x 2,5	3,72	■
60 x 40 x 3	4,28	■
60 x 40 x 4	5,51	■
60 x 60 x 3	5,22	■
60 x 60 x 4	6,76	■
60 x 60 x 5	8,13	■
60 x 60 x 6	9,20	■
70 x 40 x 4	6,14	■
70 x 70 x 3	6,16	■
70 x 70 x 4	8,02	■
70 x 70 x 5	9,70	■
80 x 40 x 3	5,22	■
80 x 40 x 4	6,76	■
80 x 40 x 5	8,13	■
80 x 50 x 3	5,69	■
80 x 50 x 4	7,39	■
80 x 60 x 3	6,16	■
80 x 60 x 4	8,02	■
80 x 60 x 5	9,70	■
80 x 80 x 3	7,10	■
80 x 80 x 4	9,28	■
80 x 80 x 5	11,30	■
80 x 80 x 6	12,96	■
80 x 80 x 8	16,36	■
90 x 90 x 3	8,04	■
90 x 90 x 4	10,50	■
90 x 90 x 5	12,80	■
90 x 90 x 6	14,85	■
90 x 90 x 8	18,87	■
100 x 40 x 3	6,16	■
100 x 40 x 3	8,02	■
100 x 40 x 5	9,70	■
100 x 50 x 2	4,58	■
100 x 50 x 3	6,63	■
100 x 50 x 4	8,65	■
100 x 50 x 5	10,50	■
100 x 60 x 3	7,10	■
100 x 60 x 4	9,28	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
100 x 60 x 5	11,30	■
100 x 60 x 6	12,96	■
100 x 80 x 3	8,04	■
100 x 80 x 4	10,50	■
100 x 80 x 5	12,80	■
100 x 100 x 3	8,99	■
100 x 100 x 4	11,80	■
100 x 100 x 5	14,40	■
100 x 100 x 6	16,73	■
100 x 100 x 8	21,38	■
120 x 40 x 3	7,10	■
120 x 40 x 4	9,28	■
120 x 60 x 3	8,04	■
120 x 60 x 4	10,50	■
120 x 60 x 5	12,80	■
120 x 60 x 6	14,85	■
120 x 80 x 3	8,99	■
120 x 80 x 4	11,80	■
120 x 80 x 5	14,40	■
120 x 80 x 6	17,00	■
120 x 120 x 3	10,77	■
120 x 120 x 4	14,30	■
120 x 120 x 5	17,40	■
120 x 120 x 6	20,50	■
120 x 120 x 8	26,40	■
140 x 40 x 2	5,53	■
140 x 40 x 3	7,95	■
140 x 40 x 4	10,30	■
140 x 40 x 5	12,60	■
140 x 60 x 3	9,14	■
140 x 60 x 4	11,84	■
140 x 60 x 5	14,91	■
140 x 60 x 6	16,73	■
140 x 70 x 3	9,43	■
140 x 70 x 4	12,25	■
140 x 70 x 5	15,03	■
140 x 70 x 6	17,67	■
140 x 80 x 3	9,83	■
140 x 80 x 4	12,88	■
140 x 80 x 5	15,81	■
140 x 80 x 6	18,61	■
140 x 140 x 3	12,65	■
140 x 140 x 4	16,80	■
140 x 140 x 5	20,50	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
140 x 140 x 6	24,27	■
140 x 140 x 8	32,60	■
150 x 40 x 3	8,50	■
150 x 40 x 4	11,40	■
150 x 50 x 3	9,14	■
150 x 50 x 4	11,84	■
150 x 50 x 5	14,91	■
150 x 100 x 4	14,90	■
150 x 100 x 5	18,20	■
150 x 100 x 6	21,44	■
150 x 100 x 8	27,70	■
150 x 150 x 3	13,50	■
150 x 150 x 4	18,00	■
150 x 150 x 5	22,10	■
150 x 150 x 6	26,15	■
160 x 80 x 3	10,77	■
160 x 80 x 4	14,30	■
160 x 80 x 5	17,40	■
160 x 80 x 6	20,50	■
160 x 80 x 8	26,40	■
160 x 160 x 4	19,30	■
160 x 160 x 5	23,70	■
160 x 160 x 6	28,04	■
180 x 60 x 3	10,77	■
180 x 60 x 4	14,30	■
180 x 60 x 5	17,40	■
180 x 60 x 6	20,50	■
180 x 80 x 3	11,73	■
180 x 80 x 4	15,55	■
180 x 80 x 5	18,96	■
180 x 100 x 4	16,80	■
180 x 100 x 5	20,50	■
180 x 180 x 5	27,00	■
180 x 180 x 6	32,10	■
200 x 80 x 3	12,70	■
200 x 80 x 4	16,80	■
200 x 80 x 5	20,50	■
200 x 80 x 6	24,27	■
200 x 100 x 4	18,00	■
200 x 100 x 5	22,10	■
200 x 100 x 6	26,40	■
200 x 200 x 5	30,10	■
200 x 200 x 6	35,82	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

Präzisionsstahlrohre DIN EN 10305-1

in Güte E235/E355

in allen Abmessungen und Ausführungen lieferbar

Nahtlose Siederohre DIN EN 10201/1629

in Güte E235/E355

in allen Abmessungen und Ausführungen lieferbar

BLECHE

in allen Abmessungen
 und Ausführungen lieferbar

Feinbleche

DC 01/DC 03/DC 04 DIN EN 10130

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
0,5	8,0	■				
1,0	16,0	■	25,0	■	36,0	■
1,5	24,0	■	38,0	■	54,0	■
2,0	32,0	■	50,0	■	72,0	■
2,5	40,0	■	63,0	■	90,0	■
2,99	48,0	■	75,0	■	108,0	■

Auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

Mittel/Grobbleche

S 235JRG2

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
3,0	48,0	■	76,0	■	108,0	■
4,0	72,0	■	101,0	■	144,0	■
5,0	80,0	■	126,0	■	180,0	■
6,0	96,0	■	151,0	■	216,0	■
8,0	144,0	■	201,0	■	288,0	■
10,0	160,0	■	251,0	■	360,0	■
12,0	192,0	■	301,0	■	432,0	■
15,0	240,0	■	376,0	■	540,0	■
20,0	320,0	■	501,0	■	720,0	■
25,0	400,0	■	626,0	■	900,0	■
30,0	480,0	■	752,0	■	1080,0	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage