


## LIEFERPROGRAMM

## STAHL

## Übersicht

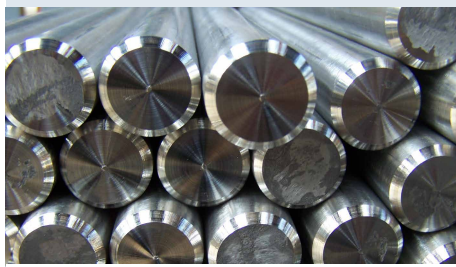

<b>Blankstahl</b>	Rund	2
	Flach	3
	Quadrat	5
	Sechskant	6
	Keilstahl	7
	Winkel	8



<b>Qualitätsstahl</b>	Rund	9
	Flach	10
	Quadrat	11

*auch als Zuschnitte lieferbar*




<b>Edelstahl rostfrei</b>	Rund	12
	Flach	14
	Quadrat	18
	Sechskant	18
	Winkel	19
	Rohre	20
	Bleche	32



<b>Stabstahl</b>	Rund	33
	Flach	33
	Quadrat	34
	U-Stahl	34
	T-Stahl	34
	Winkel	35
	Breitflach	37
	Bandstahl	37



<b>Formstahl</b>	U-Stahl	38
	Breitflanschträger	38
	Mittelbreite T-Träger IPE	38

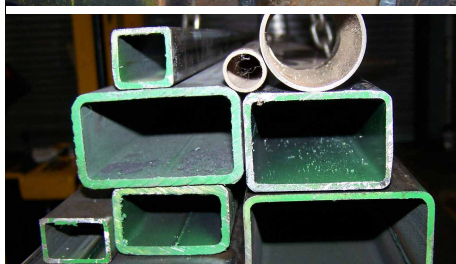

<b>Rohre</b>	Quadrat-/Rechteckrohre	39
	Stahlbauhohlprofile	43
	Präzisionsstahlrohre	43
	Nahtlose Siederohre	43



<b>Bleche</b>	<i>in allen Formaten und auch als Zuschnitte</i>	44
---------------	--	----

## BLANKSTAHL

### Rund

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	S235 JRC+C	C15+C	C45+C	S355+C	11SMn 30+C	11SMnPb 30+C	42CrMo 4QT+C	16MnCr 5+C	C45 geschl. h6
3	0,06	■		■	■	■	■			
4	0,10	■		■	■	■	■			
5	0,16	■		■	■	■	■			
6	0,22	■	■	■	■	■	■			■
7	0,30	■	■	■	■	■	■			
8	0,40	■	■	■	■	■	■		■	■
9	0,50	■	■	■	■	■	■			
10	0,62	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	0,75	■	■	■	■	■	■			
12	0,89	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	1,05	■	■	■	■	■	■			
14	1,22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	1,40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	1,59	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	1,79	■	■	■	■	■	■			■
18	2,01	■	■	■	■	■	■	■	■	
19	2,24	■	■	■	■	■	■	■		■
20	2,48	■	■	■	■	■	■			
21	2,73	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22	3,00	■	■	■	■	■	■		■	■
23	3,28	■	■	■	■	■	■			
24	3,57	■	■	■	■	■	■		■	
25	3,88	■	■	■	■	■	■	■	■	■
26	4,19	■	■	■	■	■	■	■	■	
27	4,52	■		■	■	■	■	■		
28	4,86	■	■	■	■	■	■	■	■	■
29	5,21	■		■	■	■	■			
30	5,58	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32	6,35	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34	7,17	■	■	■	■	■	■		■	
35	7,60	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36	8,04	■	■	■	■	■	■	■	■	
38	8,95	■	■	■	■	■	■	■	■	
40	9,92	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42	10,88	■	■	■	■	■	■	■	■	
45	12,56	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	13,05	■	■	■	■	■	■			
48	14,21	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	15,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55	18,76	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	22,32	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65	26,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	30,38	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75	34,88	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	39,68	■	■	■	■	■	■	■	■	■
85	44,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	50,22	■	■	■	■	■	■	■	■	■
95	55,96	■	■	■	■	■	■	■	■	
100	62,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
105	68,30	■	■	■	■	■	■			■
110	75,02	■	■	■	■	■	■			■
115	82,00	■		■	■	■	■			
120	89,28	■	■	■	■	■	■			■
130	104,78	■	■	■	■	■	■			
140	121,52	■		■	■	■	■			
150	139,50	■		■	■	■	■			
160	158,72	■		■	■	■	■			

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

**Flach S235JRG2C+C**  
 DIN EN 10277/10278  
 Stablänge 3–3,5 m

<b>Breite mm</b> \ <b>Stärke mm</b>	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60
5		■															
6			■	■													
8		■	■	■	■												
10	■	■	■	■	■	■											
12	■	■	■	■	■	■	■										
14	■	■	■	■	■	■	■										
15	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	■	■	■	■	■	■	■	■									
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
22		■	■	■	■	■	■	■	■								
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
32					■	■	■	■	■	■	■	■					
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
55				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65							■	■	■		■	■	■				
70		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
100			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
110				■	■	■	■	■	■		■	■	■				
120			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
125							■	■	■		■	■	■				
130				■	■	■	■	■	■		■	■	■				
140					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
150				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
160				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
180					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		
200					■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
220							■	■	■		■	■	■				
250							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
300						■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
350							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
400							■	■	■		■	■	■	■	■	■	
500							■	■	■		■	■	■	■	■	■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

**Flach S355JR63C+C**  
 DIN EN 10277/10278  
 Stablänge 6–6,5 m

Stärke mm \ Breite mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
20	■	■	■	■	■	■						
25	■	■	■	■	■	■	■					
30	■	■	■	■	■	■	■					
40	■	■	■	■	■	■	■	■				
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
130	■	■	■	■	■	■	■					
140	■	■	■	■	■	■	■					
150	■	■	■	■	■	■	■					

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

**Flach C45+C**  
 DIN EN 10277/10278  
 Stablänge 3–3,5 m

Stärke mm \ Breite mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
20	■	■	■	■	■	■						
25	■	■	■	■	■	■	■					
30	■	■	■	■	■	■	■	■				
35	■	■	■	■	■	■	■					
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
130	■	■	■	■	■	■	■					
140	■	■	■	■	■	■	■					
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160				■	■	■	■	■	■			
180				■	■	■	■	■	■			
200				■	■	■	■	■	■			
250				■	■	■	■	■				

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

### Quadrat DIN EN 10277/10278

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235JRC+C	11SMn30+C	11SMnPb30+C	S355JRG3+C	C45+C
		3 m	3 m	3 m	6 m	3 m
6 x 6	0,28	■	■	■	■	■
8 x 8	0,50	■	■	■	■	■
10 x 10	0,79	■	■	■	■	■
11 x 11	0,95	■	■	■	■	■
12 x 12	1,14	■	■	■	■	■
14 x 14	1,54	■	■	■	■	■
15 x 15	1,78	■	■	■	■	■
16 x 16	2,02	■	■	■	■	■
18 x 18	2,54	■	■	■	■	■
20 x 20	3,16	■	■	■	■	■
22 x 22	3,80	■	■	■	■	■
25 x 25	4,94	■	■	■	■	■
28 x 28	6,15	■	■	■	■	■
30 x 30	7,11	■	■	■	■	■
35 x 35	9,62	■	■	■	■	■
40 x 40	12,64	■	■	■	■	■
45 x 45	15,90	■	■	■	■	■
50 x 50	19,75	■	■	■	■	■
55 x 55	22,75	■	■	■	■	■
60 x 60	28,44	■	■	■	■	■
65 x 65	33,17	■	■	■	■	■
80 x 80	50,56	■	■	■	■	■
90 x 90	63,59	■	■	■	■	■
100 x 100	79,00	■	■	■	■	■
120 x 120	113,76	■				■
130 x 130	113,00	■				
150 x 150	177,75	■				

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

### Sechskant

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm SW	Gewicht kg/m	S235JRC+C	11SMn30+C	11SMnPb30+C	C35+C	C45+C	42CrMo4QT+C
10	0,68	■	■	■	■	■	
11	0,82	■	■	■		■	
12	0,98	■	■	■		■	
13	1,15	■	■	■	■	■	
14	1,30	■	■	■	■	■	
17	1,97	■	■	■	■	■	■
19	2,45	■	■	■	■	■	■
22	3,29	■	■	■	■	■	■
24	3,92	■	■	■	■	■	■
27	4,96	■	■	■	■	■	■
30	6,12	■	■	■	■	■	■
32	6,96	■	■	■	■	■	■
36	8,81	■	■	■	■	■	■
41	11,43	■	■	■	■	■	■
46	14,39	■	■	■	■	■	■
50	17,80	■	■	■	■	■	■
55	20,57	■	■	■	■	■	■
60	24,48	■	■	■	■	■	■
65	28,72	■	■	■	■	■	
70	33,32	■	■	■	■	■	
75	38,24	■	■	■	■	■	
80	43,51	■	■	■		■	
85	49,12	■	■	■		■	
90	55,07	■	■	■		■	
100	67,98					■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

**Keilstahl C45+C**  
 DIN EN 10277/6880  
 Stablänge 3–3,5 m

Breite mm	Stärke mm																						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	
4	■																						
5		■																					
6			■																				
8			■	■	■																		
10					■		■																
12			■		■		■			■													
14			■			■					■												
15											■												
16				■				■				■											
18				■					■				■										
20					■					■				■									
22											■				■								
25											■					■							
28												■											
32													■										
36														■									
40															■								
45																■							
50																	■						
56																		■					
63																			■				
70																				■			
80																					■		
90																						■	
100																							■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## BLANKSTAHL

### Winkel

DIN EN 10277/10278

Stablänge 3–3,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235JRC+C
10 x 10 x 2	0,29	■
12 x 12 x 2	0,35	■
12 x 12 x 3	0,50	■
15 x 10 x 3	0,52	■
15 x 15 x 2	0,44	■
15 x 15 x 3	0,64	■
20 x 10 x 3	0,64	■
20 x 15 x 3	0,76	■
20 x 20 x 2	0,60	■
20 x 20 x 3	0,88	■
20 x 20 x 4	1,14	■
20 x 20 x 5	1,38	■
25 x 15 x 3	0,88	■
25 x 25 x 2	0,76	■
25 x 25 x 3	1,12	■
25 x 25 x 4	1,45	■
25 x 25 x 5	1,77	■
30 x 15 x 3	0,99	■
30 x 20 x 3	1,11	■
30 x 20 x 4	1,45	■
30 x 30 x 3	1,36	■
30 x 30 x 4	1,78	■
30 x 30 x 5	2,18	■
35 x 35 x 3	1,60	■
35 x 35 x 4	2,10	■
35 x 35 x 5	2,57	■
40 x 20 x 3	1,35	■
40 x 20 x 4	1,77	■
40 x 20 x 5	2,16	■
40 x 40 x 3	1,84	■
40 x 40 x 4	2,42	■
40 x 40 x 5	2,97	■
45 x 30 x 4	2,25	■
45 x 30 x 5	2,77	■
45 x 45 x 5	3,38	■
50 x 50 x 5	3,77	■
50 x 50 x 6	4,74	■
60 x 30 x 5	3,37	■
60 x 40 x 5	3,76	■
60 x 40 x 6	4,46	■
60 x 60 x 6	2,42	■
80 x 40 x 6	5,41	■
80 x 40 x 8	7,07	■
80 x 80 x 8	9,66	■
80 x 80 x 10	11,90	■
100 x 50 x 10	11,10	■
100 x 100 x 10	15,10	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten  
auf Anfrage



## QUALITÄTSSTAHL

### Rund

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	S355J0	C45	C60	42CrMo4v	16MnCr5
20	2,47	■	■	■	■	■
25	3,85	■	■	■	■	■
30	5,55	■	■	■	■	■
35	7,55	■	■	■	■	■
40	9,87	■	■	■	■	■
45	12,49	■	■	■	■	■
50	15,41	■	■	■	■	■
55	18,65	■	■	■	■	■
60	22,20	■	■	■	■	■
65	26,05	■	■	■	■	■
70	30,21	■	■	■	■	■
75	34,68	■	■	■	■	■
80	39,46	■	■	■	■	■
85	44,55	■	■	■	■	■
90	49,94	■	■	■	■	■
95	55,64	■	■	■	■	■
100	61,65	■	■	■	■	■
105	67,97	■	■	■	■	■
110	74,60	■	■	■	■	■
115	81,54	■	■	■	■	■
120	88,78	■	■	■	■	■
125	96,33	■	■	■	■	■
130	104,20	■	■	■	■	■
140	121,00	■	■	■	■	■
150	138,70	■	■	■	■	■
160	157,80	■	■	■	■	■
170	178,20	■	■	■	■	■
180	199,80	■	■	■	■	■
190	222,60	■	■	■	■	■
200	246,60	■	■	■	■	■
210	271,90	■	■	■	■	■
220	298,40	■	■	■	■	■
230	326,20	■	■	■	■	■
240	355,10	■	■	■	■	■
250	385,30	■	■	■	■	■
260	416,80	■	■	■	■	■
270	449,50	■	■	■	■	■
280	483,40	■	■	■	■	■
290	518,50	■	■	■	■	■
300	554,90	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## QUALITÄTSSTAHL

### Flach

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

		S355J0 / C45 / C60 / 42CrMo4v / 16MnCr5												
Breite mm	Stärke mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
	20		■	■										
25		■	■	■										
30		■	■	■	■									
40		■	■	■	■	■								
50		■	■	■	■	■	■							
60		■	■	■	■	■	■	■						
70		■	■	■	■	■	■	■	■					
80		■	■	■	■	■	■	■	■	■				
90		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
110					■	■	■							
120		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
130		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
150		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
180				■	■	■	■	■	■	■	■		■	
200				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
250				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
300				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
350					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
450					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500						■	■	■	■	■	■	■	■	■
550						■	■	■	■	■	■	■	■	
600						■		■		■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## QUALITÄTSSTAHL

### Quadrat

DIN EN 10025/10083-2/10083-1/10084

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S355J0	C45	C60	42CrMo4v	16MnCr5
20	3,14	■	■	■	■	■
25	4,91	■	■	■	■	■
30	7,07	■	■	■	■	■
35	9,62	■	■	■	■	■
40	12,56	■	■	■	■	■
45	15,90	■	■	■	■	■
50	19,63	■	■	■	■	■
55	23,75	■	■	■	■	■
60	28,26	■	■	■	■	■
65	33,17	■	■	■	■	■
70	38,47	■	■	■	■	■
75	44,16	■	■	■	■	■
80	50,24	■	■	■	■	■
85	56,72	■	■	■	■	■
90	63,59	■	■	■	■	■
95	70,85	■	■	■	■	■
100	78,50	■	■	■	■	■
105	86,55	■	■	■	■	■
110	94,99	■	■	■	■	■
115	103,80	■	■	■	■	■
120	113,00	■	■	■	■	■
125	122,70	■	■	■	■	■
130	132,70	■	■	■	■	■
140	153,90	■	■	■	■	■
150	176,60	■	■	■	■	■
160	201,00	■	■	■	■	■
170	226,90	■	■	■	■	■
180	254,30	■	■	■	■	■
190	283,40	■	■	■	■	■
200	314,00	■	■	■	■	■
250	490,60	■	■	■	■	■
300	706,50	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Blank

DIN 671 h9

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301		4305	4571
		Stablänge			
		3 m	6 m	3 m	3 m
2	0,02	■		■	■
3	0,06	■		■	■
4	0,10	■		■	■
5	0,15	■		■	■
6	0,22	■	■	■	■
7	0,30	■		■	
8	0,40	■	■	■	■
9	0,50	■		■	
10	0,62	■	■	■	■
11	0,75	■		■	
12	0,89	■	■	■	■
13	1,04	■		■	
14	1,21	■	■	■	■
15	1,39	■	■	■	■
16	1,58	■	■	■	■
17	1,78	■		■	
18	2,00	■	■	■	■
19	2,23	■	■	■	■
20	2,47	■	■	■	■
21	2,72			■	
22	2,98	■	■	■	■
24	3,55	■		■	
25	3,85	■	■	■	■
26	4,17	■		■	■
28	4,83	■		■	■
30	5,55	■	■	■	■
32	6,31	■		■	
34	7,12	■		■	
35	7,55	■		■	■
36	7,99	■		■	■
38	8,90	■		■	
40	9,87	■		■	■
42	10,88	■		■	■
45	12,49	■		■	■
48	14,21	■		■	
50	15,41	■		■	■
55	18,65	■		■	■
60	22,20	■		■	■
65	26,05	■		■	■
70	30,21	■		■	■
75	34,68	■		■	■
80	39,46	■		■	■
85	44,55			■	
90	49,94	■		■	■
100	61,65	■		■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Stabstahl

DIN 1013

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	4571
8	0,40	■	■
10	0,62	■	■
12	0,89	■	■
14	1,21	■	■
15	1,39	■	■
16	1,58	■	■
18	2,00	■	■
20	2,47	■	■
22	2,98	■	■
24	3,55	■	■
25	3,85	■	■
28	4,83	■	■
30	5,55	■	■
32	6,31	■	■
35	7,55	■	■
36	7,99	■	■
38	8,90	■	■
40	9,87	■	■
42	10,88	■	■
45	12,49	■	■
50	15,41	■	■
55	18,65	■	■
60	22,20	■	■
65	26,05	■	■
70	30,21	■	■
75	34,68	■	■

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	4571
80	39,46	■	■
85	44,55	■	■
90	49,94	■	■
95	55,64	■	■
100	61,65	■	■
105	67,97	■	■
110	74,60	■	■
115	81,54	■	■
120	88,74	■	■
125	96,33	■	■
130	104,14	■	■
140	120,78	■	■
150	138,65	■	■
160	157,75	■	■
170	178,09	■	■
180	199,66	■	■
190	222,57	■	■
200	246,49	■	■
220	298,40	■	■
250	385,14	■	■
270	449,50	■	■
290	518,30	■	■
325	651,00	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten  
auf Anfrage

### Blank geschliffen

Herstellungslänge 3–6 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	4301	
		Stablänge	
		3 m	6 m
8	0,40	■	■
10	0,62	■	■
12	0,89	■	■
14	1,21	■	■
15	1,39	■	■
16	1,58	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten  
auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Flach blank

DIN 174

Herstellungslänge 3–4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
10 x 3	0,24	■
10 x 4	0,32	■
10 x 5	0,39	■
10 x 6	0,47	■
15 x 3	0,35	■
15 x 4	0,47	■
15 x 5	0,59	■
15 x 6	0,71	■
15 x 8	0,94	■
20 x 3	0,47	■
20 x 4	0,63	■
20 x 5	0,79	■
20 x 6	0,94	■
20 x 8	1,26	■
20 x 10	1,57	■
20 x 12	1,88	■
20 x 15	2,36	■
25 x 3	0,59	■
25 x 4	0,79	■
25 x 5	0,98	■
25 x 6	1,18	■
25 x 8	1,57	■
25 x 10	1,96	■
25 x 12	2,36	■
25 x 15	2,94	■
30 x 3	0,71	■
30 x 4	0,94	■
30 x 5	1,18	■
30 x 6	1,41	■
30 x 8	1,88	■
30 x 10	2,36	■
30 x 12	2,83	■
30 x 15	3,53	■
30 x 20	4,71	■
35 x 4	1,10	■
35 x 5	1,27	■
35 x 6	1,65	■
35 x 8	2,20	■
35 x 10	2,75	■
35 x 15	4,12	■
40 x 3	0,94	■
40 x 4	1,26	■
40 x 5	1,57	■
40 x 6	1,88	■
40 x 8	2,51	■
40 x 10	3,14	■
40 x 12	3,77	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
40 x 15	4,71	■
40 x 20	6,28	■
40 x 25	7,85	■
40 x 40	9,42	■
50 x 3	1,13	■
50 x 4	1,57	■
50 x 5	1,96	■
50 x 6	2,36	■
50 x 8	3,14	■
50 x 10	3,93	■
50 x 12	4,71	■
50 x 15	5,89	■
50 x 20	7,85	■
50 x 25	9,81	■
50 x 30	11,78	■
60 x 5	2,36	■
60 x 6	2,83	■
60 x 8	3,77	■
60 x 10	4,71	■
60 x 12	5,65	■
60 x 15	7,07	■
60 x 20	9,42	■
60 x 25	11,78	■
60 x 30	14,13	■
70 x 5	2,75	■
70 x 6	3,30	■
70 x 8	4,40	■
70 x 10	5,50	■
70 x 15	8,24	■
70 x 20	10,99	■
70 x 25	13,74	■
80 x 5	3,14	■
80 x 6	3,77	■
80 x 8	5,02	■
80 x 10	6,28	■
80 x 12	7,54	■
80 x 15	9,42	■
80 x 20	12,56	■
80 x 30	18,84	■
100 x 5	3,93	■
100 x 6	4,71	■
100 x 8	6,28	■
100 x 10	7,85	■
100 x 12	9,42	■
100 x 15	11,78	■
100 x 20	15,70	■
100 x 25	19,63	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Flach

DIN 1017

Herstellungslänge 4–5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
20 x 5	0,79	■	
20 x 6	0,94	■	
20 x 8	1,26	■	■
20 x 10	1,57	■	■
20 x 12	1,88	■	
20 x 15	2,36	■	
25 x 4	0,79	■	
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	■
25 x 10	1,96	■	■
25 x 12	2,36	■	■
25 x 15	2,94	■	■
25 x 20	3,93	■	
30 x 4	0,94	■	
30 x 5	1,18	■	
30 x 6	1,41	■	
30 x 8	1,88	■	
30 x 10	2,36	■	
30 x 12	2,83	■	
30 x 15	3,53	■	
30 x 20	4,71	■	
30 x 25	5,89	■	
35 x 5	1,27	■	
35 x 6	1,65	■	
35 x 8	2,20	■	
35 x 10	2,75	■	
35 x 12	3,30	■	
35 x 15	4,12	■	
40 x 5	1,57	■	■
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■
40 x 10	3,14	■	■
40 x 12	3,77	■	■
40 x 15	4,71	■	■
40 x 20	6,28	■	■
40 x 25	7,85	■	
40 x 30	9,42	■	
45 x 10	3,53	■	
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
50 x 12	4,71	■	■
50 x 15	5,89	■	■
50 x 20	7,85	■	■
50 x 25	9,81	■	■
50 x 30	11,78	■	
60 x 5	2,36	■	
60 x 6	2,83	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
60 x 12	5,65	■	■
60 x 15	7,07	■	■
60 x 20	9,42	■	■
60 x 25	11,78	■	
60 x 30	14,13	■	■
60 x 40	18,85	■	
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	■
70 x 12	6,59	■	
70 x 15	8,24	■	
70 x 20	10,99	■	
80 x 5	3,14	■	
80 x 6	3,77	■	
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
80 x 12	7,54	■	■
80 x 15	9,42	■	■
80 x 20	12,56	■	■
80 x 25	15,70	■	
80 x 30	18,84	■	
80 x 40	25,12	■	
80 x 50	31,40	■	
90 x 10	7,07	■	
100 x 6	4,71	■	
100 x 8	6,28	■	
100 x 10	7,85	■	■
100 x 12	9,42	■	■
100 x 15	11,78	■	■
100 x 20	15,70	■	
100 x 25	19,63	■	
100 x 30	23,55	■	
120 x 10	9,42	■	
120 x 12	11,30	■	
120 x 15	14,13	■	
120 x 20	18,84	■	
120 x 25	23,55	■	
120 x 30	28,26	■	
140 x 10	10,99	■	
140 x 15	16,49	■	
140 x 20	21,98	■	
140 x 30	32,97	■	
150 x 10	11,77	■	
150 x 12	14,13	■	
150 x 15	17,66	■	
150 x 20	23,55	■	
150 x 25	29,44	■	
150 x 30	35,33	■	
160 x 10	12,80	■	

*Zwischenabmessungen  
und Sonderqualitäten  
auf Anfrage*

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Flach geschliffen

Herstellungslänge 4–6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		4 m	6 m
10 x 5	0,39	■	
15 x 3	0,35	■	
15 x 4	0,47	■	■
15 x 5	0,59	■	■
20 x 3	0,47	■	■
20 x 4	0,63	■	■
20 x 5	0,79	■	■
20 x 6	0,94	■	■
20 x 8	1,26	■	
20 x 10	1,57	■	
25 x 3	0,59	■	■
25 x 4	0,79	■	■
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	
25 x 10	1,96	■	
30 x 3	0,71	■	
30 x 4	0,94	■	■
30 x 5	1,18	■	■
30 x 6	1,41	■	■
30 x 8	1,88	■	■
30 x 10	2,36	■	
35 x 5	1,27	■	■
40 x 3	0,94	■	■
40 x 4	1,26	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		4 m	6 m
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■
40 x 10	3,14	■	■
50 x 4	1,57	■	■
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
60 x 5	2,36	■	■
60 x 6	2,83	■	■
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
70 x 5	2,75	■	■
70 x 6	3,30	■	■
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	
80 x 5	3,14	■	■
80 x 6	3,77	■	■
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
100 x 5	3,93	■	■
100 x 6	4,71	■	■
100 x 8	6,28	■	■
100 x 10	7,85	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage



## EDELSTAHL ROSTFREI

### Flach geschnitten

Herstellungslänge 4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
10 x 3	0,24	■	
10 x 4	0,32	■	
10 x 5	0,39	■	
15 x 3	0,35	■	
15 x 4	0,47	■	■
15 x 5	0,59	■	■
20 x 3	0,47	■	■
20 x 4	0,63	■	■
20 x 5	0,79	■	■
20 x 6	0,94	■	■
20 x 8	1,26	■	
20 x 10	1,57	■	
25 x 3	0,59	■	■
25 x 4	0,79	■	■
25 x 5	0,98	■	■
25 x 6	1,18	■	■
25 x 8	1,57	■	
25 x 10	1,96	■	
30 x 3	0,71	■	
30 x 4	0,94	■	■
30 x 5	1,18	■	■
30 x 6	1,41	■	■
30 x 8	1,88	■	■
30 x 10	2,36	■	
35 x 3	0,82	■	■
35 x 4	1,10	■	■
35 x 5	1,27	■	■
35 x 6	1,65	■	■
35 x 8	2,20	■	■
35 x 10	2,75	■	■
40 x 3	0,94	■	■
40 x 4	1,26	■	■
40 x 5	1,57	■	■
40 x 6	1,88	■	■
40 x 8	2,51	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
40 x 10	3,14	■	■
50 x 3	1,18	■	
50 x 4	1,57	■	■
50 x 5	1,96	■	■
50 x 6	2,36	■	■
50 x 8	3,14	■	■
50 x 10	3,93	■	■
60 x 4	1,89	■	
60 x 5	2,36	■	■
60 x 6	2,83	■	■
60 x 8	3,77	■	■
60 x 10	4,71	■	■
70 x 5	2,75	■	■
70 x 6	3,30	■	■
70 x 8	4,40	■	
70 x 10	5,50	■	
80 x 4	2,51	■	
80 x 5	3,14	■	■
80 x 6	3,77	■	■
80 x 8	5,02	■	■
80 x 10	6,28	■	■
100 x 5	3,93	■	■
100 x 6	4,71	■	■
100 x 8	6,28	■	■
100 x 10	7,85	■	■
120 x 5	4,71	■	
120 x 6	5,65	■	
120 x 8	7,54	■	
120 x 10	9,42	■	
130 x 10	10,21	■	
140 x 10	10,99	■	
150 x 5	5,89	■	
150 x 6	7,07	■	
150 x 8	9,42	■	■
150 x 10	11,77	■	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Quadrat

DIN 1014 gewalzt/gebeizt – DIN 178 gezogen  
 Herstellungslänge 3–5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	
		DIN 1014	DIN 178
5	0,19		■
6	0,28		■
8	0,50		■
10	0,78		■
12	1,14		■
15	1,75		■
16	2,01		■
18	2,54		■
20	3,14	■	■
25	4,90	■	■
30	7,08	■	■
35	9,62	■	
40	12,56	■	■
50	19,62	■	■
60	28,26	■	■

*Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage*

### Sechskant

DIN 176  
 Herstellungslänge 3–4 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
		8	0,44
10	0,68	■	■
13	1,15	■	■
14	1,33	■	■
17	1,97	■	■
19	2,45	■	■
22	3,29	■	■
24	3,94	■	■
27	4,96	■	■
30	6,12	■	■

*Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage*

## EDELSTAHL ROSTFREI

**Winkel**  
 DIN 1028  
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4571
20 / 20 / 3	0,88	■	■
20 / 20 / 4	1,16	■	
25 / 25 / 3	1,12	■	■
25 / 25 / 4	1,45	■	■
30 / 30 / 3	1,36	■	■
30 / 30 / 4	1,78	■	■
30 / 30 / 5	2,20	■	
30 / 30 / 6	2,56	■	
35 / 35 / 3	2,10	■	
35 / 35 / 4	2,57	■	■
40 / 40 / 3	1,82	■	
40 / 40 / 4	2,42	■	■
40 / 40 / 5	2,97	■	■
40 / 40 / 6	3,52	■	
45 / 45 / 5	3,38	■	■
50 / 50 / 4	3,04	■	
50 / 50 / 5	3,77	■	■
50 / 50 / 6	4,50	■	
60 / 60 / 5	4,57	■	
60 / 60 / 6	5,42	■	■
60 / 60 / 8	7,09	■	
65 / 65 / 6	5,80	■	
70 / 70 / 7	7,38	■	■
75 / 75 / 6	7,10	■	
80 / 80 / 6	7,40	■	
80 / 80 / 8	9,66	■	■
80 / 80 / 10	11,90	■	
90 / 90 / 9	12,20	■	
100 / 100 / 8	12,20	■	
100 / 100 / 10	15,10	■	■
125 / 125 / 12,5	22,65	■	
150 / 150 / 12,5	27,18	■	

*Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage*

**Winkel geschliffen**  
 DIN 1028  
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
20 / 20 / 3	0,88	■
25 / 25 / 3	1,12	■
30 / 30 / 3	1,36	■
30 / 30 / 4	1,78	■
35 / 35 / 4	2,57	■
40 / 40 / 4	2,42	■
40 / 40 / 5	2,97	■
50 / 50 / 5	3,77	■
60 / 60 / 6	5,42	■
60 / 60 / 8	7,09	■
80 / 80 / 8	9,66	■
100 / 100 / 10	15,10	■

*Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage*

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Nahtlose Rohre

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4 – 7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
4,00 x 1,00	0,075	■	■	■		
5,00 x 1,00	0,100	■	■	■		
6,00 x 0,50	0,069	■				
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■	■	
6,00 x 1,50	0,169	■	■	■		
6,00 x 2,00	0,200	■	■	■		
7,00 x 1,00	0,069	■		■		
8,00 x 0,50	0,094	■				
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■	■	
8,00 x 1,50	0,244	■	■	■	■	
8,00 x 2,00	0,300	■	■	■		
9,00 x 1,00	0,200	■		■		
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■	■	
10,00 x 1,50	0,319	■	■	■	■	
10,00 x 2,00	0,401	■	■	■	■	
10,00 x 2,50	0,470	■		■		
10,00 x 3,00	0,526		■	■		
10,20 x 1,60	0,345	■			■	
10,20 x 2,00	0,411	■	■	■	■	
11,00 x 1,50	0,357		■			
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■	■	
12,00 x 1,50	0,394	■	■	■	■	
12,00 x 2,00	0,501	■	■	■	■	
12,00 x 2,50	0,595	■	■	■		
12,00 x 3,00	0,676	■	■	■		
12,00 x 4,00	0,801		■	■		
13,00 x 1,00	0,300	■				
13,00 x 1,50	0,432	■				
13,00 x 2,50	0,657	■				
13,50 x 1,60	0,477	■			■	
13,50 x 2,00	0,576	■				
13,50 x 2,30	0,645	■	■	■	■	
13,50 x 2,60	0,710		■	■		
13,50 x 2,90	0,770		■	■		
13,72 x 2,24 ¼" SCH 10 S	0,644	■				
13,72 x 3,02 ¼" SCH 40 S	0,809	■				
14,00 x 1,00	0,326	■	■	■	■	
14,00 x 1,50	0,470	■	■	■		
14,00 x 2,00	0,601	■	■	■	■	
14,00 x 2,50	0,720	■	■	■		
14,00 x 3,00	0,826	■	■	■		
15,00 x 1,00	0,351	■	■	■		
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■	■	
15,00 x 2,00	0,651	■	■	■		
15,00 x 2,50	0,783		■	■		
15,00 x 3,00	0,901	■	■	■		
15,00 x 4,00	1,102		■	■		
16,00 x 1,00	0,376	■	■	■		
16,00 x 1,50	0,545	■	■	■	■	
16,00 x 2,00	0,701	■	■	■	■	
16,00 x 2,50	0,845	■	■	■		
16,00 x 3,00	0,976	■	■	■		
16,00 x 3,50	1,096		■	■		
16,00 x 4,00	1,202	■	■	■		
16,00 x 5,00	1,378			■		
17,00 x 1,00	0,401	■	■	■		
17,00 x 1,50	0,582	■	■	■		
17,00 x 3,00	1,052	■	■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
17,14 x 2,31 3/8" SCH 40 S	0,858	■				
17,14 x 3,20 3/8" SCH 80 S	1,117	■				
17,20 x 1,60	0,625	■	■	■	■	
17,20 x 2,00	0,761	■	■	■		
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■	■	
17,20 x 2,90	10,380		■	■		
17,20 x 3,20	1,122		■	■		
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■		
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■	■	
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■		
18,00 x 2,50	0,970	■	■	■		
18,00 x 3,00	1,127	■	■	■		
18,00 x 3,50	1,271		■	■		
18,00 x 4,00	1,402	■	■	■		
20,00 x 1,00	0,476	■	■	■		
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■	■	
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■	■	
20,00 x 2,50	1,096	■	■	■	■	
20,00 x 3,00	1,277	■	■	■		
20,00 x 3,50	1,446		■	■		
20,00 x 4,00	1,603	■	■	■	■	
20,00 x 5,00	1,878	■	■	■		
21,00 x 3,00	1,352	■				
21,30 x 1,60	0,789	■	■	■	■	
21,30 x 2,00	0,967	■	■	■	■	
21,30 x 2,60	1,217	■	■	■	■	
21,30 x 2,90	1,336	■	■	■		
21,30 x 3,20	1,450	■	■	■		
21,34 x 2,11 ½" SCH 10 S	1,016	■	■	■		
21,34 x 2,77 ½" SCH 40 S	1,288	■	■			■
21,34 x 3,73 ½" SCH 80 S	1,645	■	■			■
21,34 x 24,75 ½" SCH 160 S	1,645		■	■		
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■		
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■	■	
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■		
22,00 x 2,50	1,221	■	■	■		
22,00 x 3,00	1,427	■	■	■		
22,00 x 4,00	1,803	■	■	■		
23,00 x 1,50	0,808	■	■	■	■	
23,00 x 2,00	1,051	■				
23,00 x 4,00	1,903		■	■		
24,00 x 2,00	1,102	■	■	■	■	
24,00 x 3,50	1,797		■	■		
24,00 x 4,00	2,003	■	■	■		
25,00 x 1,00	0,601	■	■	■		
25,00 x 1,50	0,883	■	■	■	■	
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■	■	
25,00 x 2,50	1,409	■	■	■	■	
25,00 x 3,00	1,605	■	■	■		
25,00 x 3,50	1,884		■	■		
25,00 x 4,00	2,103	■	■	■		
25,00 x 5,00	2,504	■	■	■		
25,00 x 6,00	2,855	■	■	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4–7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
26,67 x 2,11 ¾" SCH 10 S	1,298	■	■			■
26,67 x 2,87 ¾" SCH 40 S	1,710	■	■			■
26,67 x 3,91 ¾" SCH 80 S	2,228	■	■			■
26,67 x 5,54 ¾" SCH 160 S	2,931		■	■		
26,90 x 1,60	1,043	■		■	■	
26,90 x 2,00	1,247	■	■	■	■	
26,90 x 2,30	1,417		■	■		
26,90 x 2,60	1,582	■	■	■	■	
26,90 x 2,90	1,582			■	■	
26,90 x 3,20	1,899	■	■	■	■	
27,00 x 3,00	1,803	■	■			
27,00 x 4,00	2,304	■	■			
28,00 x 1,00	0,767	■	■	■		
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■	■	
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■	■	
28,00 x 2,50	1,596	■	■	■		
28,00 x 3,00	1,878		■	■		
28,00 x 3,50	2,117		■	■		
28,00 x 4,00	2,403		■	■		
28,00 x 5,00	2,880	■	■	■		
30,00 x 1,00	0,726	■	■	■		
30,00 x 1,50	1,070	■	■	■		
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■	■	
30,00 x 2,50	1,721	■	■	■		
30,00 x 2,60	1,784	■	■	■	■	
30,00 x 3,00	2,028	■	■	■		
30,00 x 3,50	2,320	■	■	■		
30,00 x 4,00	2,604		■	■		
30,00 x 5,00	3,130	■	■	■		
32,00 x 1,50	1,146	■				
32,00 x 2,00	1,502	■	■	■	■	
32,00 x 2,50	1,847	■	■	■		
32,00 x 3,00	2,178	■	■	■		
32,00 x 3,50	2,438	■				
32,00 x 4,00	2,804		■	■		
33,00 x 1,50	1,183	■	■	■		
33,00 x 4,00	2,905	■				
33,40 x 2,77 1" SCH 10 S	2,125	■	■			■
33,40 x 3,38 1" SCH 40 S	2,541	■	■			■
33,40 x 4,55 1" SCH 80 S	3,287	■	■			■
33,40 x 6,35 1" SCH 160 S	4,301	■	■	■		
33,70 x 1,60	1,324	■	■		■	
33,70 x 2,00	1,588	■	■	■	■	
33,70 x 2,60	2,025	■	■	■	■	
33,70 x 2,90	2,237		■	■		
33,70 x 3,20	2,444	■	■	■	■	
33,70 x 3,60	2,713		■	■		
33,70 x 4,05	3,007	■	■	■		
33,70 x 4,50	3,290		■			
34,00 x 1,50	1,221	■		■		
34,00 x 2,00	1,603	■		■		
34,00 x 3,50	2,673		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
34,00 x 4,00	3,005	■	■	■		
34,00 x 5,00	3,631		■			
34,00 x 5,50	3,925		■	■		
35,00 x 1,50	1,258	■	■	■		
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■	■	
35,00 x 2,50	2,035	■	■	■		
35,00 x 3,00	2,404		■	■		
35,00 x 4,00	3,105	■				
35,00 x 5,00	3,756		■	■		
36,00 x 2,00	1,703	■		■		
38,00 x 1,50	1,371	■	■	■		
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■	■	
38,00 x 2,50	2,222	■	■	■		
38,00 x 2,60	2,305	■	■	■	■	
38,00 x 3,00	2,629	■	■	■	■	
38,00 x 3,60	3,101		■	■		
38,00 x 4,00	3,405	■	■	■		
38,00 x 4,50	3,775			■		
38,00 x 5,00	4,132	■	■	■		
38,00 x 6,00	4,808		■	■		
38,00 x 6,30	5,000	■		■		
40,00 x 1,50	1,446	■	■	■		
40,00 x 2,00	1,903	■	■	■	■	
40,00 x 2,50	2,348	■	■	■		
40,00 x 3,00	2,779	■	■	■		
40,00 x 4,00	3,606	■	■	■		
40,00 x 5,00	4,382	■	■	■	■	
42,00 x 2,00	2,003	■	■	■		
42,00 x 3,00	2,930	■	■	■		
42,00 x 6,00	5,409	■	■	■		
42,16 x 2,77 1¼" SCH 10 S	2,732	■	■			■
42,16 x 3,56 1¼" SCH 40 S	3,441	■	■	■		
42,16 x 4,85 1¼" SCH 80 S	4,531	■	■	■		
42,16 x 6,35 1¼" SCH 160 S	5,694	■	■	■		
42,40 x 1,60	1,635	■				
42,40 x 2,00	2,023	■	■	■	■	
42,40 x 2,60	2,591	■	■	■	■	
42,40 x 2,90	2,868		■	■		
42,40 x 3,20	3,141	■	■	■	■	
42,40 x 3,60	3,498		■	■		
42,40 x 4,05	3,889	■	■	■		
42,40 x 4,50	4,270	■				
43,00 x 1,50	1,559	■		■		
43,00 x 5,50	5,165		■	■		
44,00 x 2,00	2,103	■				
44,50 x 2,00	2,128	■	■	■		
44,50 x 2,60	2,728	■	■	■	■	
44,50 x 2,90	3,021	■	■	■		
44,50 x 4,00	4,056	■	■	■		
44,50 x 5,50	5,371	■				
45,00 x 1,60	1,733	■				
45,00 x 2,00	2,153	■				
45,00 x 3,00	3,155		■	■		
45,00 x 3,50	3,637		■	■		
45,00 x 5,00	5,008		■	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4–7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
48,00 x 4,00	4,407	■				
48,26 x 2,77	3,155	■	■			■
1½" SCH 10 S						
48,26 x 3,68	4,108	■	■	■		■
1½" SCH 40 S						
48,26 x 5,08	5,493	■	■			■
1½" SCH 80 S						
48,26 x 7,14	7,352	■	■	■		
1½" SCH 160 S						
48,30 x 1,60	1,871	■		■		
48,30 x 2,00	2,319	■	■	■	■	
48,30 x 2,60	2,975	■	■	■	■	
48,30 x 2,90	3,297		■	■		
48,30 x 3,20	3,614	■	■	■	■	
48,30 x 3,60	4,029		■	■		
48,30 x 4,05	4,487	■	■	■		
48,30 x 5,00	5,421		■	■		
48,30 x 6,30	6,626	■	■	■		
49,00 x 5,50	5,991		■	■		
50,00 x 1,50	1,822	■				
50,00 x 2,00	2,404	■	■	■	■	
50,00 x 2,50	2,974	■				
50,00 x 3,00	3,531	■	■	■		
50,00 x 4,00	4,607	■	■	■		
50,00 x 5,00	5,634	■	■	■	■	
50,00 x 6,00	6,611	■	■	■		
51,00 x 2,00	2,454	■				
51,00 x 2,60	3,151	■	■	■		
51,00 x 4,00	4,708		■	■		
52,00 x 1,50	1,897	■		■		
52,00 x 2,00	2,504	■				
52,00 x 4,00	4,804		■			
53,00 x 1,50	1,934	■	■	■		
53,00 x 3,00	3,756	■				
53,00 x 3,60	4,453	■				
53,00 x 4,00	4,908		■			
53,00 x 4,50	5,465		■			
54,00 x 2,00	2,604	■	■	■	■	
55,00 x 2,50	3,287	■				
55,00 x 5,00	6,260	■		■	■	
57,00 x 2,00	2,754	■	■	■		
57,00 x 2,60	3,542	■	■	■	■	
57,00 x 2,90	3,929	■	■	■	■	
57,00 x 3,50	4,689		■	■		
57,00 x 4,00	5,308	■	■	■		
57,00 x 4,50	5,916		■	■		
57,00 x 5,00	6,510		■	■		
57,00 x 6,50	8,219	■	■	■		
60,00 x 5,00	6,886	■	■	■		
60,30 x 1,60	2,352	■	■	■		
60,30 x 2,00	2,920	■	■	■	■	
60,30 x 2,60	3,757	■	■	■	■	
60,30 x 2,77	3,990	■	■	■		■
2" SCH 10 S						
60,30 x 2,90	4,168	■	■	■	■	
60,30 x 3,20	4,575	■	■	■		
60,30 x 3,60	5,111	■	■	■	■	
60,30 x 3,91	5,521	■	■			■
2" SCH 40 S						
60,30 x 4,00	5,639		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
60,30 x 4,50	6,228	■	■	■		
60,30 x 5,00	6,923		■	■		
60,30 x 5,54	7,596	■	■			■
2" SCH 80 S						
60,30 x 6,30	8,519		■	■		
60,30 x 8,00	10,477	■	■	■		
60,30 x 8,74	11,283		■	■		
2" SCH 160 S						
63,50 x 2,50	7,324		■	■		
63,50 x 5,00	7,324			■		
64,00 x 2,00	3,105	■		■		
65,00 x 2,50	3,913		■			
65,00 x 3,00	4,657		■	■		
65,00 x 3,50	5,390		■	■		
68,00 x 4,00	6,410	■				
70,00 x 2,00	3,405	■	■	■		
70,00 x 2,90	4,873	■	■	■	■	
70,00 x 3,00	5,033	■				
70,00 x 4,00	6,611	■	■	■		
70,00 x 4,50	7,381		■	■	■	
70,00 x 5,00	8,138	■	■	■		
70,00 x 6,30	10,048		■	■		
70,00 x 7,00	11,043		■	■		
73,03 x 3,05	5,344					■
73,03 x 5,16	8,769	■	■			■
2½" SCH 40 S						
73,03 x 7,01	11,588	■				
2½" SCH 80 S						
76,00 x 5,00	8,889	■	■	■		
76,00 x 6,00	10,517	■	■	■		
76,10 x 2,00	3,711	■	■	■		
76,10 x 2,30	4,250		■	■		
76,10 x 2,60	4,785	■	■	■	■	
76,10 x 2,90	5,315	■	■	■	■	
76,10 x 3,20	5,841	■	■	■		
76,10 x 3,60	6,535	■	■	■	■	
76,10 x 4,00	7,222		■	■		
76,10 x 4,50	8,068	■	■	■		
76,10 x 5,00	8,901		■	■		
76,10 x 6,30	11,011		■	■		
76,10 x 7,10	12,267		■	■		
76,10 x 8,00	13,641		■	■		
76,10 x 10,00	16,551		■	■		
80,00 x 2,00	3,906	■	■	■		
80,00 x 2,50	4,852	■				
80,00 x 4,00	7,612	■	■	■		
80,00 x 5,00	9,390	■	■	■		
82,50 x 3,60	7,112		■	■		
85,00 x 2,50	5,165		■			
88,90 x 2,00	4,352	■	■	■		
88,90 x 2,30	4,987		■	■		
88,90 x 2,60	5,409	■	■	■	■	
88,90 x 2,90	6,245	■	■	■		
88,90 x 3,05	6,557	■	■			■
3" SCH 10 S						
88,90 x 3,20	6,867	■	■	■	■	
88,90 x 3,60	7,689	■	■	■		
88,90 x 4,05	8,605	■	■	■	■	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Nahtlose Rohre – Fortsetzung –

DIN 17456/17458 – Toleranz nach EN ISO 1127/2462

Herstellungslänge 4–7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
88,90 x 4,50	9,510	■	■	■		
88,90 x 5,00	10,504		■	■		
88,90 x 5,49 3" SCH 40 S	11,466	■	■			■
88,90 x 5,60	11,680		■	■		
88,90 x 6,30	13,030		■	■		
88,90 x 7,62 3" SCH 80 S	15,509	■	■			■
88,90 x 10,00	19,756			■		
88,90 x 11,13 3" SCH 160 S	21,674			■		
90,00 x 5,00	10,642		■	■		
97,00 x 4,00	9,315		■	■		
100,00 x 3,00	7,287		■	■		
100,00 x 5,00	11,894		■	■		
101,60 x 3,60	8,834	■	■	■		
101,60 x 4,05	9,893	■	■	■		
101,60 x 5,00	12,094		■	■		
101,60 x 5,74 3½" SCH 40 S	13,778	■	■	■		
101,60 x 8,08 3½" SCH 80 S	18,921	■				
102,00 x 6,50	15,544	■	■	■		
105,00 x 2,50	6,417		■			
108,00 x 3,00	7,888	■	■	■		
108,00 x 3,20	8,397		■			
108,00 x 3,60	9,411	■	■	■		
108,00 x 4,00	10,417	■	■	■	■	
108,00 x 4,50	11,662		■	■		
108,00 x 5,00	12,896		■	■		
108,00 x 6,30	16,043		■	■		
108,00 x 8,00	20,032		■			
114,30 x 2,60	7,272	■	■	■		
114,30 x 3,05 4" SCH 10 S	8,496	■	■			■
114,30 x 3,20	8,902		■	■		
114,30 x 3,60	9,979	■	■	■		
114,30 x 4,00	11,047		■	■		
114,30 x 4,50	12,372	■	■	■	■	
114,30 x 5,00	13,684		■	■		
114,30 x 5,40	14,725		■	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571	4435	4462
114,30 x 6,02 4" SCH 40 S	16,322	■	■			■
114,30 x 6,30	17,037		■	■		
114,30 x 7,10	19,058	■	■	■		
114,30 x 8,56 4" SCH 80 S	22,665	■	■			■
121,00 x 4,00	11,719		■	■		
127,00 x 4,00	12,320		■	■		
133,00 x 4,00	12,921	■	■	■	■	
133,00 x 5,00	16,026		■	■		
133,00 x 6,30	19,987		■	■		
139,70 x 4,00	13,592	■	■	■		
139,70 x 5,00	16,860		■	■		
139,70 x 6,30	21,044	■	■	■		
139,70 x 7,10	23,574		■	■		
141,30 x 6,55 5" SCH 40 S	22,101		■			■
141,30 x 9,53 5" SCH 80 S	31,444		■	■		
159,00 x 4,50	17,409	■	■	■		
159,00 x 5,00	19,281			■		
159,00 x 6,30	24,089	■	■	■		
159,00 x 7,10	27,005		■	■		
168,30 x 3,45	14,241					■
168,30 x 4,50	18,457		■	■		
168,30 x 5,00	20,445	■	■	■		
168,30 x 6,30	25,556		■	■		
168,30 x 7,11 6" SCH 40 S	28,690	■	■			■
168,30 x 10,97 6" SCH 80 S	43,210		■			■
219,10 x 6,30	30,290	■	■	■		
219,10 x 8,18 8" SCH 40 S	43,200		■			■
219,10 x 10,00	52,359		■	■		
219,10 x 12,70 8" SCH 80 S	66,020		■	■		
273,05 x 9,27	64,100	304L			316L	
273,05 x 12,70	82,200	304L			316L	
323,85 x 10,31	80,940	304L			316L	
323,85 x 12,70	98,940	304L			316L	

Auch in geschliffener und polierter Ausführung möglich  
 Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Nahtlose Rohre für Hydraulikleitungen

Toleranz nach EN ISO 1127

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■
6,00 x 1,50	0,169	■	■	■
6,00 x 2,00	0,200	■	■	■
7,00 x 1,00	0,069	■		■
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■
8,00 x 1,50	0,244	■	■	■
8,00 x 2,00	0,300	■	■	■
9,00 x 1,00	0,200	■		■
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■
10,00 x 1,50	0,319	■	■	■
10,00 x 2,00	0,401	■	■	■
10,00 x 2,50	0,470	■		■
10,00 x 3,00	0,526		■	■
10,20 x 1,60	0,345	■		
10,20 x 2,00	0,411	■	■	■
11,00 x 1,50	0,357		■	
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■
12,00 x 1,50	0,394	■	■	■
12,00 x 2,00	0,501	■	■	■
12,00 x 2,50	0,595	■	■	■
12,00 x 3,00	0,676	■	■	■
12,00 x 4,00	0,801		■	■
13,00 x 1,00	0,300	■		
13,00 x 1,50	0,432	■		
13,00 x 2,50	0,657	■		
13,50 x 1,60	0,477	■		
13,50 x 2,00	0,576	■		
13,50 x 2,30	0,645	■	■	■
13,50 x 2,60	0,710		■	■
13,50 x 2,90	0,770		■	■
14,00 x 1,00	0,326	■	■	■
14,00 x 1,50	0,470	■	■	■
14,00 x 2,00	0,601	■	■	■
14,00 x 2,50	0,720	■	■	■
14,00 x 3,00	0,826	■	■	■
15,00 x 1,00	0,351	■	■	■
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■
15,00 x 2,00	0,651	■	■	■
15,00 x 2,50	0,783		■	■
15,00 x 3,00	0,901	■	■	■
15,00 x 4,00	1,102		■	■
16,00 x 1,00	0,376	■	■	■
16,00 x 1,50	0,545	■	■	■
16,00 x 2,00	0,701	■	■	■
16,00 x 2,50	0,845	■	■	■
16,00 x 3,00	0,976	■	■	■
16,00 x 3,50	1,096		■	■
16,00 x 4,00	1,202	■	■	■
16,00 x 5,00	1,378			■
17,00 x 1,00	0,401	■	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4541	4571
17,00 x 1,50	0,582	■		■
17,00 x 3,00	1,052	■	■	■
17,20 x 1,60	0,625	■	■	■
17,20 x 2,00	0,761	■	■	■
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■
17,20 x 2,90	10,038		■	■
17,20 x 3,20	1,122		■	■
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■
18,00 x 2,50	0,970	■	■	■
18,00 x 3,00	1,127	■	■	■
18,00 x 3,50	1,271		■	■
18,00 x 4,00	1,402	■	■	■
20,00 x 1,00	0,476	■	■	■
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■
20,00 x 2,50	1,096	■	■	■
20,00 x 3,00	1,277	■	■	■
20,00 x 4,00	1,603	■	■	■
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■
22,00 x 2,50	1,221	■	■	■
25,00 x 1,00	0,601	■	■	■
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■
25,00 x 2,50	1,409	■	■	■
25,00 x 3,00	1,605	■	■	■
25,00 x 4,00	2,103	■	■	■
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■
28,00 x 2,50	1,596	■	■	■
28,00 x 3,00	1,878		■	■
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■
30,00 x 2,50	1,721	■	■	■
30,00 x 3,00	2,028	■	■	■
30,00 x 4,00	2,604		■	■
30,00 x 5,00	3,130	■	■	■
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■
35,00 x 2,50	2,035	■	■	■
35,00 x 3,00	2,404		■	■
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■
38,00 x 2,50	2,222	■	■	■
38,00 x 3,00	2,629	■	■	■
38,00 x 4,00	3,405	■	■	■
38,00 x 5,00	4,132	■	■	■
42,00 x 2,00	2,003	■	■	■
42,00 x 3,00	2,930	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage



## EDELSTAHL ROSTFREI

### Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463

Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
3,00 x 0,50	0,031	■					
4,00 x 0,50	0,043	■					
6,00 x 1,00	0,125	■	■	■		■	
8,00 x 1,00	0,175	■	■	■		■	
8,00 x 1,50	0,244	■					
10,00 x 1,00	0,225	■	■	■		■	
10,00 x 1,50	0,319	■				■	
12,00 x 1,00	0,275	■	■	■		■	■
12,00 x 1,50	0,394	■		■		■	■
13,00 x 1,00	0,300	■				■	
13,00 x 1,50	0,432	■					
14,00 x 1,00	0,326	■		■		■	
14,00 x 1,50	0,470	■		■		■	
14,00 x 2,00	0,601					■	
15,00 x 1,00	0,351	■		■		■	■
15,00 x 1,50	0,507	■	■	■		■	■
15,00 x 2,00	0,651	■				■	
16,00 x 1,00	0,376	■		■		■	
16,00 x 1,50	0,545	■		■		■	
16,00 x 2,00	0,701	■	■			■	
17,00 x 1,00	0,401	■					
17,20 x 1,60	0,625	■		■		■	
17,20 x 2,00	0,761	■		■			
17,20 x 2,30	0,858	■	■	■		■	■
18,00 x 1,00	0,426	■	■	■		■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■	■	■	■	■
18,00 x 2,00	0,801	■	■	■		■	
20,00 x 1,00	0,476	■		■		■	
20,00 x 1,50	0,695	■	■	■		■	■
20,00 x 2,00	0,901	■	■	■	■	■	■
21,30 x 1,60	0,789	■	■	■		■	
21,30 x 2,00	0,967	■	■	■	■	■	■
21,30 x 2,60	1,217	■	■	■	■	■	■
22,00 x 1,00	0,526	■	■	■		■	
22,00 x 1,50	0,770	■	■	■	■	■	■
22,00 x 2,00	1,002	■	■	■		■	■
23,00 x 1,50	0,808	■		■		■	
24,00 x 2,00	1,102		■				
25,00 x 1,00	0,601	■		■		■	
25,00 x 1,50	0,883	■	■	■	■	■	■
25,00 x 2,00	1,152	■	■	■	■	■	■
25,00 x 2,50	1,409	■				■	
26,90 x 1,60	1,014	■		■		■	
26,90 x 2,00	1,247	■	■	■	■	■	■
26,90 x 2,60	1,582	■	■	■	■	■	■
28,00 x 1,00	0,676	■	■			■	■
28,00 x 1,50	0,995	■	■	■		■	■
28,00 x 2,00	1,302	■	■	■		■	■
30,00 x 1,00	0,726	■		■		■	
30,00 x 1,50	1,070	■		■		■	■
30,00 x 2,00	1,402	■	■	■	■	■	■
30,00 x 2,50	1,722	■		■		■	
30,00 x 3,00	2,028	■				■	
32,00 x 1,50	1,146	■					
32,00 x 2,00	1,502	■		■		■	■
33,00 x 1,50	1,183	■	■			■	
33,70 x 1,60	1,286	■		■		■	
33,70 x 2,00	1,588	■	■	■	■	■	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

**Geschweißte Rohre** – Fortsetzung –  
 DIN 17457 / EN ISO 1127/2463  
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
33,70 x 2,60	2,025	■	■	■	■	■	■
33,70 x 3,20	2,444	■	■	■	■	■	■
34,00 x 1,00	0,826	■	■				
34,00 x 1,50	1,221	■	■				
35,00 x 1,50	1,258	■	■	■		■	
35,00 x 2,00	1,653	■	■	■		■	
35,00 x 2,50	2,035	■		■		■	
36,00 x 2,00	1,703		■				
38,00 x 1,00	0,926	■					
38,00 x 1,50	1,371	■	■	■		■	
38,00 x 2,00	1,803	■	■	■		■	■
38,00 x 2,60	2,305	■		■		■	
40,00 x 1,00	0,977	■	■				
40,00 x 1,50	1,446	■	■	■		■	
40,00 x 2,00	1,903	■	■	■	■	■	■
40,00 x 3,00	2,779	■					
42,40 x 1,60	1,635	■		■		■	
42,40 x 2,00	2,023	■	■	■	■	■	■
42,40 x 2,60	2,591	■	■	■	■	■	■
42,40 x 3,20	3,141	■	■	■	■	■	■
42,40 x 3,60	3,498		■			■	
43,00 x 1,50	1,559	■	■			■	
44,50 x 1,50	1,615	■	■				
44,50 x 2,00	2,128	■	■	■		■	■
44,50 x 2,60	2,728	■	■			■	
48,30 x 1,60	1,871	■		■		■	
48,30 x 2,00	2,319	■	■	■	■	■	■
48,30 x 2,60	2,975	■	■	■	■	■	■
48,30 x 3,20	3,614	■	■	■	■	■	■
48,30 x 3,60	4,029		■	■		■	■
50,00 x 1,50	1,822	■					
50,00 x 2,00	2,404	■		■	■	■	
50,80 x 1,50	1,852	■					
51,00 x 2,00	2,454	■		■		■	
51,00 x 2,60	3,151	■		■		■	
52,00 x 1,00	1,277	■	■				
52,00 x 1,50	1,897	■	■			■	■
52,00 x 2,00	2,504					■	
53,00 x 1,50	1,934	■	■			■	
54,00 x 2,00	2,604	■	■	■		■	■
57,00 x 2,90	3,928	■					
60,30 x 1,60	2,352	■	■	■		■	
60,30 x 2,00	2,920	■	■	■	■	■	■
60,30 x 2,30	3,340		■	■	■	■	
60,30 x 2,60	3,757	■	■	■	■	■	■
60,30 x 2,90	4,168	■	■	■	■	■	■
60,30 x 3,20	4,575	■	■	■	■	■	■
60,30 x 3,60	5,111	■	■	■	■	■	■
60,30 x 4,00	5,639			■		■	■
63,50 x 1,60	2,480	■	■				
63,50 x 2,60	3,819	■					
64,00 x 2,00	3,105	■	■			■	
69,00 x 2,00	3,355	■	■			■	■
70,00 x 2,00	3,405	■	■	■		■	■
70,00 x 2,90	4,873	■	■			■	
73,00 x 1,50	2,686		■				
76,10 x 2,00	3,711	■	■	■	■	■	■
76,10 x 2,30	4,250			■		■	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

**Geschweißte Rohre** – Fortsetzung –  
 DIN 17457 / EN ISO 1127/2463  
 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306		4541		4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
76,10 x 2,60	4,785	■	■	■	■	■	■
76,10 x 2,90	5,315	■	■	■	■	■	■
76,10 x 3,20	5,841		■	■		■	
76,10 x 3,60	6,535	■	■	■	■	■	■
84,00 x 2,00	4,107	■	■	■	■	■	■
85,00 x 2,00	4,157	■	■			■	
88,90 x 2,00	4,352	■	■	■	■	■	■
88,90 x 2,30	4,980			■		■	
88,90 x 2,60	5,618	■	■	■	■	■	■
88,90 x 3,00	6,452		■	■		■	■
88,90 x 3,20	6,876	■	■	■	■	■	■
88,90 x 4,00	8,504	■	■	■		■	■
101,60 x 2,00	4,988	■	■				
101,60 x 3,00	7,406	■				■	
104,00 x 2,00	5,108	■	■	■	■	■	■
108,00 x 2,00	5,308	■	■			■	■
108,00 x 3,00	7,888	■	■			■	■
108,00 x 4,00	10,417	■	■			■	■
114,30 x 2,00	5,624	■	■	■	■	■	■
114,30 x 2,60	7,272	■	■	■	■	■	■
114,30 x 3,00	8,361	■		■		■	
114,30 x 3,20	8,902			■	■	■	
114,30 x 3,60	9,979	■	■	■	■	■	■
114,30 x 4,00	11,048		■	■	■	■	
129,00 x 2,00	6,360		■		■		■
133,00 x 3,00	9,766				■		■
133,00 x 4,00	12,921		■		■		■
139,70 x 2,00	6,896		■		■		■
139,70 x 2,60	8,926		■		■		■
139,70 x 3,20	10,269		■		■		■
139,70 x 4,00	13,592		■		■		■
154,00 x 2,00	7,612		■		■		■
159,00 x 3,00	11,720				■		■
159,00 x 4,00	15,525				■		■
168,30 x 2,00	8,328		■		■		■
168,30 x 2,60	10,788		■		■		■
168,30 x 3,20	12,417		■		■		■
168,30 x 4,00	16,456		■		■		■
219,10 x 3,00	16,233		■		■		■
219,10 x 4,00	21,544				■		■
219,10 x 5,00	26,805				■		■
273,00 x 3,00	20,290		■		■		■
273,00 x 4,00	26,949				■		■
273,00 x 5,00	33,550				■		■
273,00 x 6,00	40,110				■		■
323,90 x 3,00	24,100				■		■
323,90 x 4,00	32,042				■		■
323,90 x 5,00	39,920				■		■
323,90 x 6,00	47,760				■		■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Geschweißte Rohre geschliffen DIN 2463 ungeglüht Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
12,00 x 1,50	0,394	■
14,00 x 1,50	0,470	■
15,00 x 1,00	0,351	■
15,00 x 1,50	0,507	■
15,00 x 2,00	0,651	■
16,00 x 1,00	0,376	■
16,00 x 1,50	0,545	■
16,00 x 2,00	0,701	■
17,20 x 2,00	0,761	■
20,00 x 1,50	0,695	■
20,00 x 2,00	0,901	■
21,30 x 2,00	0,967	■
25,00 x 1,50	0,883	■
25,00 x 2,00	1,152	■
26,90 x 2,00	1,247	■
26,90 x 2,50	1,527	■
30,00 x 1,50	1,070	■
30,00 x 2,00	1,402	■
33,70 x 2,00	1,588	■
33,70 x 2,50	1,953	■
35,00 x 1,50	1,258	■
35,00 x 2,00	1,653	■
38,00 x 1,50	1,371	■
38,00 x 2,00	1,803	■
40,00 x 1,50	1,446	■
40,00 x 2,00	1,903	■
42,40 x 2,00	2,023	■
42,40 x 2,50	2,498	■
42,40 x 3,00	2,948	■
48,30 x 2,00	2,319	■
48,30 x 2,50	2,803	■
50,00 x 2,00	2,404	■
54,00 x 2,00	2,604	■
60,30 x 2,00	2,920	■
60,30 x 2,50	3,618	■
70,00 x 2,00	3,405	■
76,10 x 2,00	3,711	■
76,10 x 2,50	4,612	■
80,00 x 2,00	3,906	■
88,90 x 2,00	4,352	■
101,60 x 2,00	4,988	■
101,60 x 3,00	7,407	■
114,30 x 2,00	5,624	■
129,00 x 2,00	6,360	■
154,00 x 2,00	7,612	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### Lebensmittelrohre DIN 11850 / 17455 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301/4306	
		geglüht	ungeglüht
12,00 x 1,00	0,270	■	■
18,00 x 1,00	0,420	■	■
18,00 x 1,50	0,620	■	■
22,00 x 1,00	0,510	■	■
22,00 x 1,50	0,700	■	■
28,00 x 1,00	0,680	■	■
28,00 x 1,50	1,000	■	■
34,00 x 1,00	0,830	■	■
34,00 x 1,50	1,220	■	■
40,00 x 1,00	0,980	■	■
40,00 x 1,50	1,450	■	■
52,00 x 1,00	1,280	■	■
52,00 x 1,50	1,900	■	■
70,00 x 2,00	3,410	■	■
85,00 x 2,00	4,160	■	■
104,00 x 2,00	5,110	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### Trinkwasserleitungsrohre nach DVGW-Vorschriften DIN 17455 / 2463 Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4401
15,00 x 1,00	0,353	■
18,00 x 1,00	0,428	■
22,00 x 1,20	0,629	■
28,00 x 1,20	0,810	■
35,00 x 1,50	1,266	■
42,00 x 1,50	1,531	■
54,00 x 1,50	1,984	■
76,10 x 2,00	3,717	■
88,90 x 2,00	4,352	■
108,00 x 2,00	5,308	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Dekorationsrohre

Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
10,00 x 1,00	0,225	■
10,00 x 1,50	0,319	■
12,00 x 1,00	0,275	■
12,00 x 1,50	0,394	■
12,00 x 2,00	0,501	■
14,00 x 1,00	0,326	■
14,00 x 1,50	0,471	■
14,00 x 2,00	0,601	■
15,00 x 1,00	0,351	■
15,00 x 1,50	0,507	■
15,00 x 2,00	0,651	■
16,00 x 1,00	0,376	■
16,00 x 1,50	0,545	■
16,00 x 2,00	0,701	■
17,20 x 2,00	0,761	■
18,00 x 1,00	0,426	■
18,00 x 1,20	0,505	■
18,00 x 1,50	0,620	■
18,00 x 2,00	0,801	■
20,00 x 1,00	0,476	■
20,00 x 1,20	0,565	■
20,00 x 1,50	0,695	■
20,00 x 2,00	0,901	■
20,00 x 2,50	1,096	■
21,30 x 1,50	0,743	■
21,30 x 2,00	0,967	■
21,30 x 2,50	1,177	■
21,30 x 3,00	1,375	■
22,00 x 1,00	0,526	■
22,00 x 1,50	0,770	■
22,00 x 2,00	1,002	■
23,00 x 1,50	0,808	■
25,00 x 1,00	0,601	■
25,00 x 1,50	0,883	■
25,00 x 2,00	1,152	■
25,00 x 2,50	1,409	■
25,00 x 3,00	1,653	■
26,90 x 1,50	0,954	■
26,90 x 2,00	1,247	■
26,90 x 2,50	1,527	■
26,90 x 3,00	1,795	■
28,00 x 1,00	0,676	■
28,00 x 1,50	0,995	■
28,00 x 2,00	1,302	■
30,00 x 1,00	0,726	■
30,00 x 1,50	1,070	■
30,00 x 2,00	1,402	■
30,00 x 2,50	1,722	■
30,00 x 3,00	2,028	■
32,00 x 1,00	0,771	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
32,00 x 1,50	1,146	■
32,00 x 2,00	1,847	■
32,00 x 3,00	2,178	■
33,00 x 1,50	1,183	■
33,70 x 1,50	1,209	■
33,70 x 2,00	1,588	■
33,70 x 2,50	1,953	■
33,70 x 3,00	2,306	■
33,70 x 4,00	2,975	■
35,00 x 1,50	1,258	■
35,00 x 2,00	1,653	■
35,00 x 2,50	2,035	■
35,00 x 3,00	2,404	■
38,00 x 1,00	0,926	■
38,00 x 1,50	1,371	■
38,00 x 2,00	1,803	■
38,00 x 2,50	2,203	■
38,00 x 3,00	2,629	■
40,00 x 1,00	0,977	■
40,00 x 1,50	1,446	■
40,00 x 2,00	1,903	■
40,00 x 2,50	2,348	■
40,00 x 3,00	2,779	■
40,00 x 4,00	3,606	■
42,40 x 1,50	1,530	■
42,40 x 2,00	2,023	■
42,40 x 2,50	2,498	■
42,40 x 3,00	2,948	■
42,40 x 4,00	3,846	■
43,00 x 1,50	1,559	■
45,00 x 1,50	1,612	■
45,00 x 2,00	2,153	■
45,00 x 3,00	3,124	■
48,30 x 1,50	1,734	■
48,30 x 2,00	2,319	■
48,30 x 2,50	2,803	■
48,30 x 3,00	3,363	■
48,30 x 4,00	4,437	■
50,00 x 1,00	1,227	■
50,00 x 1,50	1,822	■
50,00 x 2,00	2,404	■
50,00 x 3,00	3,521	■
50,00 x 4,00	4,607	■
50,80 x 2,00	2,444	■
51,00 x 1,50	1,859	■
51,00 x 2,00	2,454	■
52,00 x 2,00	2,504	■
53,00 x 1,50	1,934	■
54,00 x 1,50	1,972	■
54,00 x 2,00	2,604	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301
54,00 x 3,00	3,381	■
57,00 x 1,50	2,085	■
57,00 x 2,00	2,754	■
57,00 x 2,50	3,412	■
57,00 x 3,00	4,057	■
60,30 x 1,50	2,208	■
60,30 x 2,00	2,920	■
60,30 x 2,50	3,618	■
60,30 x 3,00	4,304	■
60,30 x 4,00	5,639	■
63,50 x 1,50	2,332	■
63,50 x 2,00	3,080	■
70,00 x 1,50	2,573	■
70,00 x 2,00	3,405	■
70,00 x 3,00	5,033	■
70,00 x 4,00	6,611	■
76,10 x 1,50	2,815	■
76,10 x 2,00	3,711	■
76,10 x 2,50	4,612	■
76,10 x 3,00	5,494	■
76,10 x 4,00	7,222	■
80,00 x 1,50	2,948	■
80,00 x 2,00	3,906	■
80,00 x 3,00	5,784	■
80,00 x 4,00	7,612	■
84,00 x 2,00	4,107	■
88,90 x 1,50	3,282	■
88,90 x 2,00	4,352	■
88,90 x 2,50	5,408	■
88,90 x 3,00	6,452	■
88,90 x 4,00	8,504	■
101,60 x 1,50	3,759	■
101,60 x 2,00	4,988	■
101,60 x 3,00	7,406	■
101,60 x 4,00	9,775	■
104,00 x 2,00	5,108	■
108,00 x 2,00	5,308	■
108,00 x 3,00	7,888	■
108,00 x 4,00	10,417	■
114,30 x 2,00	5,624	■
114,30 x 2,50	6,998	■
114,30 x 3,00	8,360	■
114,30 x 4,00	11,048	■
129,00 x 2,00	6,360	■
139,70 x 2,00	6,896	■
139,70 x 3,00	10,269	■
139,70 x 4,00	13,592	■
154,00 x 2,00	7,612	■
154,00 x 3,00	11,343	■
168,30 x 2,00	8,328	■
168,30 x 3,20	12,417	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Hohlstahl

DIN 17456 / 17458

Herstellungslänge 2–7 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4571
32 x 16	4,70	■	■
32 x 20	3,80	■	■
36 x 16	6,40	■	■
36 x 20	5,50	■	■
36 x 25	4,10	■	■
40 x 20	7,40	■	■
40 x 25	6,00	■	■
40 x 28	5,00	■	■
45 x 20	10,00	■	■
45 x 25	8,90	■	■
45 x 28	7,60	■	■
45 x 32	6,20	■	■
50 x 25	11,60	■	■
50 x 32	9,10	■	■
50 x 36	7,40	■	■
56 x 28	14,50	■	■
56 x 36	11,30	■	■
56 x 40	9,50	■	■
60 x 40	12,30	■	■
60 x 44	10,40	■	■
63 x 32	18,10	■	■
63 x 36	16,50	■	■
63 x 40	14,60	■	■
63 x 45	12,00	■	■
63 x 50	9,10	■	■
70 x 50	15,02	■	■
71 x 36	23,10	■	■
71 x 40	21,20	■	■
71 x 45	18,60	■	■
71 x 56	11,70	■	■
75 x 40	24,80	■	■
76 x 58	15,09	■	■
80 x 40	29,60	■	■
80 x 45	27,00	■	■
80 x 50	24,00	■	■
80 x 63	15,00	■	■
85 x 45	32,00	■	■
90 x 50	34,50	■	■
90 x 56	30,60	■	■
90 x 63	25,50	■	■
90 x 71	18,80	■	■
95 x 50	40,90	■	■
100 x 56	42,30	■	■
100 x 63	37,20	■	■
100 x 71	30,60	■	■
100 x 80	22,20	■	■
106 x 56	49,90	■	■
106 x 63	44,80	■	■
106 x 71	38,20	■	■
106 x 80	29,80	■	■
112 x 63	52,80	■	■
112 x 71	46,20	■	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301 4306	4571
112 x 80	37,80	■	■
112 x 90	27,40	■	■
118 x 63	61,30	■	■
118 x 71	54,70	■	■
118 x 80	46,30	■	■
118 x 90	35,90	■	■
125 x 71	65,20	■	■
125 x 80	56,80	■	■
125 x 90	46,40	■	■
125 x 100	34,60	■	■
132 x 71	76,30	■	■
132 x 80	67,90	■	■
132 x 90	54,40	■	■
132 x 106	38,10	■	■
140 x 80	81,30	■	■
140 x 90	70,80	■	■
140 x 100	59,10	■	■
140 x 112	43,50	■	■
150 x 80	99,20	■	■
150 x 95	84,35	■	■
150 x 106	69,40	■	■
150 x 125	42,30	■	■
160 x 90	109,55	■	■
160 x 112	80,40	■	■
160 x 122	67,10	■	■
160 x 132	50,50	■	■
170 x 106	110,60	■	■
170 x 118	92,20	■	■
170 x 130	73,90	■	■
170 x 140	57,30	■	■
180 x 125	103,30	■	■
180 x 130	97,03	■	■
180 x 150	61,00	■	■
190 x 106	155,65	■	■
190 x 123	129,30	■	■
190 x 132	115,00	■	■
190 x 140	107,70	■	■
190 x 150	83,80	■	■
190 x 160	64,70	■	■
200 x 140	127,70	■	■
200 x 150	109,60	■	■
200 x 160	90,20	■	■
212 x 130	175,60	■	■
212 x 150	138,00	■	■
212 x 170	100,50	■	■
224 x 140	191,00	■	■
224 x 180	111,30	■	■
236 x 150	207,80	■	■
236 x 190	122,70	■	■
240 x 170	177,00	■	■
250 x 200	140,90	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Quadrat- und Rechteckrohre Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
10 x 10 x 1,0	0,300	■		
15 x 15 x 1,0	0,463	■		
15 x 15 x 1,2	0,550	■		
15 x 15 x 1,5	0,676	■	■	
20 x 10 x 1,0	0,463	■		
20 x 10 x 1,5	0,676	■	■	
20 x 15 x 1,0	0,545	■		
20 x 15 x 1,5	0,798	■		
20 x 20 x 1,0	0,626	■		
20 x 20 x 1,2	0,745	■		
20 x 20 x 1,5	0,920	■	■	■
20 x 20 x 2,0	1,202	■	■	■
25 x 10 x 1,5	0,798	■		
25 x 15 x 1,5	0,920	■		
25 x 15 x 2,0	1,175	■		
25 x 25 x 1,0	0,789	■		
25 x 25 x 1,2	0,941	■	■	
25 x 25 x 1,5	1,164	■	■	■
25 x 25 x 2,0	1,527	■	■	■
25 x 25 x 2,5	1,878	■		
25 x 25 x 3,0	2,216	■		
30 x 15 x 1,5	1,042	■	■	
30 x 15 x 2,0	1,365	■		
30 x 20 x 1,5	1,164	■	■	
30 x 20 x 2,0	1,527	■	■	■
30 x 30 x 1,0	0,952	■		
30 x 30 x 1,2	1,136	■	■	
30 x 30 x 1,5	1,409	■	■	■
30 x 30 x 2,0	1,853	■	■	■
30 x 30 x 2,5	2,285	■		
30 x 30 x 3,0	2,704	■	■	■
35 x 20 x 2,0	1,690	■		
35 x 35 x 1,2	1,331		■	
35 x 35 x 1,5	1,653	■	■	■
35 x 35 x 2,0	2,178	■	■	■
35 x 35 x 3,0	3,193	■		
40 x 10 x 1,5	1,164	■	■	
40 x 10 x 2,0	1,527	■		
40 x 15 x 1,5	1,286	■	■	
40 x 15 x 2,0	1,690	■		
40 x 20 x 1,2	1,136	■		
40 x 20 x 1,5	1,409	■	■	■
40 x 20 x 2,0	1,853	■	■	■
40 x 20 x 3,0	2,704	■		
40 x 25 x 2,0	2,016	■		
40 x 30 x 1,5	1,653	■	■	
40 x 30 x 2,0	2,178	■		■
40 x 30 x 3,0	3,193	■	■	
40 x 40 x 1,0	1,277	■		
40 x 40 x 1,2	1,526	■	■	

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
40 x 40 x 1,5	1,897	■	■	■
40 x 40 x 2,0	2,504	■	■	■
40 x 40 x 2,5	3,099	■		
40 x 40 x 3,0	3,681	■	■	■
40 x 40 x 4,0	4,808	■		■
45 x 45 x 1,5	2,141	■		
45 x 45 x 2,0	2,830	■		
30 x 10 x 1,5	0,920	■	■	
45 x 45 x 3,0	4,169	■		
50 x 10 x 2,0	1,853	■		
50 x 20 x 2,0	2,178	■	■	
50 x 25 x 1,5	1,775	■		■
50 x 25 x 2,0	2,341	■	■	■
50 x 30 x 1,5	1,897	■		
50 x 30 x 2,0	2,504	■	■	■
50 x 30 x 3,0	3,681	■	■	■
50 x 40 x 2,0	2,830	■	■	
50 x 40 x 3,0	4,169	■		
50 x 50 x 1,2	1,917	■		
50 x 50 x 1,5	2,385	■		
50 x 50 x 2,0	3,155	■	■	■
50 x 50 x 2,5	3,913	■		
50 x 50 x 3,0	4,657	■	■	■
50 x 50 x 4,0	6,110	■		■
50 x 50 x 5,0	7,512	■		
60 x 10 x 2,0	2,178	■		
60 x 20 x 1,5	1,897	■		
60 x 20 x 2,0	2,504	■	■	
60 x 30 x 1,5	2,141	■		
60 x 30 x 2,0	2,830	■	■	■
60 x 30 x 3,0	4,169	■		■
60 x 40 x 1,5	2,385	■		
60 x 40 x 2,0	3,155	■	■	■
60 x 40 x 2,5	3,913	■		
60 x 40 x 3,0	4,657	■	■	■
60 x 40 x 4,0	6,110	■		■
60 x 60 x 1,5	2,873	■		
60 x 60 x 2,0	3,806	■	■	■
60 x 60 x 2,5	4,726	■		
60 x 60 x 3,0	5,634	■	■	■
60 x 60 x 4,0	7,412	■		■
60 x 60 x 5,0	9,140	■		■
70 x 20 x 2,0	2,830	■		
70 x 30 x 2,0	3,155	■		
70 x 30 x 3,0	4,657	■		
70 x 40 x 2,0	3,481	■		
70 x 40 x 3,0	5,146	■		
70 x 50 x 2,0	3,806	■		
70 x 70 x 2,0	4,457	■		
70 x 70 x 3,0	6,611	■		

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## EDELSTAHL ROSTFREI

### Quadrat- und Rechteckrohre – Fortsetzung – Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
70 x 70 x 4,0	8,714	■		
70 x 70 x 5,0	10,767	■		
80 x 10 x 2,0	2,830	■		
80 x 20 x 2,0	3,155	■		
80 x 30 x 2,0	3,481	■		
80 x 40 x 2,0	3,806	■	■	■
80 x 40 x 2,5	4,726	■		
80 x 40 x 3,0	5,634	■	■	■
80 x 40 x 4,0	7,412	■		■
80 x 40 x 5,0	9,140	■		
80 x 50 x 2,0	4,132	■		
80 x 50 x 3,0	6,122	■		
80 x 50 x 4,0	8,063	■		
80 x 50 x 5,0	9,953	■		
80 x 60 x 1,5	3,303	■		
80 x 60 x 2,0	4,457	■		■
80 x 60 x 3,0	6,611	■		■
80 x 60 x 4,0	8,714	■		
80 x 60 x 5,0	10,767	■		
80 x 80 x 2,0	5,108	■	■	■
80 x 80 x 2,5	6,354	■		
80 x 80 x 3,0	7,587	■	■	■
80 x 80 x 4,0	10,016	■		■
80 x 80 x 5,0	12,395	■		■
80 x 80 x 6,0	14,724	■		
90 x 90 x 3,0	8,564	■		
100 x 20 x 2,0	3,806	■		
100 x 40 x 2,0	4,457	■	■	■
100 x 40 x 2,5	5,540	■		
100 x 40 x 3,0	6,611	■	■	
100 x 40 x 4,0	8,714	■		
100 x 40 x 5,0	10,767	■		
100 x 50 x 2,0	4,783	■	■	
100 x 50 x 3,0	7,099	■	■	■
100 x 50 x 4,0	9,365	■		
100 x 50 x 5,0	11,240	■		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	4301	4301 geschliffen	4571
100 x 60 x 2,0	5,108	■	■	
100 x 60 x 3,0	7,587	■	■	■
100 x 60 x 4,0	10,016	■		
100 x 60 x 5,0	12,395	■		
100 x 80 x 2,0	5,759	■		■
100 x 80 x 3,0	8,564	■		
100 x 80 x 4,0	11,318	■		
100 x 80 x 5,0	14,022	■		
100 x 100 x 2,0	6,410	■	■	
100 x 100 x 3,0	9,540	■	■	■
100 x 100 x 4,0	12,620	■	■	■
100 x 100 x 5,0	15,650	■		■
100 x 100 x 6,0	18,630	■		
100 x 100 x 8,0	24,439	■		
120 x 40 x 2,0	5,108	■		
120 x 40 x 3,0	7,587	■		
120 x 60 x 2,0	5,759	■		
120 x 60 x 3,0	8,564	■	■	■
120 x 60 x 4,0	11,318	■		
120 x 60 x 5,0	14,022	■		
120 x 80 x 2,0	6,410	■		
120 x 80 x 3,0	9,540	■		
120 x 80 x 4,0	12,620	■		
120 x 80 x 5,0	15,650	■		
120 x 120 x 2,0	7,712	■		
120 x 120 x 3,0	11,493	■		
120 x 120 x 4,0	15,224	■		■
120 x 120 x 5,0	18,905	■		
120 x 120 x 6,0	22,536	■		
140 x 80 x 5,0	16,320	■		
150 x 50 x 3,0	9,540	■		
150 x 100 x 3,0	11,982	■		
150 x 150 x 3,0	14,423	■		
160 x 80 x 4,0	15,220	■		
160 x 80 x 5,0	18,900	■		

Auch in geschliffener Ausführung möglich  
 Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### Feinbleche Rostfrei

W. Nr. 1.4301

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
0,5	8,0	■				
1,0	16,0	■	25,0	■	36,0	■
1,5	24,0	■	38,0	■	54,0	■
2,0	32,0	■	50,0	■	72,0	■
2,5	40,0	■	63,0	■	90,0	■
3,0	48,0	■	75,0	■	108,0	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage



## STABSTAHL

**Rund S235JRG2**  
 DIN EN 10025  
 Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm Ø	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1013
10	0,62	■
12	0,89	■
14	1,21	■
15	1,39	■
20	2,47	■
25	3,85	■
30	5,55	■
35	7,55	■
40	9,86	■
45	12,50	■
50	15,40	■
55	18,70	■
60	22,20	■
65	26,00	■
70	30,20	■
75	34,70	■
80	39,50	■
85	44,50	■
90	49,90	■
95	55,60	■
100	61,70	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

**Flach S235JRG2**  
 DIN EN 10025  
 Stablänge 6–6,5 m

		RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1017											
Breite mm	Stärke mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
		10	■										
12	■	■	■										
15	■	■	■	■									
20	■	■	■	■	■	■							
25	■	■	■	■	■	■	■						
30	■	■	■	■	■	■	■	■					
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
65	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
110			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
120			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
130			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
150			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## STABSTAHL

### Quadrat S235JR G2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 1014
10	0,79	■
15	1,77	■
20	3,14	■
25	4,91	■
30	7,07	■
35	9,62	■
40	12,56	■
45	15,90	■
50	19,63	■
55	23,75	■
60	28,26	■
65	33,17	■
70	38,47	■
75	44,16	■
80	50,24	■
85	56,72	■
90	63,59	■
95	70,85	■
100	78,50	■
105	86,55	■
110	94,99	■
115	103,80	■
120	113,00	■
125	122,70	■
130	132,70	■
140	153,90	■
150	176,60	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### U-Stahl S235JR

DIN 1026

Abmessung mm	Gewicht kg/m	U-Stahl S235JR G2 (RST37-2) DIN EN 10025 rundkantig
30 (30 x 33 x 5)	4,40	■
40 (40 x 35 x 5)	5,02	■
40 x 20 x 5	2,96	■
50 (50 x 38 x 5)	5,76	■
50 x 25 x 5	3,98	■
60 x 30 x 6	5,22	■
65 (65 x 42 x 6)	7,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### T-Stahl S235JR G2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10055 hochstegig, rundkantig
20 x 20 x 3	0,88	■
25 x 25 x 3,5	1,29	■
30 x 30 x 4	1,77	■
35 x 35 x 4,5	2,33	■
40 x 40 x 5	2,96	■
45 x 45 x 5,5	3,67	■
50 x 50 x 6	4,44	■
60 x 60 x 7	6,23	■
70 x 70 x 8	8,32	■
80 x 80 x 9	10,70	■
90 x 90 x 10	13,40	■
100 x 100 x 11	16,40	■
120 x 120 x 13	23,20	■
140 x 140 x 15	31,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## STABSTAHL

### Winkel S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 gleichschenkelig, rundkantig
20 x 20 x 3	0,88	■
20 x 20 x 4	1,14	■
25 x 25 x 3	1,12	■
25 x 25 x 4	1,45	■
25 x 25 x 5	1,77	■
30 x 30 x 3	1,36	■
30 x 30 x 4	1,78	■
30 x 30 x 5	2,18	■
35 x 35 x 3	1,60	■
35 x 35 x 4	2,10	■
35 x 35 x 5	2,57	■
35 x 35 x 6	3,04	■
40 x 40 x 3	1,84	■
40 x 40 x 4	2,42	■
40 x 40 x 5	2,97	■
40 x 40 x 6	3,52	■
45 x 45 x 4	2,74	■
45 x 45 x 5	3,38	■
45 x 45 x 6	4,00	■
45 x 45 x 7	4,60	■
50 x 50 x 4	3,06	■
50 x 50 x 5	3,77	■
50 x 50 x 6	4,47	■
50 x 50 x 7	5,15	■
50 x 50 x 8	5,82	■
50 x 50 x 9	6,47	■
55 x 55 x 5	4,18	■
55 x 55 x 6	4,95	■
55 x 55 x 8	6,46	■
60 x 60 x 5	4,57	■
60 x 60 x 6	5,42	■
60 x 60 x 8	7,09	■
60 x 60 x 10	8,69	■
65 x 65 x 6	5,91	■
65 x 65 x 7	6,83	■
65 x 65 x 8	7,73	■
65 x 65 x 9	8,62	■
70 x 70 x 7	7,38	■
70 x 70 x 9	9,34	■
70 x 70 x 11	11,20	■
75 x 75 x 7	7,94	■
75 x 75 x 8	9,03	■
75 x 75 x 10	11,10	■
80 x 80 x 7	8,49	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 gleichschenkelig, rundkantig
80 x 80 x 8	9,66	■
80 x 80 x 10	11,90	■
80 x 80 x 12	14,10	■
90 x 90 x 8	10,90	■
90 x 90 x 9	12,20	■
90 x 90 x 11	14,70	■
90 x 90 x 13	17,10	■
100 x 100 x 8	12,20	■
100 x 100 x 10	15,10	■
100 x 100 x 12	17,80	■
100 x 100 x 14	20,60	■
100 x 100 x 16	23,20	■
110 x 110 x 10	16,60	■
110 x 110 x 12	19,70	■
110 x 110 x 14	22,80	■
120 x 120 x 11	19,90	■
120 x 120 x 12	21,60	■
120 x 120 x 13	23,30	■
120 x 120 x 15	26,60	■
130 x 130 x 12	23,60	■
130 x 130 x 14	27,20	■
130 x 130 x 16	30,90	■
140 x 140 x 13	27,50	■
140 x 140 x 15	31,40	■
150 x 150 x 12	27,30	■
150 x 150 x 14	31,60	■
150 x 150 x 15	33,80	■
150 x 150 x 16	35,90	■
150 x 150 x 18	40,10	■
150 x 150 x 20	44,20	■
160 x 160 x 15	36,20	■
160 x 160 x 17	40,70	■
160 x 160 x 19	45,10	■
180 x 180 x 16	43,50	■
180 x 180 x 18	48,60	■
180 x 180 x 20	53,70	■
200 x 200 x 16	48,50	■
200 x 200 x 18	54,30	■
200 x 200 x 20	59,90	■
200 x 200 x 24	71,10	■
250 x 250 x 18	68,40	■
250 x 250 x 20	75,70	■
250 x 250 x 24	90,00	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## STABSTAHL

### Winkel S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6 – 6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 ungleichschenkelig, rundkantig
30 x 20 x 3	1,11	■
30 x 20 x 4	1,45	■
40 x 20 x 3	1,35	■
40 x 20 x 4	1,77	■
45 x 30 x 3	1,72	■
45 x 30 x 4	2,25	■
45 x 30 x 5	2,77	■
50 x 30 x 5	2,96	■
50 x 40 x 4	2,71	■
50 x 40 x 5	3,35	■
60 x 30 x 5	3,37	■
60 x 30 x 6	3,98	■
60 x 30 x 7	4,59	■
60 x 40 x 5	3,76	■
60 x 40 x 6	4,46	■
60 x 40 x 7	5,14	■
65 x 50 x 5	4,35	■
65 x 50 x 7	5,97	■
65 x 50 x 9	7,52	■
75 x 50 x 5	4,74	■
75 x 50 x 7	6,51	■
75 x 50 x 9	8,23	■
75 x 55 x 5	4,95	■
75 x 55 x 7	6,8	■
75 x 55 x 9	8,59	■
80 x 40 x 6	5,41	■
80 x 40 x 8	7,07	■
80 x 65 x 6	6,6	■
80 x 65 x 8	8,66	■
80 x 65 x 10	10,7	■
90 x 60 x 6	6,82	■
90 x 60 x 8	8,96	■
100 x 50 x 6	6,85	■
100 x 50 x 8	8,99	■
100 x 50 x 10	11,1	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10056 ungleichschenkelig, rundkantig
100 x 65 x 7	8,77	■
100 x 65 x 9	11,1	■
100 x 65 x 11	13,4	■
100 x 75 x 7	9,32	■
100 x 75 x 9	11,8	■
100 x 75 x 11	14,3	■
120 x 80 x 10	15,00	■
120 x 80 x 12	17,80	■
120 x 80 x 14	20,50	■
130 x 65 x 8	11,90	■
130 x 65 x 10	14,60	■
130 x 65 x 12	17,30	■
130 x 90 x 10	16,60	■
130 x 90 x 12	19,70	■
150 x 75 x 9	15,30	■
150 x 75 x 11	18,60	■
150 x 90 x 10	18,20	■
150 x 90 x 12	21,60	■
150 x 100 x 10	19,00	■
150 x 100 x 12	22,60	■
150 x 100 x 14	26,10	■
160 x 80 x 10	18,20	■
160 x 80 x 12	21,60	■
160 x 80 x 14	25,00	■
180 x 90 x 10	20,60	■
180 x 90 x 12	24,50	■
180 x 90 x 14	28,30	■
200 x 100 x 10	23,00	■
200 x 100 x 12	27,30	■
200 x 100 x 14	31,60	■
200 x 100 x 16	35,90	■
250 x 90 x 10	26,10	■
250 x 90 x 12	31,10	■
250 x 90 x 14	36,00	■
250 x 90 x 16	40,90	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## STABSTAHL

### Breitflach S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 59250
160 x 5	6,40	■
160 x 6	7,68	■
160 x 8	10,20	■
160 x 10	12,80	■
160 x 12	15,40	■
160 x 15	19,20	■
160 x 20	25,60	■
160 x 25	31,40	■
160 x 30	38,40	■
180 x 5	7,20	■
180 x 6	8,64	■
180 x 8	11,50	■
180 x 10	14,40	■
180 x 12	17,30	■
180 x 15	21,60	■
180 x 20	28,80	■
180 x 25	35,00	■
180 x 30	43,70	■
200 x 5	8,00	■
200 x 6	9,60	■
200 x 8	12,80	■
200 x 10	16,00	■
200 x 12	19,20	■
200 x 15	24,00	■
200 x 20	32,00	■
200 x 25	39,00	■
200 x 30	48,00	■
250 x 5	10,00	■
250 x 6	12,00	■
250 x 8	16,00	■
250 x 10	20,00	■
250 x 12	24,00	■
250 x 15	30,00	■
250 x 20	40,00	■
250 x 25	50,00	■
250 x 30	60,00	■
300 x 5	12,00	■
300 x 6	14,40	■
300 x 8	19,20	■
300 x 10	24,00	■
300 x 12	28,80	■
300 x 15	36,00	■
300 x 20	48,00	■
300 x 25	60,00	■
300 x 30	72,00	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### Bandstahl S235JRG2

DIN EN 10025

Stablänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 gewalzt nach DIN 10058
10 x 2	0,16	■
10 x 3	0,24	■
10 x 4	0,31	■
12 x 2	0,19	■
12 x 3	0,28	■
12 x 4	0,38	■
15 x 2	0,23	■
15 x 3	0,35	■
15 x 4	0,47	■
20 x 2	0,31	■
20 x 3	0,47	■
20 x 4	0,63	■
25 x 2	0,39	■
25 x 3	0,59	■
25 x 4	0,79	■
30 x 2	0,47	■
30 x 3	0,71	■
30 x 4	0,94	■
35 x 3	0,82	■
35 x 4	1,10	■
40 x 2	0,63	■
40 x 3	0,94	■
40 x 4	1,26	■
45 x 3	1,06	■
45 x 4	1,41	■
50 x 3	1,18	■
50 x 4	1,57	■
60 x 2	0,94	■
60 x 3	1,41	■
60 x 4	1,88	■
70 x 3	1,65	■
70 x 4	2,20	■
80 x 3	1,88	■
80 x 4	2,51	■
90 x 3	2,12	■
90 x 4	2,82	■
100 x 3	2,35	■
100 x 4	3,14	■
110 x 3	2,59	■
110 x 4	3,45	■
110 x 5	4,32	■
110 x 6	5,82	■
120 x 3	2,82	■
120 x 4	3,76	■
120 x 5	4,71	■
120 x 6	6,02	■
130 x 3	3,06	■
130 x 4	4,08	■
130 x 5	5,10	■
130 x 6	6,41	■
140 x 3	3,28	■
140 x 4	4,40	■
140 x 5	5,50	■
140 x 6	6,67	■
150 x 3	3,53	■
150 x 4	4,71	■
150 x 5	5,87	■
150 x 6	7,02	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## FORMSTAHL

### U-Stahl S235JR DIN 1026

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025 rundkantig
80 mm	8,90	■
100 mm	10,90	■
120 mm	13,70	■
140 mm	16,40	■
160 mm	19,30	■
180 mm	22,50	■
200 mm	26,00	■
220 mm	30,00	■
240 mm	34,00	■
260 mm	39,00	■
280 mm	43,00	■
300 mm	48,00	■

### Breitflanschträger S235JR HEA-IPBL-DIN 1025 Blatt 3

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	17,10	■
120 mm	20,40	■
140 mm	25,30	■
160 mm	31,20	■
180 mm	36,40	■
200 mm	43,00	■
220 mm	52,00	■
240 mm	62,00	■
260 mm	70,00	■
280 mm	78,00	■
300 mm	90,00	■

### Breitflanschträger S235JR HEM-IPBv-DIN 1025 Blatt 4

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	42,80	■
120 mm	53,40	■
140 mm	64,80	■
160 mm	78,10	■
180 mm	91,10	■
200 mm	106,00	■
220 mm	120,00	■
240 mm	161,00	■
260 mm	176,00	■
280 mm	194,00	■
300 mm	244,00	■

### Breitflanschträger S235JR HEB-IPB-DIN 1025 Blatt 2

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
100 mm	20,90	■
120 mm	27,40	■
140 mm	34,50	■
160 mm	43,70	■
180 mm	52,50	■
200 mm	63,00	■
220 mm	73,00	■
240 mm	85,00	■
260 mm	95,00	■
280 mm	106,00	■
300 mm	120,00	■

### Mittelbreite T-Träger S235JR IPE-DIN 1025 Blatt 5

Abmessung mm	Gewicht kg/m	RSt 37-2 DIN EN 10025
80 mm	6,20	■
100 mm	8,30	■
120 mm	10,70	■
140 mm	13,20	■
160 mm	16,20	■
180 mm	19,30	■
200 mm	23,00	■
220 mm	26,90	■
240 mm	31,50	■
270 mm	37,00	■
300 mm	43,30	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## ROHRE

### Geschweißte Profilstahlrohre

DIN 2395

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
10 x 10 x 1,25	0,34		■	0,38	
10 x 10 x 1,5	0,40		■	0,44	
12 x 12 x 1	0,35		■	0,40	
12 x 12 x 1,5	0,49		■	0,53	
15 x 10 x 1,5	0,51		■	0,56	
15 x 15 x 1	0,44		■	0,51	■
15 x 15 x 1,25	0,54		■	0,59	
15 x 15 x 1,5	0,63	■	■	0,70	■
15 x 15 x 2	0,81	■	■	0,89	■
16 x 16 x 1	0,47		■	0,54	
16 x 16 x 1,5	0,67		■	0,74	
16 x 16 x 2	0,85		■	0,95	
18 x 18 x 1,5	0,77		■	0,85	■
18 x 18 x 2	1,00		■	1,08	■
20 x 10 x 1	0,44		■	0,51	
20 x 10 x 1,5	0,63	■	■	0,70	■
20 x 10 x 2	0,81	■	■	0,89	■
20 x 15 x 1,5	0,75	■	■	0,83	■
20 x 15 x 2	0,97	■	■	1,05	■
20 x 20 x 1	0,60		■	0,69	
20 x 20 x 1,25	0,73		■	0,82	
20 x 20 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
20 x 20 x 2	1,12	■	■	1,22	■
20 x 20 x 2,5	1,33	■	■	1,45	■
20 x 20 x 3	1,60	■	■	1,68	■
22 x 22 x 1,5	0,95		■	1,05	
22 x 22 x 2	1,23		■	1,36	
25 x 10 x 1,5	0,75	■	■	0,83	■
25 x 10 x 2	0,97	■	■	1,05	■
25 x 15 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
25 x 15 x 2	1,12	■	■	1,22	■
25 x 20 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
25 x 20 x 2	1,28	■	■	1,39	■
25 x 20 x 3	1,85	■	■	0,00	
25 x 25 x 1	0,75		■	0,86	
25 x 25 x 1,25	0,93		■	1,04	
25 x 25 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
25 x 25 x 2	1,44	■	■	1,56	■
25 x 25 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
25 x 25 x 3	1,92	■	■	2,17	■
28 x 28 x 2	1,63		■	1,79	
30 x 10 x 1	0,60		■	0,69	
30 x 10 x 1,5	0,87	■	■	0,96	■
30 x 10 x 2	1,12	■	■	1,22	■
30 x 15 x 1	0,67		■	0,78	
30 x 15 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
30 x 15 x 2	1,28	■	■	1,39	■
30 x 15 x 3	1,84	■	■	1,95	■
30 x 20 x 1	0,75		■	0,86	
30 x 20 x 1,25	0,93		■	1,05	
30 x 20 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
30 x 20 x 2	1,44	■	■	1,56	■
30 x 20 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
30 x 20 x 3	1,92	■	■	2,17	■
30 x 25 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
30 x 25 x 2	1,59	■	■	1,73	■
30 x 25 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
30 x 25 x 3	2,16	■	■	2,43	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
30 x 30 x 1	0,91		■	1,05	
30 x 30 x 1,25	1,13		■	1,26	
30 x 30 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
30 x 30 x 1,5 R6	1,34		■	0,00	
30 x 30 x 2	1,75	■	■	1,90	■
30 x 30 x 2 R6	1,75		■	0,00	
30 x 30 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
30 x 30 x 3	2,39	■	■	2,67	■
30 x 30 x 4	3,32	■	■	3,40	■
32 x 32 x 1,5	1,44		■	1,58	
32 x 32 x 2	1,88		■	2,03	
34 x 15 x 2	1,41	■	■	1,52	■
34 x 20 x 1,5	1,20		■	1,32	
34 x 20 x 2	1,56		■	1,70	■
34 x 34 x 1,5	1,53		■	1,68	
34 x 34 x 2	2,00	■	■	2,17	■
34 x 34 x 2,5	2,46	■	■	2,62	■
34 x 34 x 3	2,77	■	■	3,07	■
35 x 10 x 1,5	0,99	■	■	1,09	■
35 x 10 x 2	1,28	■	■	1,39	■
35 x 15 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
35 x 15 x 2	1,44	■	■	1,56	■
35 x 15 x 2,5	1,76	■	■	1,88	■
35 x 20 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
35 x 20 x 2	1,59	■	■	1,73	■
35 x 20 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
35 x 20 x 3	2,16	■	■	2,43	■
35 x 25 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
35 x 25 x 2	1,75	■	■	1,90	■
35 x 25 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
35 x 25 x 3	2,39	■	■	2,67	■
35 x 35 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
35 x 35 x 2	2,07	■	■	2,24	■
35 x 35 x 2,5	2,54	■	■	2,70	■
35 x 35 x 3	2,86	■	■	3,16	■
35 x 35 x 4	3,79	■	■	4,19	■
38 x 38 x 2	2,26		■	2,44	
38 x 38 x 3	3,30		■	3,47	
40 x 10 x 1,5	1,10	■	■	1,22	■
40 x 10 x 2	1,44	■	■	1,56	■
40 x 15 x 1,5	1,22	■	■	1,34	■
40 x 15 x 2	1,59	■	■	1,73	■
40 x 15 x 2,5	1,96	■	■	2,08	■
40 x 20 x 1	0,91		■	1,05	
40 x 20 x 1,25	1,13		■	1,26	
40 x 20 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
40 x 20 x 2	1,75	■	■	1,90	■
40 x 20 x 2,5	2,15	■	■	2,29	■
40 x 20 x 3	2,39	■	■	2,67	■
40 x 25 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
40 x 25 x 2	1,91	■	■	2,07	■
40 x 25 x 2,5	2,34	■	■	2,50	■
40 x 25 x 3	2,63	■	■	2,92	■
40 x 27 x 2	1,98	■	■	2,18	■
40 x 30 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
40 x 30 x 2	2,07	■	■	2,24	■
40 x 30 x 2,5	2,54	■	■	2,70	■
40 x 30 x 3	2,86	■	■	3,16	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## ROHRE

### Geschweißte Profilstahlrohre - Fortsetzung - DIN 2395

Herstellungslänge 6-6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
40 x 30 x 4	3,79	■		4,19	■
40 x 34 x 2	2,19		■	2,38	
40 x 40 x 1,5	1,81	■	■	1,99	■
40 x 40 x 2	2,38	■	■	2,58	■
40 x 40 x 2,5	2,93	■	■	3,12	■
40 x 40 x 3	3,33	■	■	3,66	■
40 x 40 x 4	4,25	■	■	4,70	■
40 x 40 x 5	5,50	■		6,11	■
45 x 15 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
45 x 15 x 2	1,78	■		0,00	
45 x 20 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
45 x 20 x 2	1,91	■	■	2,07	■
45 x 20 x 2,5	2,34	■	■	2,50	
45 x 20 x 3	2,63	■		2,92	
45 x 25 x 1,5	1,57	■	■	1,74	
45 x 25 x 2	2,07	■	■	2,24	■
45 x 25 x 2,5	2,54	■	■	2,70	
45 x 25 x 3	2,86	■		3,16	
45 x 30 x 1,5	1,70	■		1,87	
45 x 30 x 2	2,22	■	■	2,41	■
45 x 30 x 3	3,10	■		3,41	
45 x 35 x 1,5	1,81		■	1,99	
45 x 35 x 2	2,38		■	2,58	
45 x 45 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
45 x 45 x 2	2,69	■	■	2,92	■
45 x 45 x 2,5	3,33	■		3,54	
45 x 45 x 3	3,80	■		4,16	■
45 x 45 x 4	4,88	■		5,36	■
45 x 45 x 5	6,30	■		6,93	
50 x 10 x 1,5	1,34	■	■	1,47	■
50 x 10 x 2	1,75	■	■	1,90	■
50 x 15 x 1,5	1,46	■	■	1,61	■
50 x 15 x 2	1,91	■	■	2,07	■
50 x 20 x 1,5	1,57	■	■	1,74	■
50 x 20 x 2	2,07	■	■	2,24	■
50 x 20 x 2,5	2,54	■	■	2,70	
50 x 20 x 3	2,86	■		3,16	■
50 x 25 x 1,5	1,69	■	■	1,87	
50 x 25 x 2	2,22	■	■	2,41	■
50 x 25 x 2,5	2,74	■	■	2,92	■
50 x 25 x 3	3,10	■		3,41	■
50 x 30 x 1,5	1,81	■	■	1,99	■
50 x 30 x 2	2,38	■	■	2,58	■
50 x 30 x 2,5	2,93	■		3,12	■
50 x 30 x 3	3,33	■	■	3,66	■
50 x 30 x 4	4,25	■		4,70	■
50 x 34 x 1,5	1,90		■	2,10	
50 x 34 x 2	2,51	■	■	2,71	■
50 x 34 x 2,5	3,09		■	3,29	
50 x 35 x 1,5	1,93		■	2,12	
50 x 35 x 2	2,54		■	2,74	
50 x 35 x 2,5	3,10		■	3,33	
50 x 35 x 3	3,57		■	3,91	
50 x 40 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
50 x 40 x 2	2,69	■	■	2,92	■
50 x 40 x 2,5	3,33	■		3,54	
50 x 40 x 3	3,80	■	■	4,16	■
50 x 40 x 4	4,88	■		5,37	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
50 x 40 x 5	6,30	■		6,93	
50 x 50 x 1,5	2,27	■	■	2,50	
50 x 50 x 2	3,01	■	■	3,25	■
50 x 50 x 2,5	3,72	■		3,95	■
50 x 50 x 3	4,28	■	■	4,65	■
50 x 50 x 4	5,51	■	■	6,01	■
50 x 50 x 5	6,56	■		7,28	■
50 x 50 x 6	8,05	■		8,78	
54 x 54 x 3	4,66	■		5,13	
55 x 25 x 2	2,38		■	2,58	
55 x 34 x 2	2,66	■	■	2,88	■
55 x 34 x 2,5	3,26		■	3,50	
55 x 55 x 2	3,32	■	■	3,60	■
55 x 55 x 2,5	4,11		■	4,37	
55 x 55 x 3	4,75	■		5,15	
55 x 55 x 4	6,14	■		0,00	
60 x 10 x 1,5	1,57	■		1,74	
60 x 10 x 2	2,07	■		0,00	
60 x 15 x 1,5	1,69		■	1,87	
60 x 15 x 2	2,22	■	■	2,41	■
60 x 20 x 1,5	1,81	■	■	1,99	
60 x 20 x 2	2,38	■	■	2,58	■
60 x 20 x 2,5	2,93	■		3,12	
60 x 20 x 3	3,33	■		3,66	■
60 x 25 x 1,5	1,93		■	2,12	
60 x 25 x 2	2,54	■	■	2,74	■
60 x 25 x 2,5	3,10		■	3,33	
60 x 25 x 3	3,57		■	3,91	
60 x 30 x 1,5	2,05	■	■	2,26	
60 x 30 x 2	2,69	■	■	2,92	■
60 x 30 x 2,5	3,33	■		3,54	■
60 x 30 x 3	3,80	■	■	4,16	■
60 x 30 x 4	4,88	■		5,36	■
60 x 35 x 2	2,83		■	3,09	
60 x 35 x 3	4,19	■	■	4,40	
60 x 40 x 1,5	2,27	■	■	2,51	
60 x 40 x 2	3,01	■	■	3,25	■
60 x 40 x 2,5	3,72	■		3,95	■
60 x 40 x 3	4,28	■	■	4,65	■
60 x 40 x 4	5,51	■	■	6,01	■
60 x 40 x 5	6,56	■		7,28	■
60 x 45 x 2	3,17		■	3,42	
60 x 45 x 3	4,48		■	4,89	
60 x 50 x 2	3,32	■		3,60	■
60 x 50 x 2,5	4,11	■		4,37	
60 x 50 x 3	4,75	■		5,15	■
60 x 50 x 4	6,14	■		6,67	■
60 x 50 x 5	7,34	■		8,09	
60 x 60 x 1,5	2,76	■		2,95	
60 x 60 x 2	3,64	■	■	3,93	■
60 x 60 x 2,5	4,50	■		4,78	■
60 x 60 x 3	5,22	■	■	5,64	■
60 x 60 x 4	6,76	■	■	7,31	■
60 x 60 x 5	8,13	■		8,90	■
60 x 60 x 6	9,20	■		10,37	
65 x 65 x 2	3,95	■		4,28	
65 x 65 x 3	5,69	■		6,13	
65 x 65 x 4	7,39	■		7,97	

Fortsetzung auf der nächsten Seite >



## ROHRE

### Geschweißte Profilstahlrohre - Fortsetzung - DIN 2395

Herstellungslänge 6-6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
67 x 35 x 2	3,07		■	3,33	X
70 x 15 x 2	2,54		■	2,74	
70 x 20 x 1,5	2,05	■		0,00	
70 x 20 x 2	2,69	■	■	2,92	■
70 x 20 x 3	3,80	■		4,16	■
70 x 30 x 2	3,01	■	■	3,25	■
70 x 30 x 2,5	3,72	■		3,95	
70 x 30 x 3	4,28	■		4,65	■
70 x 30 x 4	5,51	■		6,01	■
70 x 35 x 2	3,14	■		3,42	
70 x 35 x 2,5	3,93	■		4,21	
70 x 35 x 3	4,48	■		4,89	■
70 x 40 x 2	3,32	■	■	3,60	■
70 x 40 x 2,5	4,11	■		4,37	
70 x 40 x 3	4,75	■	■	5,15	■
70 x 40 x 4	6,14	■		6,67	■
70 x 40 x 5	7,34	■		8,09	■
70 x 50 x 2	3,64	■		3,93	■
70 x 50 x 2,5	4,50	■		4,78	
70 x 50 x 3	5,22	■		5,64	■
70 x 50 x 4	6,76	■		7,31	■
70 x 50 x 5	8,13	■		8,90	■
70 x 50 x 6	10,18	■		0,00	
70 x 70 x 2	4,26	■		4,61	■
70 x 70 x 2,5	5,29	■		5,62	
70 x 70 x 3	6,16	■	■	6,63	■
70 x 70 x 4	8,02	■	■	8,62	■
70 x 70 x 5	9,70	■		10,52	■
70 x 70 x 6	11,08	■		12,19	
80 x 15 x 1,5	2,17		■	0,00	
80 x 20 x 2	3,01	■	■	3,25	■
80 x 20 x 2,5	3,72	■		3,95	
80 x 20 x 3	4,28	■		4,88	■
80 x 25 x 2	3,17		■	3,42	
80 x 25 x 3	4,51		■	4,89	
80 x 30 x 2	3,32	■	■	3,60	■
80 x 30 x 2,5	4,11		■	4,37	
80 x 30 x 3	4,75	■		5,15	■
80 x 30 x 4	6,14	■		6,67	
80 x 34 x 2	3,45		■	3,73	
80 x 35 x 2	3,48		■	3,76	
80 x 35 x 3	4,98	■		5,40	
80 x 40 x 2	3,64	■	■	3,93	■
80 x 40 x 2,5	4,50	■		4,78	■
80 x 40 x 3	5,22	■	■	5,64	■
80 x 40 x 4	6,76	■	■	7,31	■
80 x 40 x 5	8,13	■		8,90	■
80 x 40 x 6	9,20	■		10,37	
80 x 45 x 2	3,79		■	4,11	
80 x 45 x 3	5,45		■	5,91	
80 x 50 x 2	3,95	■	■	4,28	■
80 x 50 x 2,5	4,90	■		5,20	■
80 x 50 x 3	5,69	■	■	6,13	■
80 x 50 x 4	7,39	■		7,97	■
80 x 50 x 5	8,91	■		9,70	■
80 x 50 x 6	11,54	■		0,00	
80 x 60 x 2	4,26	■		4,61	■
80 x 60 x 2,5	5,29	■		5,62	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
80 x 60 x 3	6,16	■	■	6,63	■
80 x 60 x 4	8,02	■	■	8,62	■
80 x 60 x 5	9,70	■		10,52	■
80 x 60 x 6	11,08	■		12,19	
80 x 80 x 2	4,89	■	■	5,29	■
80 x 80 x 2,5	6,07	■		6,44	
80 x 80 x 3	7,10	■	■	7,61	■
80 x 80 x 4	9,28	■	■	9,93	■
80 x 80 x 5	11,30	■		12,13	■
80 x 80 x 6	12,96	■		14,22	
80 x 80 x 8	16,36	■		18,00	
90 x 20 x 2	3,32		■	3,60	■
90 x 30 x 2	3,64	■	■	3,93	■
90 x 30 x 2,5	4,50	■		4,78	
90 x 30 x 3	5,22	■		5,64	
90 x 30 x 4	6,76	■		7,31	■
90 x 40 x 2	3,95	■		4,28	
90 x 40 x 3	5,69	■		6,13	■
90 x 40 x 4	7,39	■		7,97	■
90 x 40 x 5	8,91	■		9,70	
90 x 45 x 2,5	4,98	■		5,41	
90 x 45 x 3	5,90	■		6,38	
90 x 50 x 2	4,26	■		4,61	■
90 x 50 x 2,5	5,29	■		5,62	
90 x 50 x 3	6,16	■		6,63	■
90 x 50 x 4	8,02	■		8,62	■
90 x 50 x 5	9,70	■		10,52	■
90 x 60 x 2	4,58	■		4,95	
90 x 60 x 2,5	5,68	■		6,03	
90 x 60 x 3	6,63	■		7,12	
90 x 60 x 4	8,98	■		9,28	
90 x 60 x 5	10,50	■		11,32	
90 x 70 x 2	4,89	■		5,29	
90 x 70 x 3	7,10	■		7,61	
90 x 70 x 4	9,28	■		9,93	
90 x 70 x 5	11,30	■		12,13	
90 x 90 x 2	5,52	■		0,00	
90 x 90 x 2,5	6,86	■		7,15	
90 x 90 x 3	8,04	■		8,61	■
90 x 90 x 4	10,50	■		11,23	■
90 x 90 x 5	12,80	■		13,75	■
90 x 90 x 6	14,85	■		16,15	
100 x 20 x 2	3,64	■	■	3,93	■
100 x 20 x 3	5,22	■		5,64	■
100 x 30 x 2	3,95	■	■	4,35	■
100 x 30 x 3	5,69	■		6,13	■
100 x 30 x 4	7,39	■		7,97	■
100 x 34 x 2	4,08		■	4,48	
100 x 40 x 2	4,26	■	■	4,61	■
100 x 40 x 2,5	5,29	■		5,62	
100 x 40 x 3	6,16	■	■	6,63	■
100 x 40 x 4	8,02	■		8,62	■
100 x 40 x 5	9,70	■		10,52	■
100 x 50 x 2	4,58	■		4,95	■
100 x 50 x 2,5	5,68	■		6,03	
100 x 50 x 3	6,63	■		7,12	■
100 x 50 x 4	8,65	■		9,28	■
100 x 50 x 5	10,50	■		11,32	■

Fortsetzung auf der nächsten Seite >

## ROHRE

### Geschweißte Profilstahlrohre – Fortsetzung – DIN 2395

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
100 x 50 x 6	12,02	■		13,19	
100 x 60 x 2	4,89	■		5,29	■
100 x 60 x 2,5	6,07	■		6,44	
100 x 60 x 3	7,10	■		7,61	■
100 x 60 x 4	9,28	■		9,93	■
100 x 60 x 5	11,30	■		12,13	■
100 x 60 x 6	12,96	■		14,22	
100 x 80 x 2	5,52	■		0,00	
100 x 80 x 2,5	6,86	■		7,15	
100 x 80 x 3	8,04	■		8,61	■
100 x 80 x 4	10,50	■		11,23	■
100 x 80 x 5	12,80	■		13,75	■
100 x 80 x 6	14,85	■		16,15	
100 x 100 x 2	6,15	■		6,77	■
100 x 100 x 2,5	7,64	■		8,11	
100 x 100 x 3	8,99	■		9,60	■
100 x 100 x 4	11,80	■		12,54	■
100 x 100 x 5	14,40	■		15,37	■
100 x 100 x 6	16,73	■		18,06	
100 x 100 x 7	19,13	■		20,64	
100 x 100 x 8	21,38	■		23,57	
110 x 50 x 2	4,89	■		5,29	
110 x 50 x 3	7,10	■		7,61	
110 x 50 x 4	9,28	■		9,93	
110 x 50 x 5	11,96	■		0,00	
110 x 70 x 3	8,04	■		8,61	■
110 x 70 x 4	10,50	■		11,23	■
110 x 70 x 5	12,80	■		13,75	
110 x 110 x 3	9,83	■		10,82	
110 x 110 x 4	12,88	■		13,84	
110 x 110 x 5	15,81	■		16,98	

Abmessung mm	Gewicht kg/m	schwarz	blank	Gewicht kg/m	verzinkt
110 x 110 x 6	18,61	■		19,97	
120 x 30 x 2	4,58	■		4,95	■
120 x 30 x 3	6,63	■		7,12	■
120 x 30 x 4	8,65	■		9,28	
120 x 40 x 2	4,89	■	■	5,29	■
120 x 40 x 2,5	6,07	■		6,44	
120 x 40 x 3	7,10	■		7,61	■
120 x 40 x 4	9,28	■		9,93	■
120 x 40 x 5	11,30	■		12,13	■
120 x 40 x 6	14,12	■		0,00	
120 x 50 x 2	5,26	■		5,74	
120 x 50 x 3	7,72	■		8,11	■
120 x 50 x 4	9,95	■		10,58	■
120 x 50 x 5	12,30	■		12,94	■
120 x 50 x 6	15,37	■		0,00	
120 x 60 x 2	5,53	■		6,08	■
120 x 60 x 2,5	6,86	■		7,15	
120 x 60 x 3	8,04	■		8,61	■
120 x 60 x 4	10,50	■		11,23	■
120 x 60 x 5	12,80	■		13,75	■
120 x 60 x 6	14,85	■		16,15	
120 x 80 x 2	6,15	■		6,77	
120 x 80 x 2,5	7,64	■		8,11	
120 x 80 x 3	8,99	■		9,60	■
120 x 80 x 4	11,80	■		12,54	■
120 x 80 x 5	14,40	■		15,37	■
120 x 80 x 6	16,73	■		18,06	
120 x 100 x 3	10,05	■		0,00	
120 x 100 x 4	12,88	■		13,84	
120 x 100 x 5	15,81	■		16,98	
120 x 100 x 6	18,61	■		19,98	

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

## ROHRE

### Geschweißte Stahlbauhohlprofile

EN 10219

Herstellungslänge 6–6,5 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
40 x 40 x 3	3,33	■
40 x 40 x 4	4,25	■
50 x 50 x 3	4,28	■
50 x 50 x 4	5,51	■
50 x 50 x 5	6,56	■
60 x 40 x 2	3,01	■
60 x 40 x 2,5	3,72	■
60 x 40 x 3	4,28	■
60 x 40 x 4	5,51	■
60 x 60 x 3	5,22	■
60 x 60 x 4	6,76	■
60 x 60 x 5	8,13	■
60 x 60 x 6	9,20	■
70 x 40 x 4	6,14	■
70 x 70 x 3	6,16	■
70 x 70 x 4	8,02	■
70 x 70 x 5	9,70	■
80 x 40 x 3	5,22	■
80 x 40 x 4	6,76	■
80 x 40 x 5	8,13	■
80 x 50 x 3	5,69	■
80 x 50 x 4	7,39	■
80 x 60 x 3	6,16	■
80 x 60 x 4	8,02	■
80 x 60 x 5	9,70	■
80 x 80 x 3	7,10	■
80 x 80 x 4	9,28	■
80 x 80 x 5	11,30	■
80 x 80 x 6	12,96	■
80 x 80 x 8	16,36	■
90 x 90 x 3	8,04	■
90 x 90 x 4	10,50	■
90 x 90 x 5	12,80	■
90 x 90 x 6	14,85	■
90 x 90 x 8	18,87	■
100 x 40 x 3	6,16	■
100 x 40 x 3	8,02	■
100 x 40 x 5	9,70	■
100 x 50 x 2	4,58	■
100 x 50 x 3	6,63	■
100 x 50 x 4	8,65	■
100 x 50 x 5	10,50	■
100 x 60 x 3	7,10	■
100 x 60 x 4	9,28	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
100 x 60 x 5	11,30	■
100 x 60 x 6	12,96	■
100 x 80 x 3	8,04	■
100 x 80 x 4	10,50	■
100 x 80 x 5	12,80	■
100 x 100 x 3	8,99	■
100 x 100 x 4	11,80	■
100 x 100 x 5	14,40	■
100 x 100 x 6	16,73	■
100 x 100 x 8	21,38	■
120 x 40 x 3	7,10	■
120 x 40 x 4	9,28	■
120 x 60 x 3	8,04	■
120 x 60 x 4	10,50	■
120 x 60 x 5	12,80	■
120 x 60 x 6	14,85	■
120 x 80 x 3	8,99	■
120 x 80 x 4	11,80	■
120 x 80 x 5	14,40	■
120 x 80 x 6	17,00	■
120 x 120 x 3	10,77	■
120 x 120 x 4	14,30	■
120 x 120 x 5	17,40	■
120 x 120 x 6	20,50	■
120 x 120 x 8	26,40	■
140 x 40 x 2	5,53	■
140 x 40 x 3	7,95	■
140 x 40 x 4	10,30	■
140 x 40 x 5	12,60	■
140 x 60 x 3	9,14	■
140 x 60 x 4	11,84	■
140 x 60 x 5	14,91	■
140 x 60 x 6	16,73	■
140 x 70 x 3	9,43	■
140 x 70 x 4	12,25	■
140 x 70 x 5	15,03	■
140 x 70 x 6	17,67	■
140 x 80 x 3	9,83	■
140 x 80 x 4	12,88	■
140 x 80 x 5	15,81	■
140 x 80 x 6	18,61	■
140 x 140 x 3	12,65	■
140 x 140 x 4	16,80	■
140 x 140 x 5	20,50	■

Abmessung mm	Gewicht kg/m	S235
140 x 140 x 6	24,27	■
140 x 140 x 8	32,60	■
150 x 40 x 3	8,50	■
150 x 40 x 4	11,40	■
150 x 50 x 3	9,14	■
150 x 50 x 4	11,84	■
150 x 50 x 5	14,91	■
150 x 100 x 4	14,90	■
150 x 100 x 5	18,20	■
150 x 100 x 6	21,44	■
150 x 100 x 8	27,70	■
150 x 150 x 3	13,50	■
150 x 150 x 4	18,00	■
150 x 150 x 5	22,10	■
150 x 150 x 6	26,15	■
160 x 80 x 3	10,77	■
160 x 80 x 4	14,30	■
160 x 80 x 5	17,40	■
160 x 80 x 6	20,50	■
160 x 80 x 8	26,40	■
160 x 160 x 4	19,30	■
160 x 160 x 5	23,70	■
160 x 160 x 6	28,04	■
180 x 60 x 3	10,77	■
180 x 60 x 4	14,30	■
180 x 60 x 5	17,40	■
180 x 60 x 6	20,50	■
180 x 80 x 3	11,73	■
180 x 80 x 4	15,55	■
180 x 80 x 5	18,96	■
180 x 100 x 4	16,80	■
180 x 100 x 5	20,50	■
180 x 180 x 5	27,00	■
180 x 180 x 6	32,10	■
200 x 80 x 3	12,70	■
200 x 80 x 4	16,80	■
200 x 80 x 5	20,50	■
200 x 80 x 6	24,27	■
200 x 100 x 4	18,00	■
200 x 100 x 5	22,10	■
200 x 100 x 6	26,40	■
200 x 200 x 5	30,10	■
200 x 200 x 6	35,82	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage

### Präzisionsstahlrohre DIN EN 10305-1

in Güte E235/E355

in allen Abmessungen und Ausführungen lieferbar

### Nahtlose Siederohre DIN EN 10201/1629

in Güte E235/E355

in allen Abmessungen und Ausführungen lieferbar

## BLECHE

in allen Abmessungen  
 und Ausführungen lieferbar

### Feinbleche

DC 01/DC 03/DC 04 DIN EN 10130

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
0,5	8,0	■				
1,0	16,0	■	25,0	■	36,0	■
1,5	24,0	■	38,0	■	54,0	■
2,0	32,0	■	50,0	■	72,0	■
2,5	40,0	■	63,0	■	90,0	■
2,99	48,0	■	75,0	■	108,0	■

Auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

### Mittel/Grobbleche

S 235JRG2

Dicke mm	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format	Gewicht kg/Tfl.	Format
		2000 x 1000 mm		2500 x 1250 mm		3000 x 1500 mm
3,0	48,0	■	76,0	■	108,0	■
4,0	72,0	■	101,0	■	144,0	■
5,0	80,0	■	126,0	■	180,0	■
6,0	96,0	■	151,0	■	216,0	■
8,0	144,0	■	201,0	■	288,0	■
10,0	160,0	■	251,0	■	360,0	■
12,0	192,0	■	301,0	■	432,0	■
15,0	240,0	■	376,0	■	540,0	■
20,0	320,0	■	501,0	■	720,0	■
25,0	400,0	■	626,0	■	900,0	■
30,0	480,0	■	752,0	■	1080,0	■

Zwischenabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage